

Boomer 25



descrizione | description

Proiettore LED da binario, bilanciato, direzionabile con inclinazione max. 90°. Realizzato in Alluminio e parabolato in policarbonato con schermo antiglare. Disponibile anche nella versione a plafone.

Track LED projector, balanced, adjustable with inclination max. 90°. Made of Aluminium and polycarbonate parables with antiglare screen. Available in ceiling version.

ottica | optic

22° | 36° | 55° | 73°

potenza | power

25W - 220/240Vac

colore luce | light color

3000°K (W), 4000°K (N)

finiture | finishes

nero | black
grigio | grey
bianco | white
rame protetto | ever bright copper

flusso nominale | led efficiency

25W 2900 lm (W) 3025 lm (N)

no UV / no infrarossi

alimentatore | power supply


alimentatore a bordo / on board transformer

temperatura di utilizzo | operating temperature


da -20°C a 45°C



dimensioni | dimension

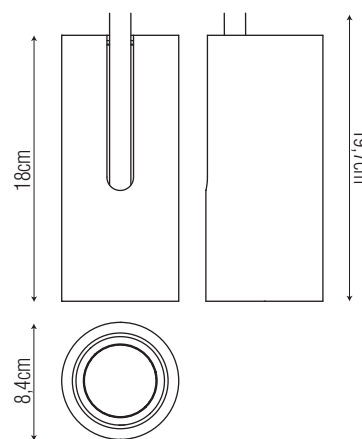

sistema di fissaggio | fixing system

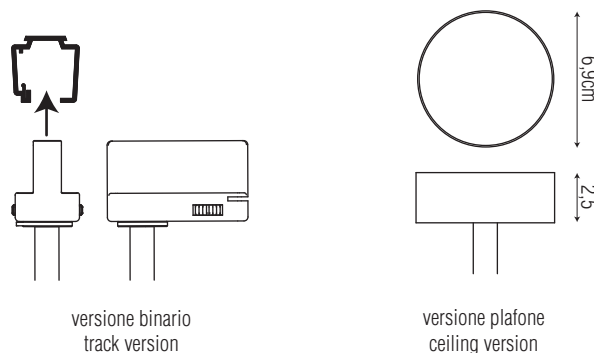

dati illuminotecnici | photometric info

22°		36°		55°		73°	
100cm Ø38cm	15640 lx	100cm Ø64cm	5220 lx	100cm Ø104cm	2620 lx	100cm Ø147cm	1720 lx
150cm Ø58cm	7210 lx	150cm Ø97cm	2310 lx	150cm Ø156cm	1218 lx	150cm Ø221cm	818 lx
200cm Ø77cm	4390 lx	200cm Ø129cm	1403 lx	200cm Ø208cm	740 lx	200cm Ø295cm	506 lx
250cm Ø97cm	2530 lx	250cm Ø162cm	863 lx	250cm Ø260cm	447 lx	250cm Ø369cm	319 lx
300cm Ø116cm	1820 lx	300cm Ø194cm	598 lx	300cm Ø312cm	330 lx	300cm Ø443cm	232 lx