

Boomer 39



descrizione | description

Proiettore LED da binario, bilanciato, direzionabile con inclinazione max. 90°. Realizzato in Alluminio e policarbonato con schermo antiglare. Disponibile anche nella versione a plafone.

Track LED projector, balanced, adjustable with inclination max. 90°. Made of Aluminium and polycarbonate parables with antiglare screen. Available in ceiling version.

ottica | optic

22° | 36° | 55° | 73°

potenza | power

39W - 220/240Vac

colore luce | light color

3000°K (W), 4000°K (N)

finiture | finishes

nero | black
grigio | grey
bianco | white
rame protetto | ever bright copper

flusso nominale | led efficiency

39W 4408 lm (W) 4598 lm (N)

no UV / no infrarossi

alimentatore | power supply


alimentatore a bordo / on board transformer

temperatura di utilizzo | operating temperature


da -20°C a 45°C



dimensioni | dimension

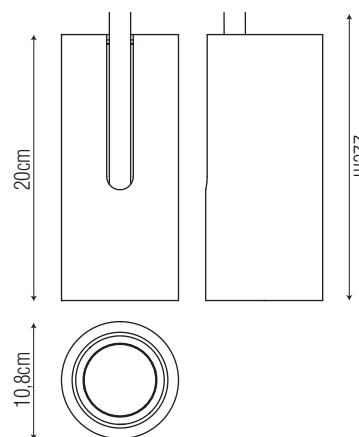

sistema di fissaggio | fixing system

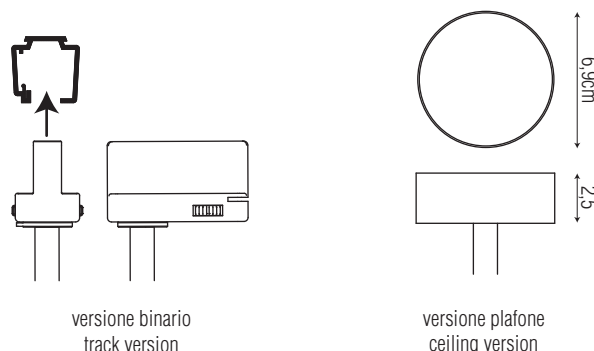

dati illuminotecnici | photometric info

22°		36°		55°		73°	
100cm Ø38cm	21500 lx 16310 lx	100cm Ø64cm	6870 lx 5540 lx	100cm Ø104cm	3510 lx 3180 lx	100cm Ø147cm	2264 lx 2060 lx
150cm Ø58cm	10130 lx 7040 lx	150cm Ø97cm	3220 lx 2650 lx	150cm Ø156cm	1697 lx 1535 lx	150cm Ø221cm	1136 lx 1033 lx
200cm Ø77cm	5620 lx 3900 lx	200cm Ø129cm	1824 lx 1466 lx	200cm Ø208cm	960 lx 866 lx	200cm Ø295cm	689 lx 627 lx
250cm Ø97cm	3520 lx 2450 lx	250cm Ø162cm	1160 lx 935 lx	250cm Ø260cm	611 lx 562 lx	250cm Ø369cm	440 lx 401 lx
300cm Ø116cm	2740 lx 2060 lx	300cm Ø194cm	892 lx 726 lx	300cm Ø312cm	488 lx 446 lx	300cm Ø443cm	363 lx 321 lx