


# ALPHA 3


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Sistema LED a tre sorgenti orientabili (fino a 350°) inclinazione massima 90°. Realizzato in alluminio anodizzato o verniciato e lenti in PMMA trasparente. Ideale per l'illuminazione d'accento.

Three sources LED system, adjustable (up to 350°) with max inclination 90°. Made of anodized or painted aluminium and clear PMMA lens.




## DIMENSIONI | DIMENSION

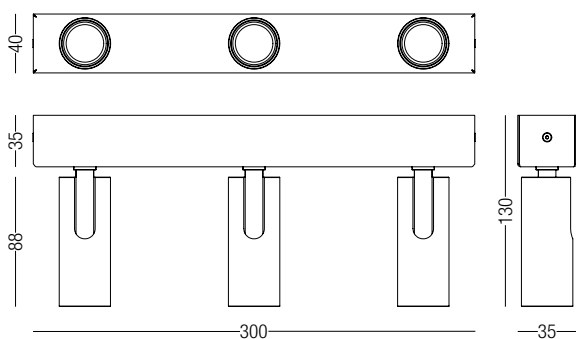

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Staffa fissaggio parete e soffitto / Wall and ceiling mounting bracket

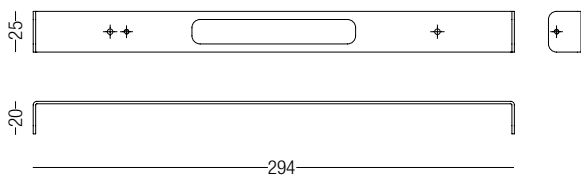

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (12°)




Diagramma Conico (6W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	21	4359
1.5	31	1875
2	42	1035
2.5	52	657
3	63	456

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (6W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	53	1453
1.5	80	625
2	107	345
2.5	133	219
3	160	152


**18W**

3000K

**2253  
lm**

Alimentazione Integrata | Built in Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	12°	39415-W-12
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	30°	39415-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	12°	39416-W-12
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	30°	39416-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Rosso   Red painted	12°	39417-W-12
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Rosso   Red painted	30°	39417-W-30

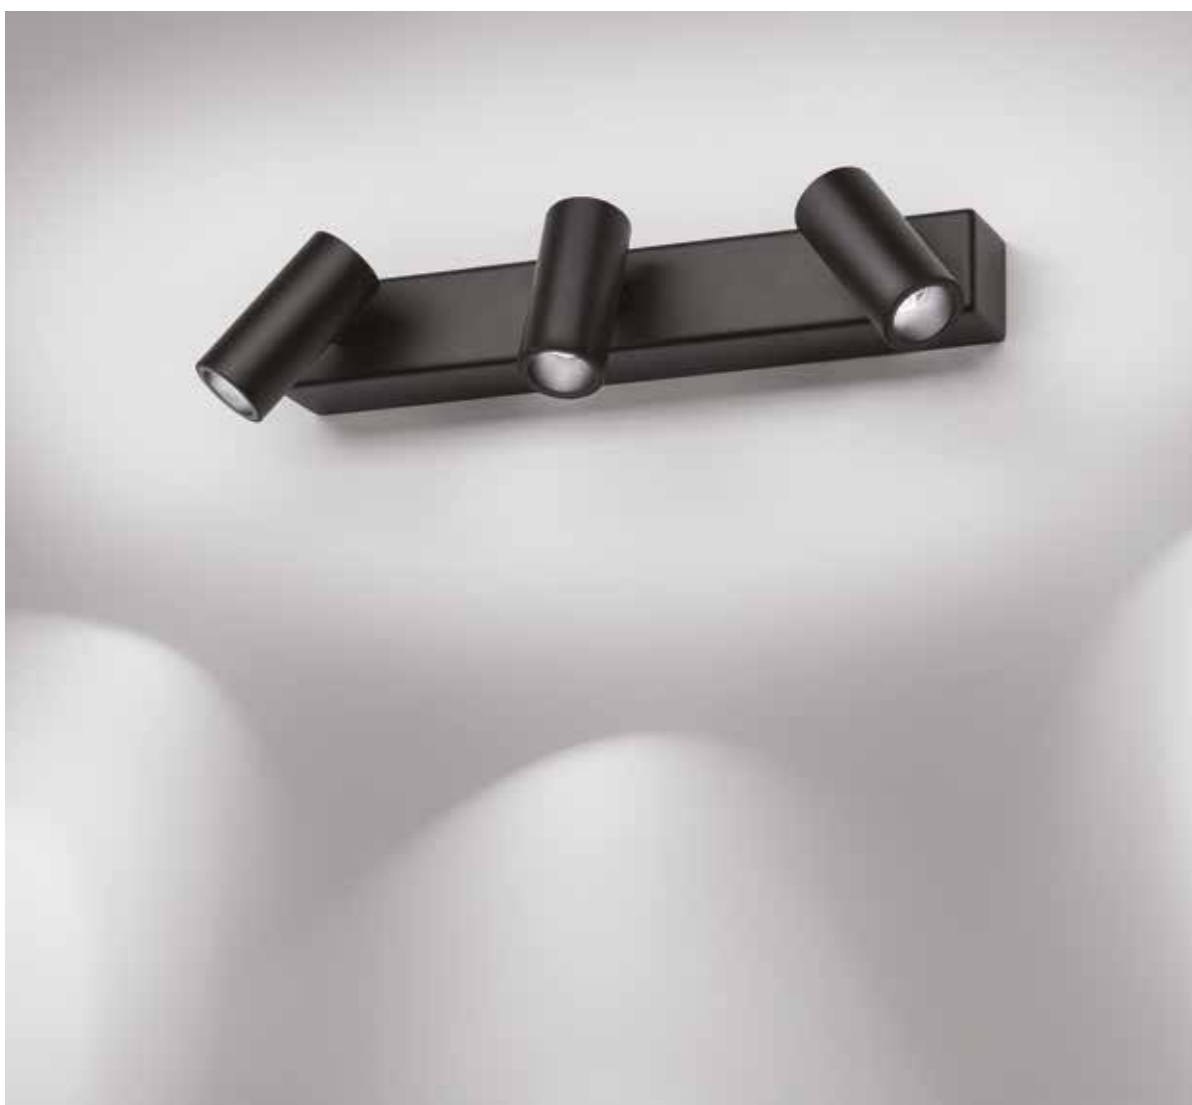**DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST**

Finitura Finishes	Colore Luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
<b>RAL</b> Anodizzazione   Anodization Versione Sospesa   Suspension Version	<b>2700K</b> <b>4000K</b>	<b>DALI</b> <b>PUSH</b> <b>1..10V</b>