


# ALPHA


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Mini proiettore LED orientabile (fino a 350°) con inclinazione massima 90°. Realizzato in alluminio anodizzato o verniciato e lenti in PMMA trasparente. Ideale per l'illuminazione d'accento.

LED projector, adjustable (up to 350°) with max inclination 90°. Made of anodized or painted aluminium and clear PMMA lens. Ideal for accent lighting.




## DIMENSIONI | DIMENSION

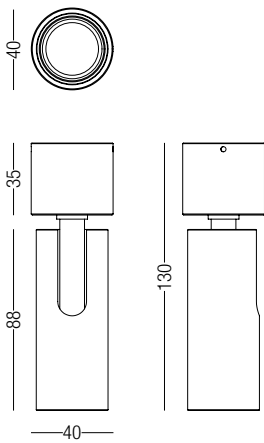

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Spina fissaggio parete e soffitto / Wall and ceiling mounting plug

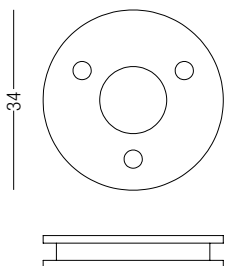

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (12°)




Diagramma Conico (6W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	21	4359
1.5	31	1875
2	42	1035
2.5	52	657
3	63	456

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (6W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	53	1453
1.5	80	625
2	107	345
2.5	133	219
3	160	152

**6W** **700 mA** **3000K** **751 lm**

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	12°	39405-W-12
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	30°	39405-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	12°	39406-W-12
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	30°	39406-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Rosso   Red painted	12°	39407-W-12
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Rosso   Red painted	30°	39407-W-30

**DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST**

Finitura Finishes	Colore Luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
<b>RAL</b> Anodizzazione   Anodization Versione Sospesa   Suspension Version	<b>2700K</b> <b>4000K</b>	<b>DALI</b> <b>PUSH</b> <b>1..10V</b>