

STELLA


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Faretto LED da incasso orientabile in Alluminio (max 25°). Caratterizzato da forme geometriche pure e un'ottica arretrata. Disponibile nella versione tondo e quadrato.

Built-in swivel downlight LED device adjustable (max 25°). Also available in square or round version.



DIMENSIONI | DIMENSION

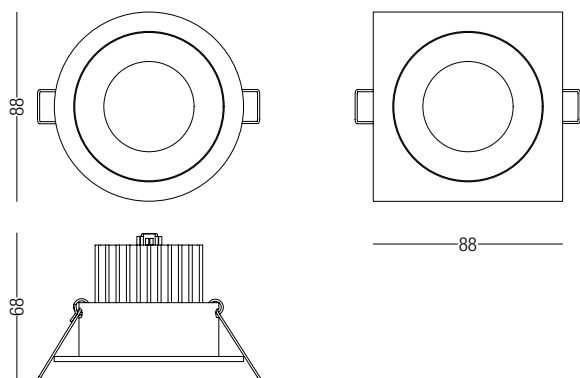

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Dimensioni foro per incasso : Ø 81mm H. 65mm

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (15°)




Diagramma Conico (10W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	43	2604
1.5	64	1156
2	85	651
2.5	106	417
3	127	291

Diagramma Polare (36°)




Diagramma Conico (10W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	65	1787
1.5	97	793
2	130	446
2.5	162	286
3	195	200

Diagramma Polare (60°)




Diagramma Conico (10W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	89	1433
1.5	133	637
2	178	359
2.5	222	230
3	267	160

Ø80 mm
10W
350 MA
3000K
850 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	15°	39344-W-15
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	36°	39344-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	60°	39344-W-60
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black Painted	15°	39345-W-15
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black Painted	36°	39345-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black Painted	60°	39345-W-60

80x80 mm
10W
350 MA
3000K
850 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	15°	39346-W-15
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	36°	39346-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	60°	39346-W-60
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black Painted	15°	39347-W-15
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black Painted	36°	39347-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black Painted	60°	39347-W-60

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	CRI RA	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K	CRI 97	DALL PUSH 1..10V