
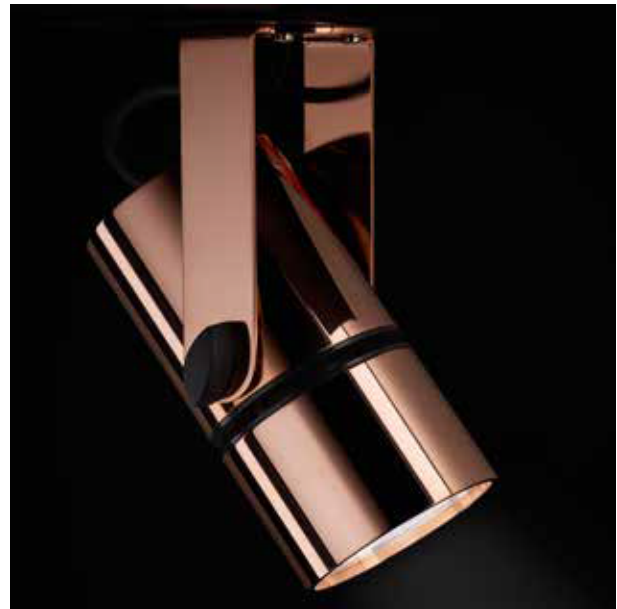


Mini GECO


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Spot in alluminio in corrente costante a 250 mA per illuminazione da esterno in varie finiture, differenti potenze, e diverse ottiche. Possibilità di applicazione anche con picchetto ordinabile separatamente.

Spot in aluminum for outdoor lighting that works in constant current (250 mA_remote driver). Different power output and different optics. It can also be used with a picket (ordered separately).




DIMENSIONI | DIMENSION

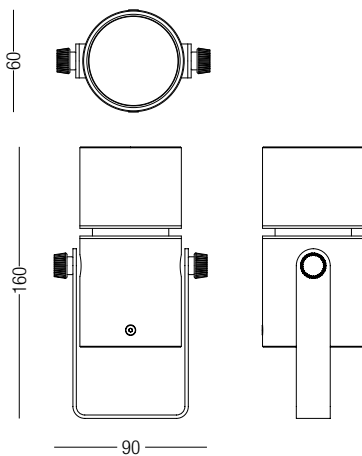

SISTEMI DI FISSAGGIO FIXING SYSTEMS

Optional: Picchetto / Spike

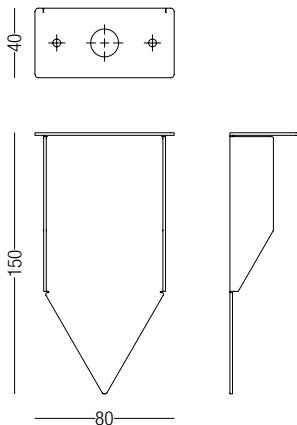

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (20°)




Diagramma Conico (8W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	28	3613
1.5	42	1492
2	56	810
2.5	70	508
3	85	348

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (8W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	46	2504
1.5	69	1029
2	92	557
2.5	115	349
3	138	240

Diagramma Polare (50°)






Diagramma Conico (8W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	82	2041
1.5	124	836
2	165	453
2.5	207	284
3	248	194

8W **250 mA** 3000K

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio Grey Painted	20°	50250-W-20
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio Grey Painted	30°	50250-W-30
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio Grey Painted	50°	50250-W-50
<input checked="" type="checkbox"/> Corten Corten	20°	50251-W-20
<input checked="" type="checkbox"/> Corten Corten	30°	50251-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Corten Corten	50°	50251-W-50
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale Natural Copper	20°	50252-W-20
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale Natural Copper	30°	50252-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale Natural Copper	50°	50252-W-50
Fissaggio Fixing		
Picchetto fissaggio a terra Rod Spike		35564
Filtro Alveolare Honeycomb Filter		50271

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Tensione Alimentazione Power Supply Voltage	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
RAL	24 Vdc	4000K	  1..10V