

# PURALUCE

T u s c a n y   L i g h t

**s i s t e m a   c u b o**

d e s i g n   9 9 7   a r c h i t e c t u r e

**c u b e   s y s t e m**

# PURALUCE

T u s c a n y   L i g h t

s i s t e m a   c u b o  
cubo: a lighting system

## TUTTO COMINCIA DALLA LUCE

**Un fascio luminoso  
che avvolge, fa risplendere,  
illumina con decisione o  
rischiara con discrezione.**

**Puraluce  
è l'eccellenza tecnica  
dell'illuminazione  
rivestita di un design  
elegante ed essenziale.**

## IT ALL BEGINS WITH LIGHT

**CUBO by Puraluce  
Technical excellence  
in lighting.  
A focused 30-degree  
beam or a soft discrete  
diffusion of light  
in an elegant  
and minimalist design.**

### CREDITS | CREDITS

general director  
Manrico Sborgi

sales department  
Virginia Barbetti

research and development and quality department  
Luca Butelli

production department  
Maurizio Paggetti  
Lorenzo Piccardi  
Elsa Tidu

administration department  
Erika Pignataro

creative direction  
Paolo Data Blin

graphic design  
997 architecture

collaboration  
MARE

photography  
Luigi Rinaldelli  
997 architecture

# SISTEMA DI ILLUMINAZIONE CUBO

## INDICE | INDEX

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE CUBO  
CUBO LIGHTING SYSTEM

cubo applique e plafone   cubo surface ceiling and wall mount .....	09
cubo sospensione   cubo suspended led .....	15
cubo sospensione componibile   cubo suspended led modules.....	18
cubo braccio   cube bracket accessory .....	20
cubo tavolo   cubo led table lamp .....	24
schede tecniche   data sheets .....	26
listino prezzi   price list .....	32



# CUBO: A LIGHTING SYSTEM

**Cubo è una famiglia di apparecchi luminosi trasparenti, la cui caratteristica è la luce morbida, avvolgente, presente quando accesa, invisibile quando spenta. Il suo progetto vuole permettere una grande versatilità e personalizzazione attraverso differenti conformazioni e finiture, considerando questo aspetto come il vero lusso moderno. L'ispirazione è una lampada di fine '800 progettata dall'architetto Victor Horta, probabilmente l'inventore dello stile Art Nouveau.**

**The CUBO design concept was to create a family of luminaires that would provide perfect illumination for any application. Seamless customization is achieved by utilizing the many standard mounting options and finishes. The inspiration for CUBO were the luminaire designs created in the 19th century by the Belgian architect Victor Horta, considered the founder of Art Nouveau design.**

## CUBO APPLIQUE e PLAFONE

Applique LED per interni orientabile. Ideale per testa letto e luce ambiente. Corpo lampada in alluminio ricavato da taglio laser, Lente in PMMA trasparente con satinatura interna. Ottica interna spot 30° in PMMA trasparente. Circuito Power LED di potenza con quadrupla sorgente ad alta efficienza (fino a 150lm/W) CRI ≥90. Fornito con alimentazione integrata (vedi istruzioni di montaggio).



*Adjustable wall mounted LED luminaire for indoor use. Ideal for ambient lighting or bedhead applications. The luminaire is constructed from laser cut aluminum and a clear PMMA lens. The diffuse internal PMMA acrylic lens delivers a 30-degree beam or a soft general ambient light. 4 high efficiency Power LED sources with up to 150 lumens per watt and a CRI of >90 are controlled by an integral driver.*

## CUBO SURFACE CEILING AND WALL MOUNT





**Appliche, declinata in più conformazioni,  
centro volta, sistema di luci distribuite attraverso un binario sospeso,  
abat-jour, pendente da collegare direttamente ad una presa elettrica  
e distribuito a piacere su pareti e soffitti  
attraverso dei portacavo appositamente realizzati:  
il sistema CUBO permette per le varie tipologie di illuminazione  
di comporre le lampade attraverso uno o più elementi,  
fino a raggiungere la potenza luminosa desiderata.**

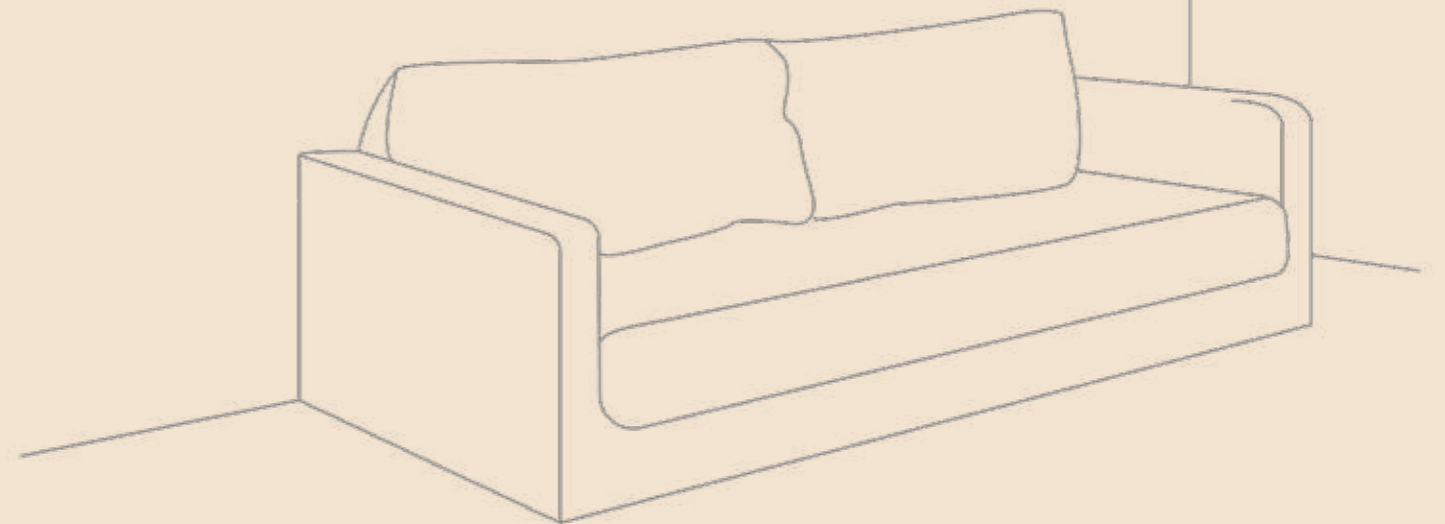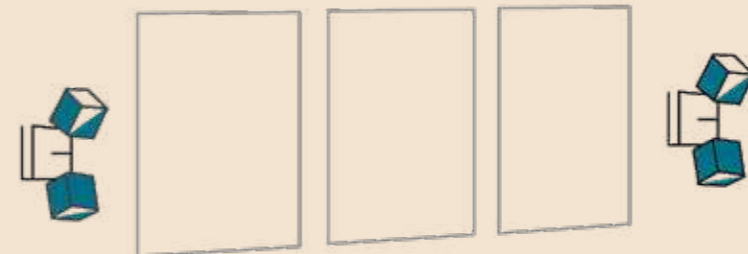

**The CUBO ceiling suspended luminaire is available in several configurations  
of single or multiple combinations.**

**The suspended pendant system allows for multiple units to be attached  
to an enclosed channel that mounts to a single outlet box.**

**The pendant luminaire is constructed from laser cut aluminum and a clear PMMA lens.  
The diffuse internal PMMA acrylic lens delivers a 30-degree beam or a soft general  
ambient light. 4 high efficiency Power LED sources with up to 150 lumens per watt  
and a CRI of 90 are controlled by an integral driver.**

**Included is a 2500mm suspension cable.**



side length 7 cm

**7 centimetri di luce**




**La trasparenza dell'oggetto  
permette una presenza  
discreta quando è spento  
e un sorprendente aspetto**




**quando è acceso. La luce  
emessa è morbida, omogenea  
sulle superfici illuminate,  
con la possibilità di utilizzare  
a piacere una lente a 30° che  
ne dirige il fascio.**

## **CUBO SOSPENSIONE**

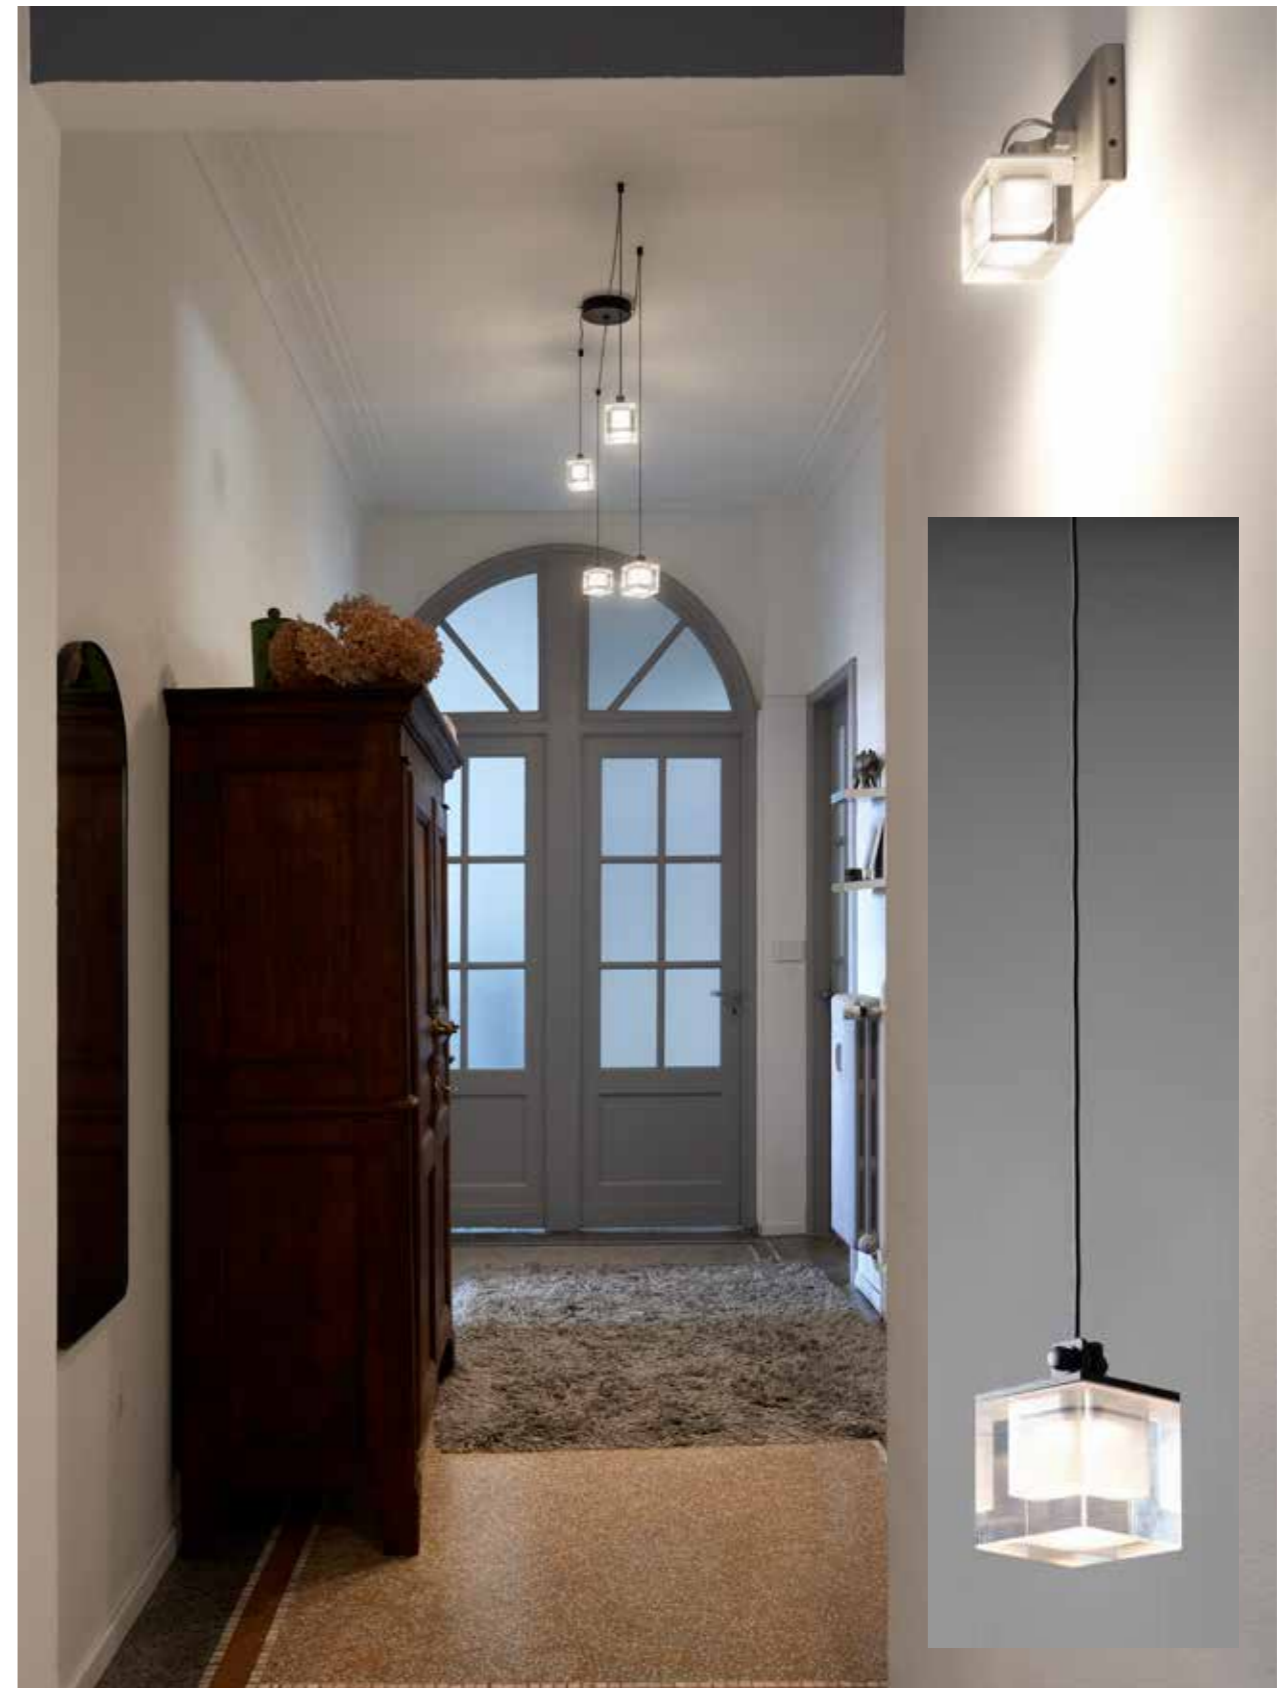

**cubo suspended led**



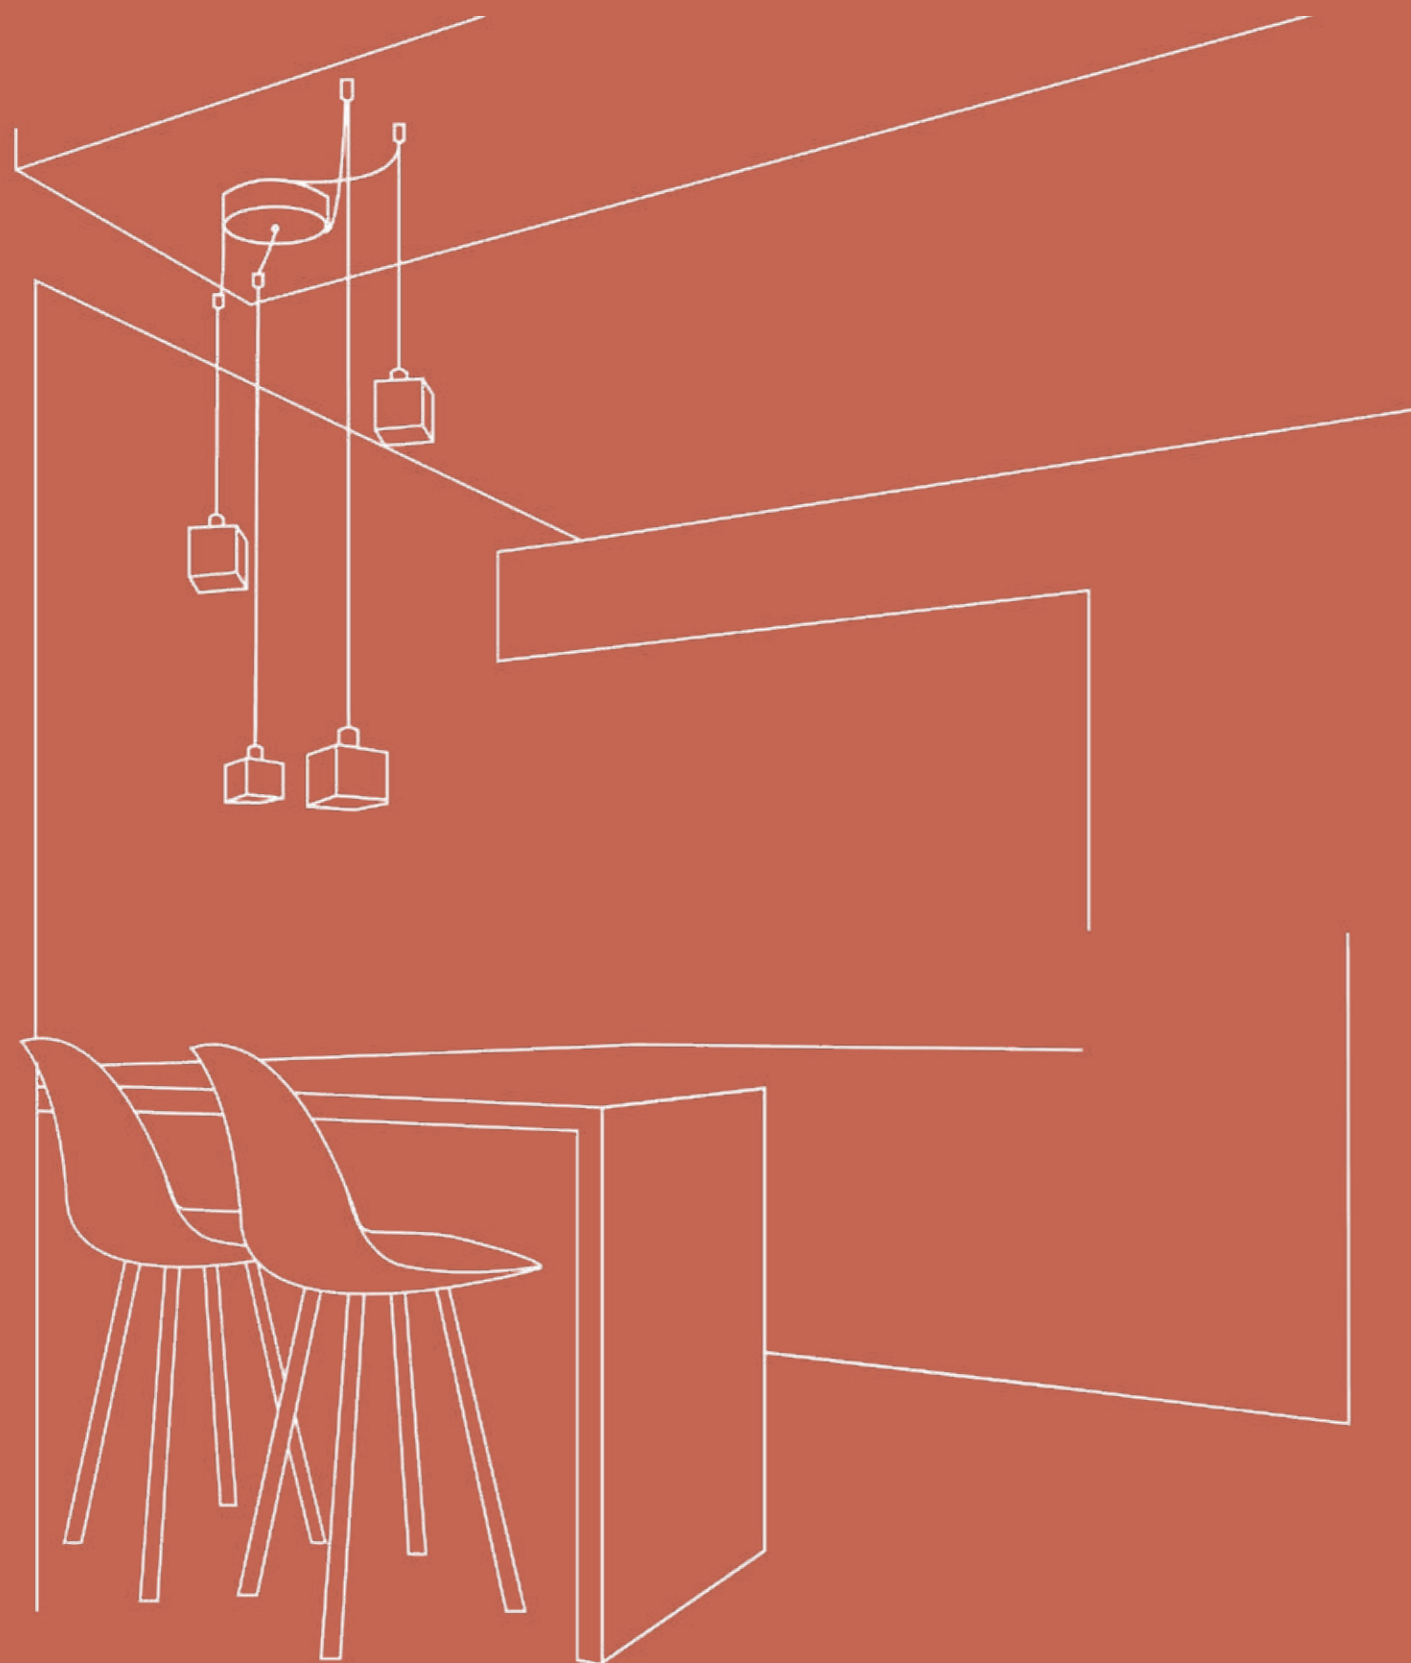

**The transparent lens of CUBO, discrete and quiet in appearance, when it is not illuminated but striking and visually attractive when illuminated, provides soft diffuse light or with the optional internal optics, a 30-degree beam that provides controlled light within the space.**






# CUBO

## SOSPENSIONE componibile

## cubo suspended led modules

Sospensione LED per interni. Corpo lampada in alluminio ricavato da taglio laser, Lente in PMMA trasparente con satinatura interna. Ottica interna spot 30° in PMMA trasparente. Circuito Power LED di potenza con quadrupla sorgente ad alta efficienza (fino a 150lm/W) CRI ≥90. Questa variante del prodotto consente la composizione di una lampada personalizzata mediante la scelta degli accessori disponibili.

CUBO suspended LED modules for indoor use provide directional or soft ambient lighting. The 30-degree beam option allows for directional lighting. 4 high efficiency Power LED sources with up to 150 lumens per watt and a CRI of >90 are controlled by the integral driver. Specific customization can be achieved by using the multiple mounting accessories.

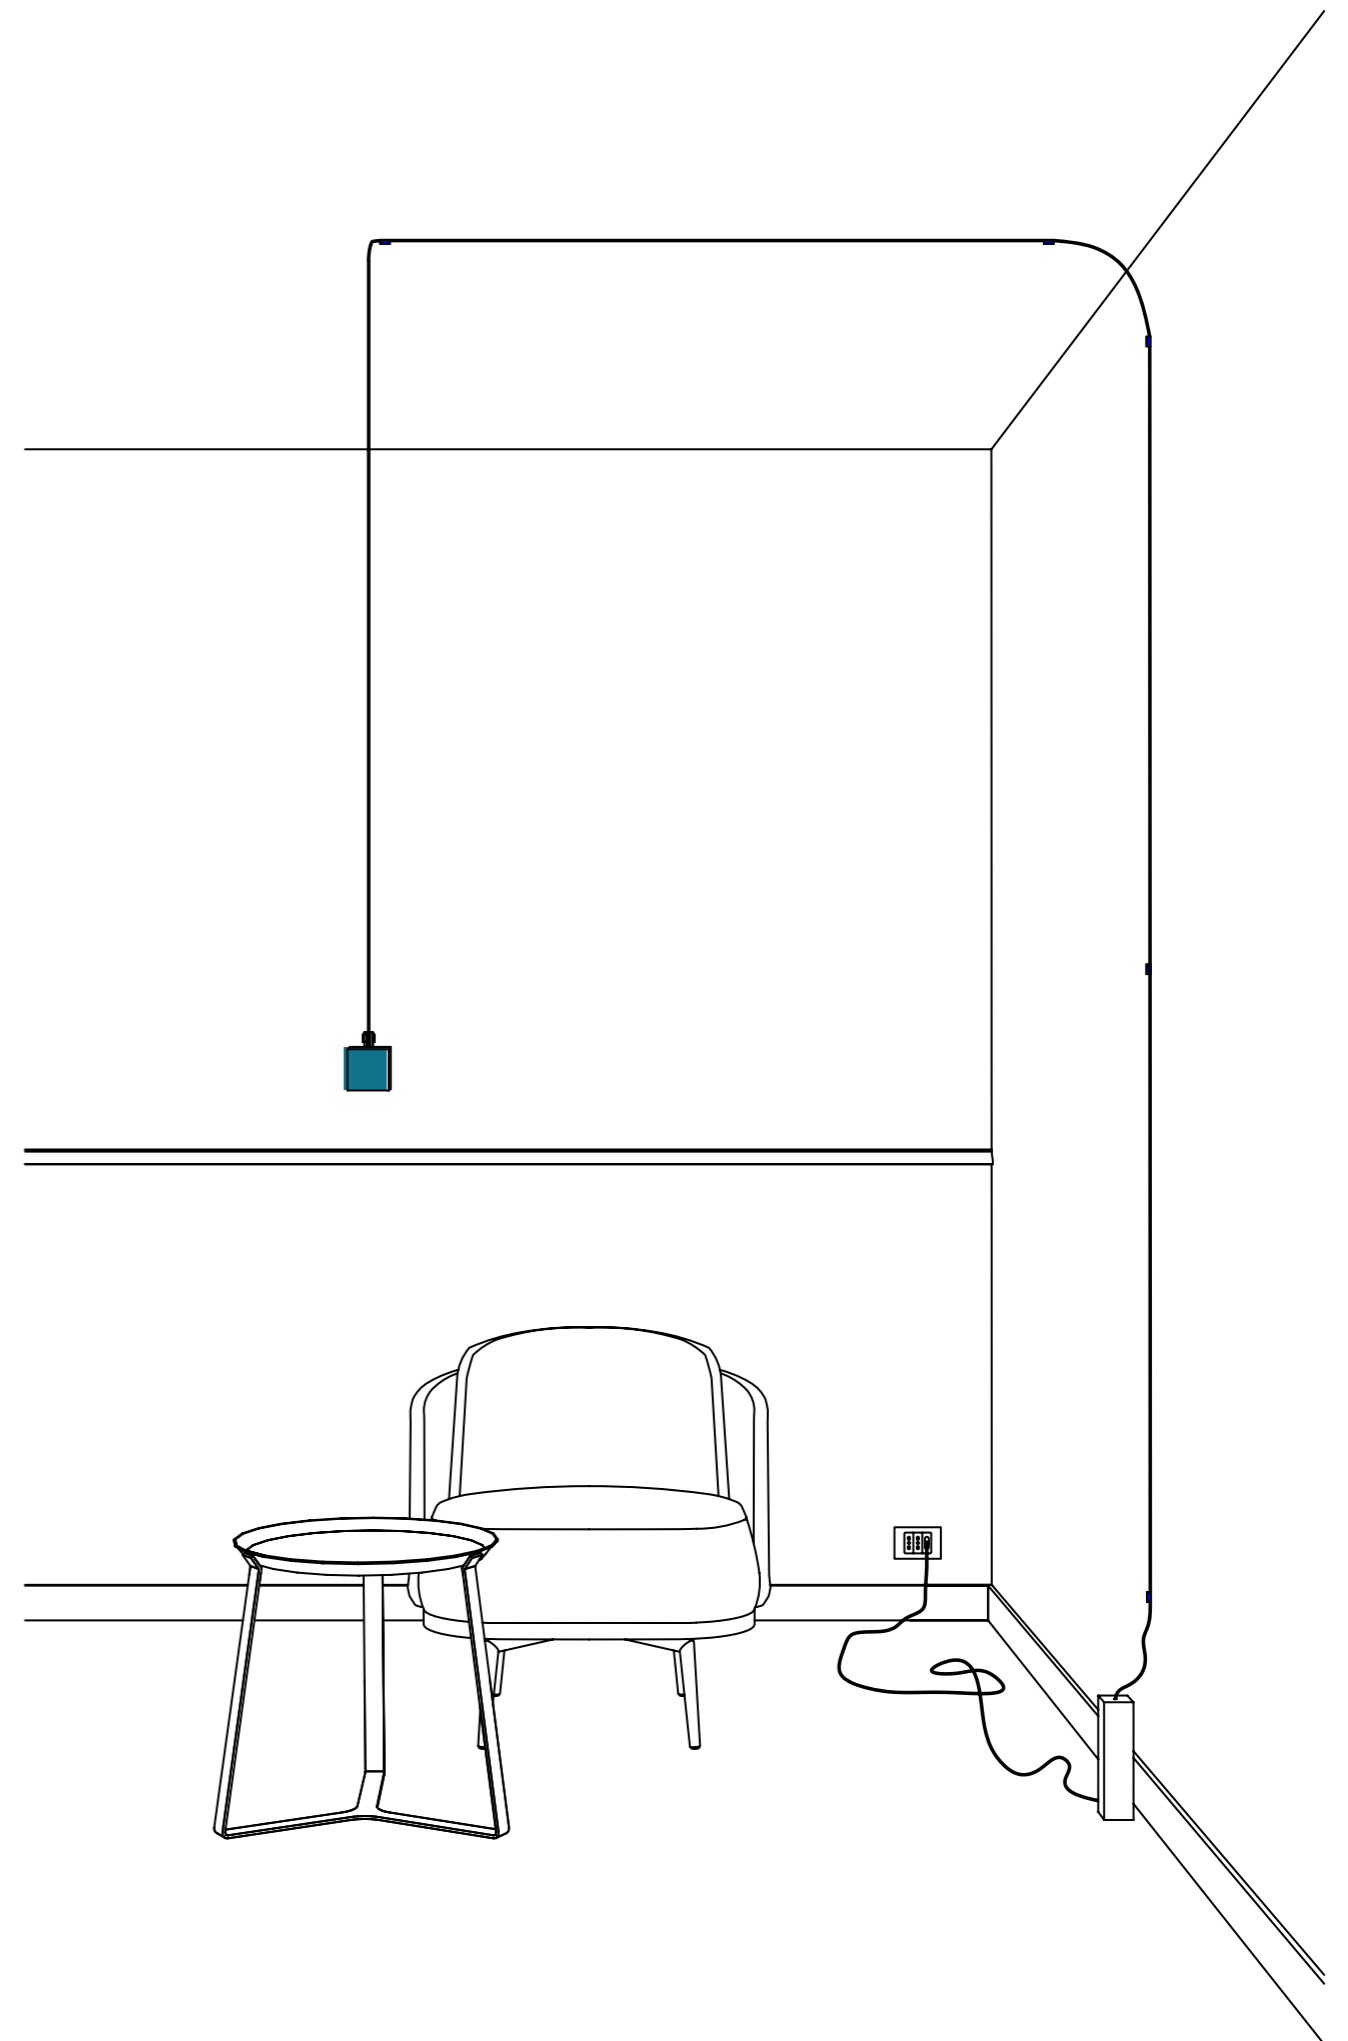

# CUBO BRACCIO

**Un unico corpo lampada e molteplici possibilità di utilizzo permettono alla cubo di coprire tutte le necessità dell'illuminazione moderna.**



**Temperatura  
di colore  
2700, 3000, 4000  
Kelvin**

**Potenza  
9 watt,  
843 lumen.**

Applique LED  
con braccio estensibile per interni.  
Ideale per testa letto e luce ambiente.  
Corpo lampada in alluminio ricavato  
da taglio laser,  
Lente in PMMA trasparente  
con satinatura interna.  
Ottica interna spot 30° in PMMA  
trasparente.

Applique LED  
with adjustable arm for indoor.  
Ideal for ambient light or bed head.  
Lamp head made  
of laser cut aluminum and  
lens tured in clear PMMA.  
Spot optic 30° made of clear PMMA.  
4 Power LED with very high efficiency  
(up to 150lm / W) CRI ≥90.  
Available with remote  
Driver Box with plug.



# CUBO BRACKET ACCESSORY

**The CUBO wall or pendant luminaire can be mounted an aluminum bracket incorporating a flexible joint that allows 180 degree light beam projection.**

**Color temperatures are  
2700, 3000 and 4000  
Kelvin degrees  
to suit the lighting  
design requirements.**

**CUBO modules have a power  
consumption of  
9 watts delivering 843 lumens.**

Con il suo design minimale, la Cubo vuole esprimere modernità e purezza grazie ad una

## grande varietà di finiture

Le piccole dimensioni permettono di illuminare in modo discreto ma elegante ambienti di ogni epoca storica.

The CUBO minimalistic approach to design and small size allows for elegant lighting design solutions.

## The large range of finishes

allows CUBO to blend with any historical era décor.



# CUBO TAVOLO



**cubo** led table lamp


Lampada da tavolo LED per interni.  
Ideale per lettura e luce ambiente.  
Corpo lampada in alluminio ricavato da taglio laser,  
Lente in PMMA trasparente con satinatura interna.  
Optica interna spot 30° in PMMA trasparente.  
Circuito Power LED di potenza con quadrupla sorgente ad alta efficienza  
(fino a 150lm/W) CRI  $\geq$ 90.



Ideal for reading and interior ambient lighting.  
The luminaire is constructed from laser cut aluminum and a clear PMMA lens.  
The diffuse internal PMMA acrylic lens delivers a 30-degree beam  
or a soft general ambient light. 4 high efficiency Power LED sources  
with up to 150 lumens per watt and a CRI of 90  
are controlled by an integral driver.

# CUBO APPLIQUE e PLAFONE

## CUBO SURFACE CEILING AND WALL MOUNT

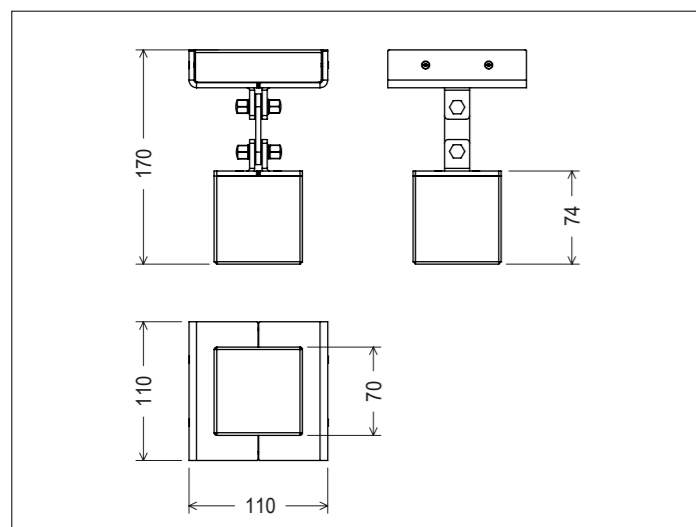


### Dati tecnici | Technical Info

\* su richiesta / on requests

Finiture   Finishes	Verniciato Bianco   White painted Verniciato Nero   Black painted
Potenza   Power	8,6W
Tensione   Voltage	220~240Vac
Tolleranza cromatica   Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso   Luminous Flux	843lm
Mantenimento del flusso luminoso   Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio   Operating temperature	-20° ~ 45°

### Dati Fotometrici Photometric specifications

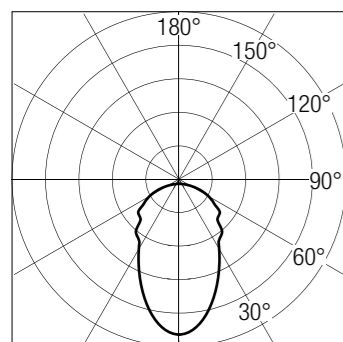

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	453	53
1,5	208	80
2	124	107
2,5	83	133
3	67	160

### Simbologia tecnica Technical information

- Conforme alle direttive CE
- Conforme alle normative RoHS
- Classe I
- Idonea al montaggio su superfici infiammabili
- Indice di Protezione IP40

### Temperatura di Colore Color Temperature

- 2700K - CRI 92 \*
- 3000K - CRI 92
- 4000K - CRI 92 \*

### Ottiche Optics


- 30° - Medium Diffuse Beam

### Sistemi di Controllo Control System

- On / Off
- PUSH Push \*
- 1-10V 1-10V , 0-10V \*
- Casambi Bluetooth \*
- DALI \*

# CUBO SOSPENSIONE

## CUBO CEILING SUSPENDED MOUNT

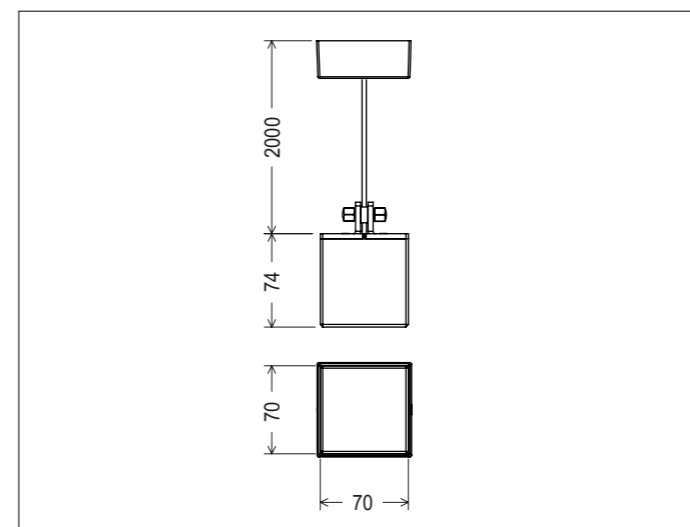


### Dati tecnici | Technical Info

\* su richiesta / on requests

Finiture   Finishes	Verniciato Bianco   White painted Verniciato Nero   Black painted
Potenza   Power	8,6W
Tensione   Voltage	220~240Vac
Tolleranza cromatica   Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso   Luminous Flux	843lm
Mantenimento del flusso luminoso   Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio   Operating temperature	-20° ~ 45°

### Dati Fotometrici Photometric specifications

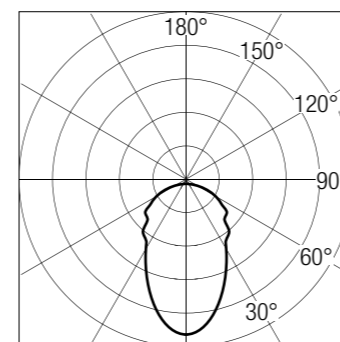

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	453	53
1,5	208	80
2	124	107
2,5	83	133
3	67	160

### Simbologia tecnica Technical information

- Conforme alle direttive CE
- Conforme alle normative RoHS
- Classe I
- Idonea al montaggio su superfici infiammabili
- Indice di Protezione IP40

### Temperatura di Colore Color Temperature

- 2700K - CRI 92 \*
- 3000K - CRI 92
- 4000K - CRI 92 \*


### Ottiche Optics

- 30° - Medium Diffuse Beam

### Sistemi di Controllo Control System

- On / Off
- PUSH Push \*
- 1-10V 1-10V , 0-10V \*
- Casambi Bluetooth \*
- DALI \*


### Rosone | Canopy



Rosone per fissaggio a soffitto.  
(75x75x32mm)  
Canopy for Ceiling fixing.  
(75x75x32mm)

# CUBO SOSPENSIONE componibile


## CUBO SUSPENDED LED MODULES

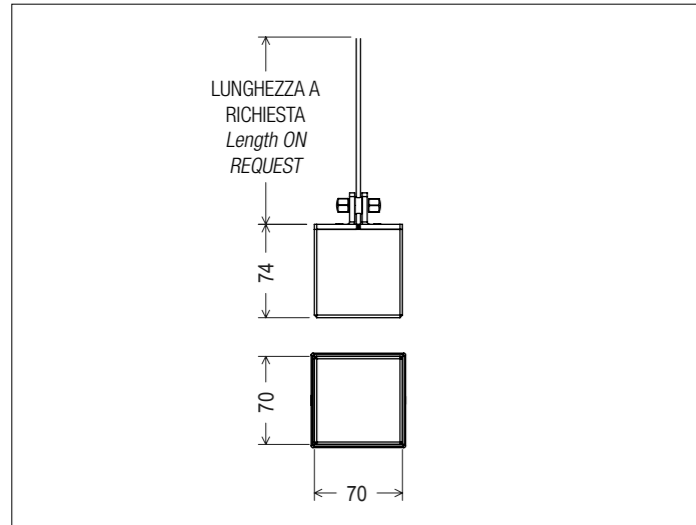

### Dati tecnici | Technical Info \* su richiesta / on requests

Finiture   Finishes	Verniciato Bianco   White painted Verniciato Nero   Black painted
Potenza   Power	8,6W
Corrente   Current	500mA
Tolleranza cromatica   Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso   Luminous Flux	843lm
Mantenimento del flusso luminoso   Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio   Operating temperature	-20° ~ 45°

### Dati Fotometrici | Photometric specifications

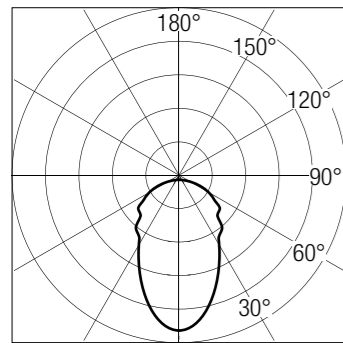

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	453	53
1,5	208	80
2	124	107
2,5	83	133
3	67	160

### Simbologia tecnica | Technical information

- Conforme alle direttive CE
- Conforme alle normative RoHS
- Classe III
- Idonea al montaggio su superfici infiammabili
- Indice di Protezione IP40

### Temperatura di Colore | Color Temperature

- 2700K - CRI 92 \*
- 3000K - CRI 92
- 4000K - CRI 92 \*

### Ottiche | Optics


- 30° - Medium Diffuse Beam

### Sistemi di Controllo | Control System

- On / Off
- PUSH Push \*
- 1-10V 1-10V , 0-10V \*
- Casambi Bluetooth \*
- DALI \*


### Accessori | Accessories

#### 50345




Cavo sospensione colore nero.  
(coassiale 2x0,25mm)  
Black suspension cable  
(coaxial 2x0,25mm)

#### 50325 / 50326




Dado esagonale per serraggio.  
4x (12x9mm)  
Exagonal nut for fixing.  
4x (12x9mm)

#### 50330 / 50331

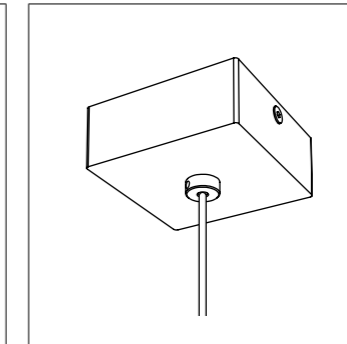


Rosone per fissaggio a soffitto.  
(75x75x32mm)  
Canopy for Ceiling fixing.  
(75x75x32mm)

#### 50335 / 50336

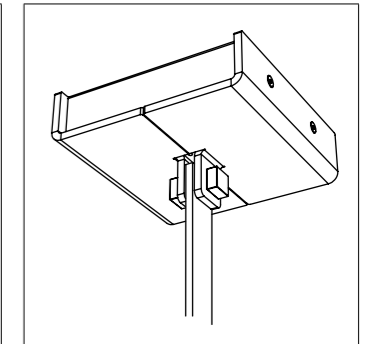


Rosone per fissaggio a soffitto.  
(110x110x30mm)  
Canopy for Ceiling fixing.  
(110x110x30mm)

#### 50350 / 50351

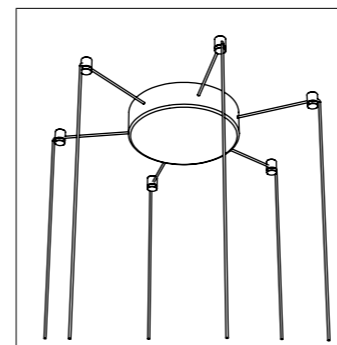


Rosone con uscita multipla.  
Max. 6 prodotti (Ø180x40mm)  
Canopy with multiple exit.  
Max. 6 products (Ø180x40mm)

#### 50340 / 50341



Scatola da terra con spina.  
(70x70x210mm, cavo L.800mm)  
Floor Driver Box with plug.  
(70x70x210mm, cable L.800mm)

#### 50348




Decentramento Cavo Nero.  
(Ø15mm H.20mm)  
Black Anodized cable decentralization.  
(Ø15mm H.20mm)

### Alimentatori | Led Driver

codice / code	potenza / power	corrente / current	tensione / voltage	IP	n. prodotti
70011	10W	500mA	3 ~ 20Vdc	20	1
70017	30W	500mA	28 ~ 56Vdc	20	3 ~ 4


# CUBO BRACCIO | CUBO BRACKET ACCESSORY

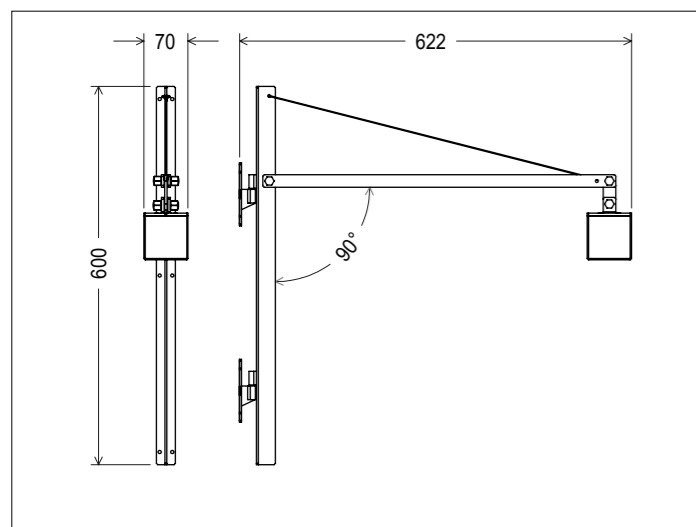

## Dati tecnici | Technical Info \* su richiesta / on requests

Finiture   Finishes	Verniciato Bianco   White painted Verniciato Nero   Black painted
Potenza   Power	8,6W
Corrente   Current	500mA
Tolleranza cromatica   Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso   Luminous Flux	843lm
Mantenimento del flusso luminoso   Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio   Operating temperature	-20° ~ 45°

## Dati Fotometrici Photometric specifications

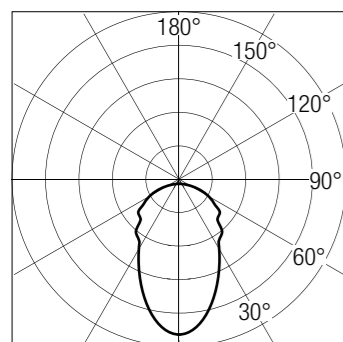

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	453	53
1,5	208	80
2	124	107
2,5	83	133
3	67	160

## Simbologia tecnica Technical information

- Conforme alle direttive CE
- Conforme alle normative RoHS
- Classe III
- Idonea al montaggio su superfici infiammabili
- IP40** Indice di Protezione IP40

## Temperatura di Colore Color Temperature

- 2700K - CRI 92 \*
- 3000K - CRI 92
- 4000K - CRI 92 \*

## Ottiche Optics

- 30° - Medium Diffuse Beam


## Sistemi di Controllo Control System

- On / Off
- PUSH Push \*
- 1-10V , 0-10V \*
- Casambi Bluetooth \*
- DALI \*

## Alimentatori | Led Driver

codice / code	potenza / power	corrente / current	tensione / voltage	IP	n. prodotti
70011	10W	500mA	3 ~ 20Vdc	20	1
70017	30W	500mA	28 ~ 56Vdc	20	3 ~ 4


# CUBO TAVOLO | CUBO LED TABLE LAMP

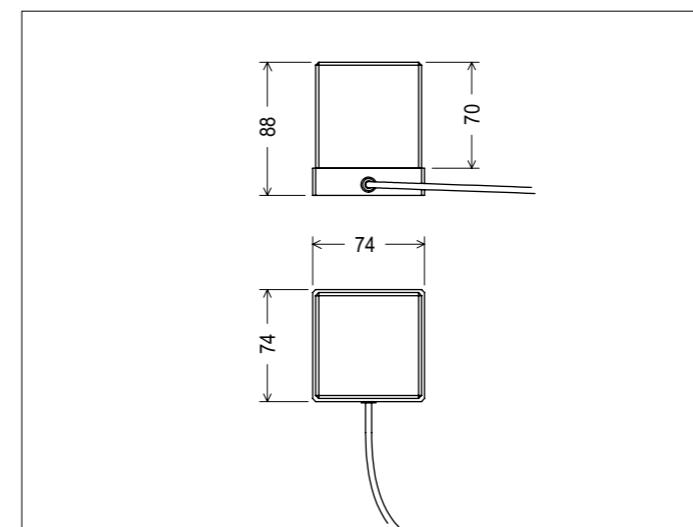

## Dati tecnici | Technical Info \* su richiesta / on requests

Finiture   Finishes	Verniciato Bianco   White painted Verniciato Nero   Black painted
Potenza   Power	5W
Tensione   Voltage	220~240Vac
Tolleranza cromatica   Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso   Luminous Flux	504lm
Mantenimento del flusso luminoso   Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio   Operating temperature	-20° ~ 45°

## Dati Fotometrici Photometric specifications

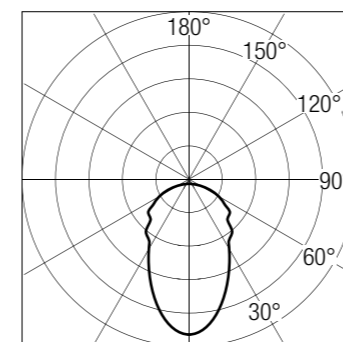

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	227	53
1,5	104	80
2	62	107
2,5	42	133
3	34	160

## Simbologia tecnica Technical information

- Conforme alle direttive CE
- Conforme alle normative RoHS
- Classe II
- Idonea al montaggio su superfici infiammabili
- IP40** Indice di Protezione IP40

## Temperatura di Colore Color Temperature

- 2700K - CRI 92 \*
- 3000K - CRI 92
- 4000K - CRI 92 \*

## Ottiche Optics

- 30° - Medium Diffuse Beam

## Sistemi di Controllo Control System

- On / Off
- PUSH Push \*



# LISTINO PREZZI | PRICE LIST

## CUBO APPLIQUE/PLAFONE | CUBO SURFACE CEILING AND WALL MOUNT

8,6W 230V 3000K

Alimentazione Integrata | Built in Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code	Prezzo   Price
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	30°	50300-W-OP	310,00€
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	30°	50301-W-OP	310,00€

## CUBO SOSPENSIONE / CUBO CEILING SUSPENDED MOUNT

8,6W 230V 3000K

Cavo 2mt + Rosone + Alimentazione Integrata | Cable 2mt + Canopy + Built in Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code	Prezzo   Price
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	30°	50305-W-OP	265,00€
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	30°	50306-W-OP	265,00€

## CUBO SOSPENSIONE COMPONIBILE / CUBO SUSPENDED LED MODULES

8,6W 500mA 3000K

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

### Modulo Luce | Light Module

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code	Prezzo   Price
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	30°	50305-W-OP	189,00€
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	30°	50306-W-OP	189,00€

### Cavo (lunghezza a richiesta) | Cable (length on request)

Finitura   Finishes	Codice   Code	Prezzo   Price
<input checked="" type="checkbox"/> Nero   Black	50345	11,00€/mt

### Dadi (x4) | Hex Nuts (x4)

Finitura   Finishes	Codice   Code	Prezzo   Price
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	50325	9,00€
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	50326	9,00€

### Accessorio | Accessories

Accessorio   Accessories	Codice   Code	Prezzo   Price
<input checked="" type="checkbox"/> Decentramento Cavo Ø15x20mm	50348	11,00€
<input type="checkbox"/> Rosone con alimentazione integrata   Build-in Driver canopy	50330	58,00€
<input checked="" type="checkbox"/> Rosone con alimentazione integrata   Build-in Driver canopy	50331	58,00€
<input type="checkbox"/> Rosone con asta rigida e alimentazione integrata   Build-in Driver canopy with shaft	50335	137,00€
<input checked="" type="checkbox"/> Rosone con asta rigida e alimentazione integrata   Build-in Driver canopy with shaft	50336	137,00€
<input type="checkbox"/> Rosone (max. 6 uscite) con alimentazione integrata	50350	202,00€
<input checked="" type="checkbox"/> Rosone (max. 6 uscite) con alimentazione integrata	50351	202,00€
<input type="checkbox"/> Rosone a terra con spina di alimentazione	50340	202,00€
<input checked="" type="checkbox"/> Rosone a terra con spina di alimentazione	50341	202,00€

## CUBO PARETE CON BRACCIO | CUBO BRACKET ACCESSORY

8,6W 500mA 3000K

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code	Prezzo   Price
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	30°	50315-W-OP	399,00€
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	30°	50316-W-OP	399,00€

### Dadi (x4) | Hex Nuts (x4)

Finitura   Finishes	Codice   Code	Prezzo   Price
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	50325	9,00€
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	50326	9,00€

## CUBO PARETE CON BRACCIO | CUBO BRACKET ACCESSORY

5W 230V 3000K

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code	Prezzo   Price
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	30°	50320-W-OP	256,00€
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	30°	50321-W-OP	256,00€

## CUBO TAVOLO | CUBO LED TABLE LAMP


5W 230V 3000K

Alimentazione con spina | Power supply with plug

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code	Prezzo   Price
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	30°	50320-W-OP	256,00€
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	30°	50321-W-OP	256,00€

## ALIMENTATORI | LED DRIVER

Potenza   Power	Corrente   Current	Tensione   Voltage	IP	Prodotti   Products	Codice   Code	Prezzo   Price
10W	500mA	3 ~ 20Vdc	20	1	70011	27,00€
30W	500mA	28 ~ 56Vdc	20	3 ~ 4	70017	34,00€

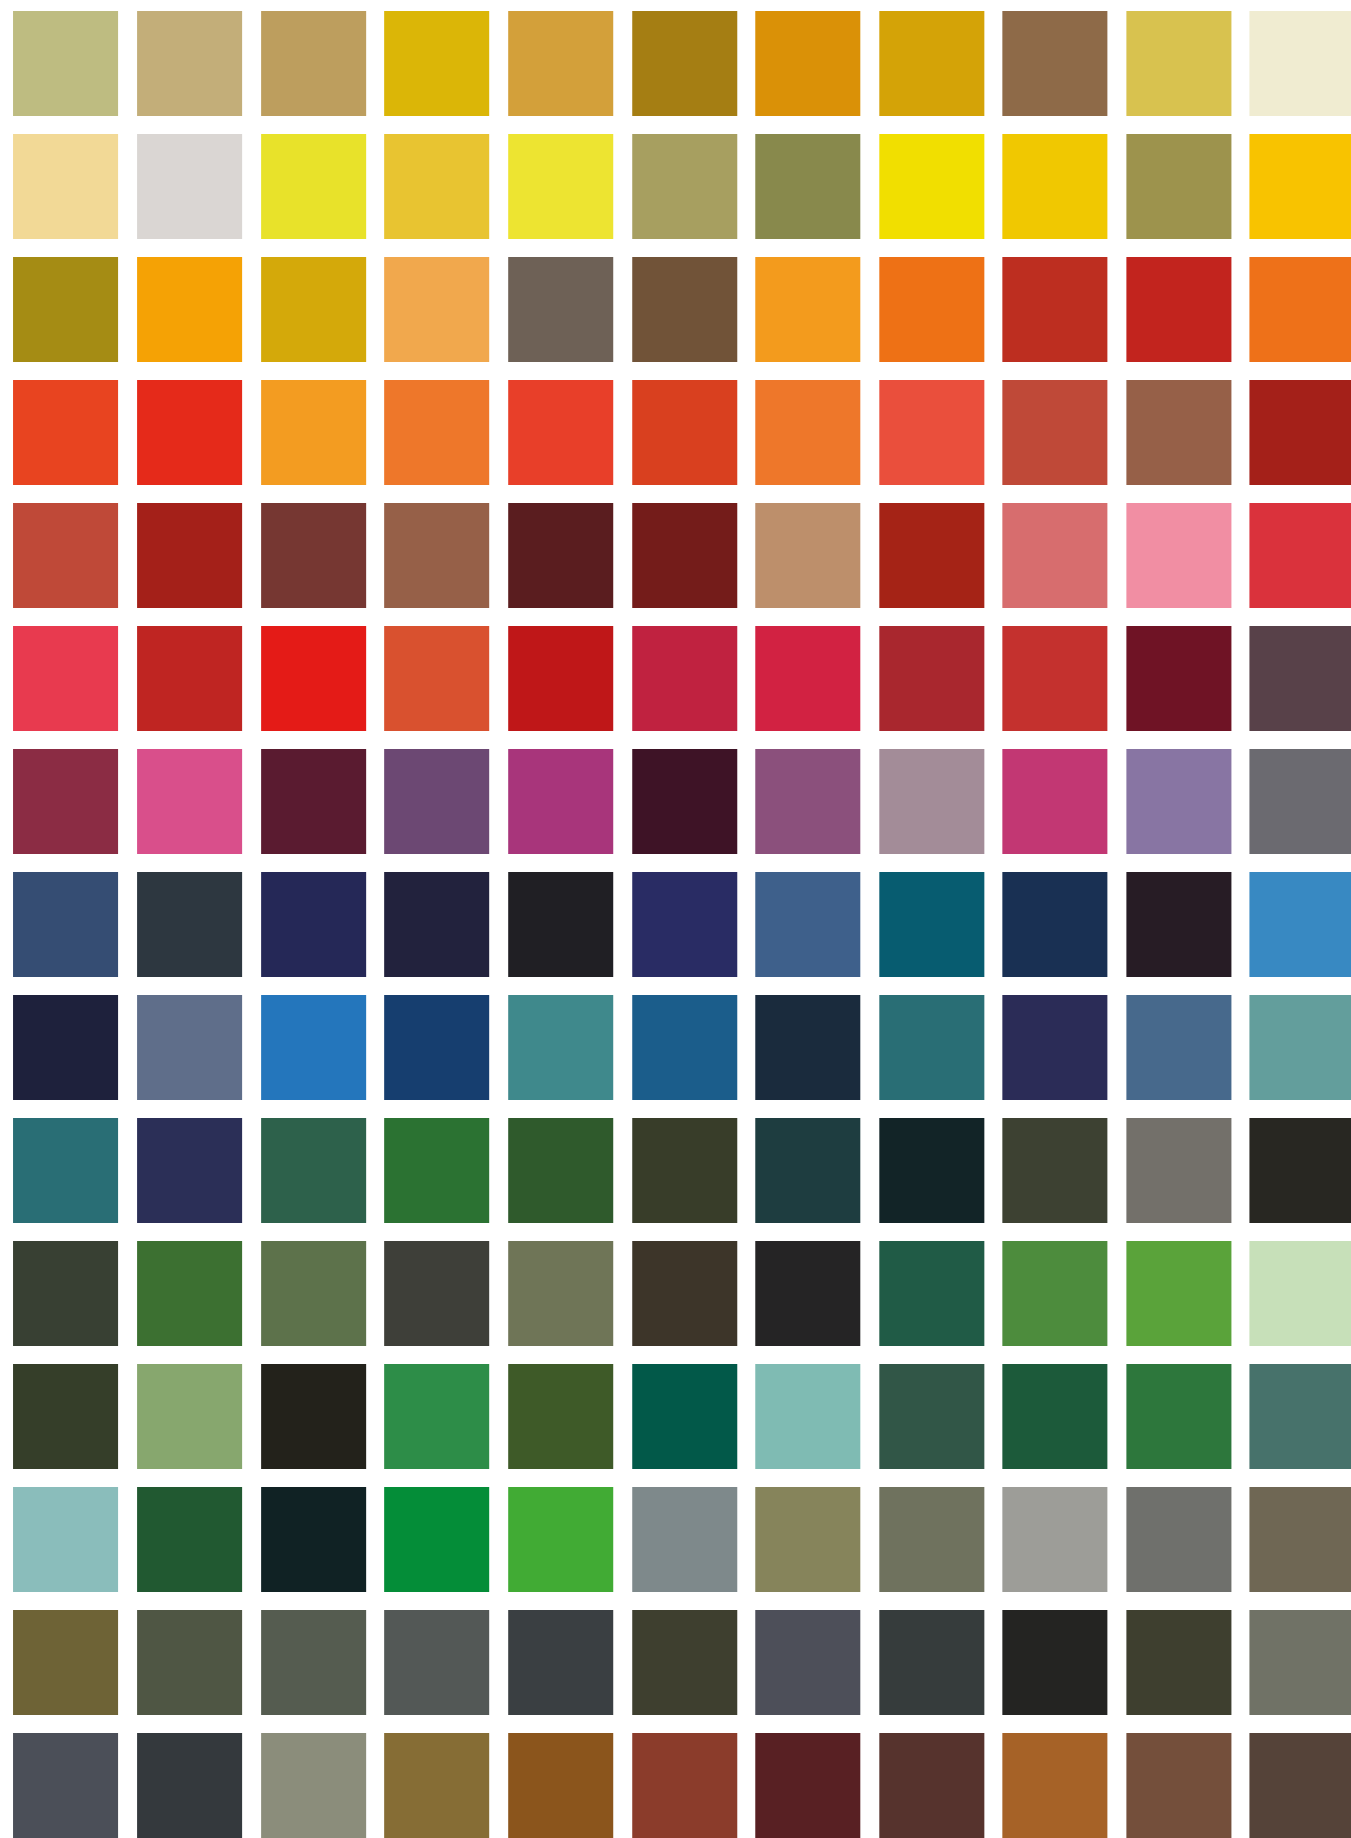

CUBO è disponibile su richiesta in tutte le colorazioni RAL | CUBO is available on request in all RAL colors



