

ALPHA 6 - 2 LUCI



Descrizione del prodotto / Product description

Proiettore LED direzionabile a doppia emissione da interno con fissaggio a binario o plafone.

Ideale per l'illuminazione d'accento.

Corpo realizzato da tornitura di alluminio verniciato e scatola in lamiera di alluminio verniciato.

Ottica in PMMA trasparente ad emissione spot 12° o 30° ed anello frontale antiglare anodizzato nero.

Sorgente COB LED con LES ridotta.

Uscita con due cavi di collegamento 1x0,25mm² rosso/nero, L 40mm.

Fornito con connettore a due poli IP20 (vedi istruzioni di montaggio).

Adjustable double emission LED projector for indoor with track or ceiling system.

Ideal for accent light.


Body made of turning aluminum with painted finish and box made of painted aluminium.

Spot optics 12° or 30° made of clear PMMA and anti-glare ring made of anodized aluminum.

COB LED source with LES reduced.

Output with two connection cables 1x0,25mm² red/black, L 40mm.

Supplied with IP20 connector (see assembly instructions)

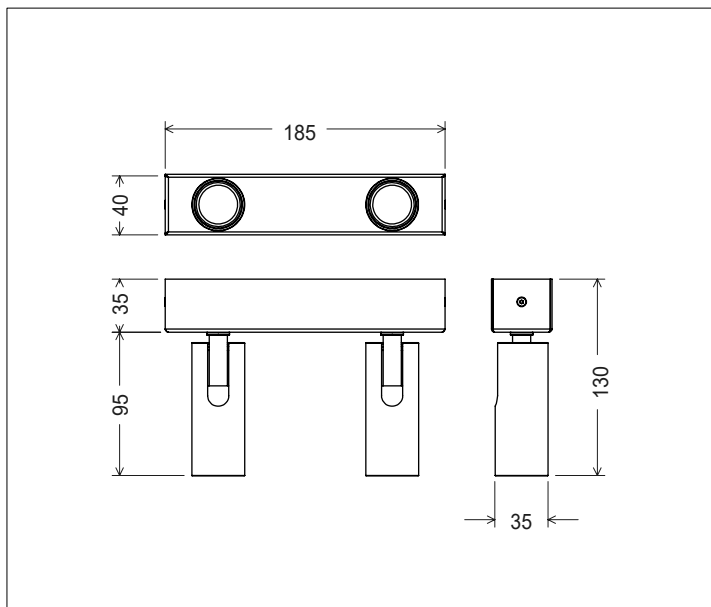

Dati tecnici | Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture Finishes	Verniciato Bianco White painted Verniciato Nero Black painted Verniciato Rosso Red painted Verniciato RAL RAL painted *
Potenza Power	2 x 6W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	220 ~ 240Vac
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	2 x 751lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations



Conforme alle direttive CE



Conforme alle normative RoHs



Classe I



Indice di Protezione IP40

Temperatura di Colore Color Temperature



2700K - CRI 92 *



3000K - CRI 92



4000K - CRI 92 *

Ottiche Optics



12° - Spot Beam



30° - Medium Beam

Sistemi di Controllo Control System



On / Off



Push



1-10V , 0-10V




Casambi Bluetooth




DALI

Dati Fotometrici | Photometric Specification

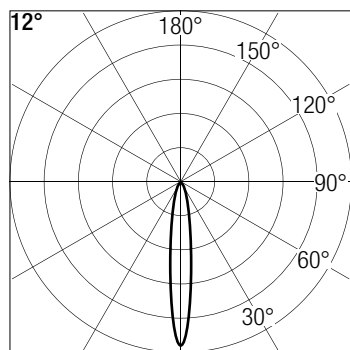


h (m)	E (lx)	D (cm)
1	4359	21
1,5	1875	31
2	1035	42
2,5	657	52
3	456	63

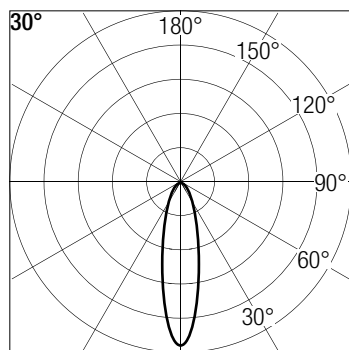

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	1453	53
1,5	625	80
2	345	107
2,5	219	133
3	152	160

Accessori | Accessories

50272



Filtro alveolare nero
(Ø28mm H.3mm)

Black Honey-comb filter
(Ø28mm H.3mm)