


BLUME M

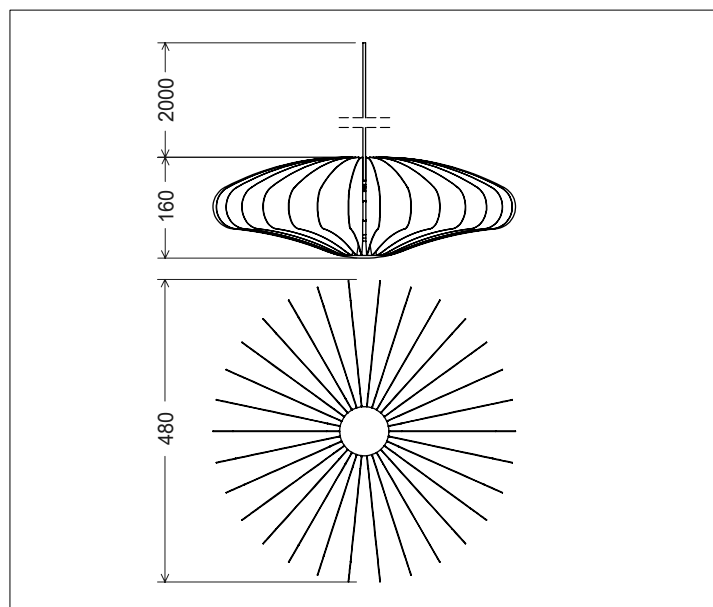

Descrizione del prodotto / Product description

Sospensione LED con ottica ad emissione diffusa 90°.

Ideale per l'illuminazione d'ambiente e centri tavolo.

Corpo lampada in alluminio tornito ed alette dissipanti (x 30) in alluminio sp.0,8mm ricavate da taglio laser di precisione, micro-satinatura superficiale ed anodizzazione.

Ottica tornita da monoblocco di PMMA trasparente con superficie micropallinata per un miglior confort visivo ed una maggiore diffusione.

Pressacavo posteriore M12x1,5 in ottone nichelato.

Sorgente COB LED.

Cavo di sospensione 2x0,75mm2, L. 2000mm trasparente.

LED suspension with 90° diffused optic.

Ideal for ambient lighting and table centers.

Lamp body made of turned aluminum and dissipating fins (x30) in aluminum thickness 0,8mm obtained by precision laser cutting, micro-satin and anodizing finishing surface.

Optic made of turned clear PMMA with micro blaster surface for better visual comfort and great diffusion.

Rear cable gland M12x1.5 made of nickel plated brass.

COB LED source

Connection cable 2x0.75mm2

L. 2000mm clear finish.

Dati tecnici | Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture Finishes	Anodizzato Argento Silver Anodized Anodizzato Nero Black Anodized Anodizzato Champagne Champagne
Potenza Power	25W
Corrente Current	700mA
Tensione Voltage	34 ~ 36V 220/240Vac *
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	2900lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations



Conforme alle direttive CE



Conforme alle normative RoHs



Classe III



Idonea al montaggio su superfici infiammabili



Indice di Protezione IP40

Temperatura di Colore Color Temperature



2700K - CRI 92 *



3000K - CRI 92



4000K - CRI 92 *

Ottiche Optics



90° - Extra Wide Beam

Sistemi di Controllo Control System



On / Off



Push



1-10V , 0-10V




Casambi Bluetooth



DALI


Dati Fotometrici | Photometric Specification

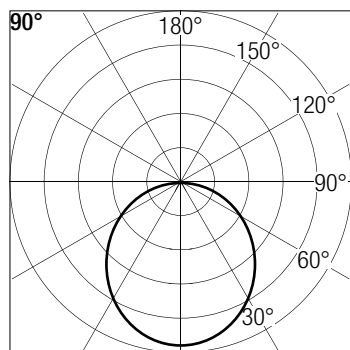

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	1510	200
1,5	649	300
2	359	400
2,5	228	500
3	158	600

Accessori | Accessories


Rosone / Canopy

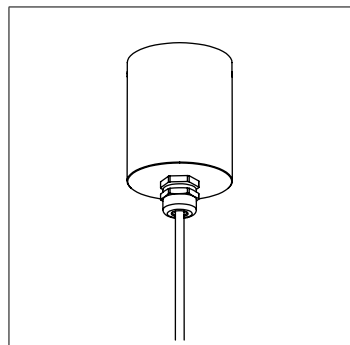

Rosone Standard con Alim. remota.
(Ø52x80mm)

Standard Canopy with remote Driver.
(Ø52x80mm)

31970

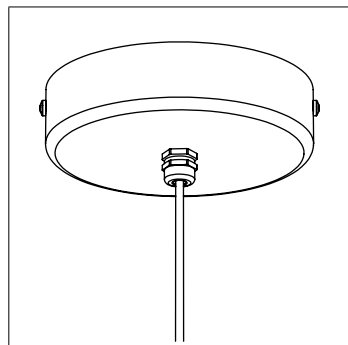

Rosone per alimentazione a bordo.
(Ø140x38mm)

Canopy for on-board Driver.
(Ø140x38mm)

Alimentatori | Led Driver

codice / code	potenza / power	corrente / current	tensione / voltage	IP	n. prodotti
70018	30W	700mA	20 ~ 42Vdc	20	1