


DOMINO 2 BOLLARD

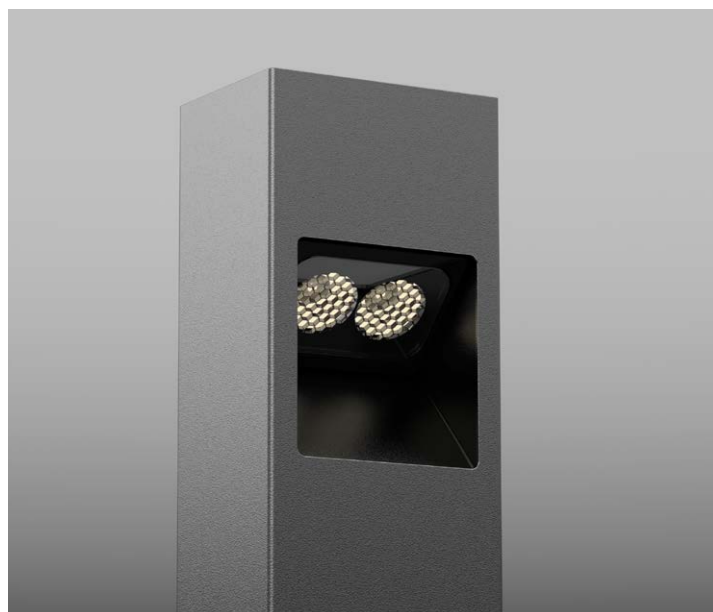

Descrizione del prodotto / Product description


Paletto LED da giardino .
Corpo lampada esterno in acciaio inox verniciato.

Doppia ottica in PMMA trasparente.
Power LED di potenza ad altissima efficienza (fino a 150lm/W) CRI ≥90.
Cavo di collegamento 2x0,50mm², L 200mm. Fornito con sistema di connessione IP68 (vedi istruzioni di montaggio).

Bollard LED for garden.

External body made of painted stainless steel.

*Double optic made of clear PMMA.
Power LED with very high efficiency (up to 150lm / W) CRI ≥90.
Connection cable 2x0,50mm², L 200mm. Supplied with IP68 connection system (see assembly instructions)*

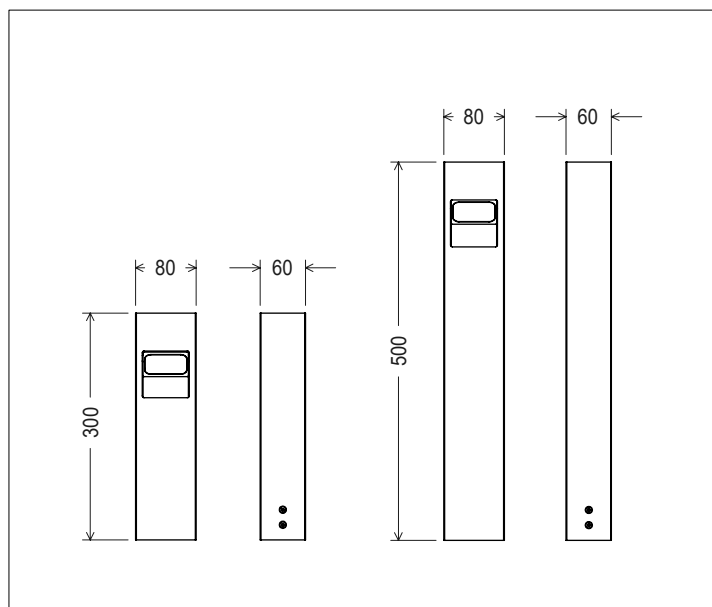

Dati tecnici | Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture | Finishes Verniciato RAL | Ral painted *

Potenza | Power 4W

Corrente | Current -

Tensione | Voltage 220/240Vac

Tolleranza cromatica | Chromatic tolerance 3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 378lm

Mantenimento del flusso luminoso | Flux Maintenance ≥50.000h

Temperature di esercizio | Operating temperature -20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations



Conforme alle direttive CE



Conforme alle normative RoHS



Classe II




Idoneo al montaggio su superfici infiammabili



Indice di Protezione IP65

Temperatura di Colore Color Temperature



2700K - CRI 92 *



3000K - CRI 92



4000K - CRI 92 *

Ottiche Optics



45° - Wide Beam



120° - Opal Diffuse

Sistemi di Controllo Control System



On / Off



PUSH Push



1-10V 1-10V , 0-10V




Casambi Bluetooth



DALI


Dati Fotometrici | Photometric Specification

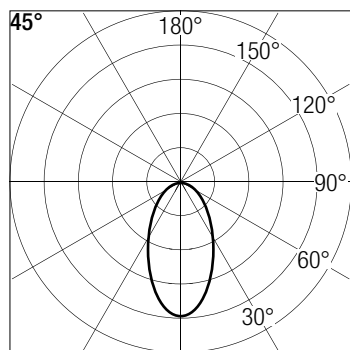

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	440	82
1,5	192	124
2	111	165
2,5	74	207
3	54	248

Accessori | Accessories


50105



Filtro Alveolare anti-abbagliamento.
(24x48mm H.3mm)

Anti-glare Honey Comb.
(24x48mm H.3mm)

THB.391.A2A



Connettore lineare IP68 a 2 poli.
(Ø23x75mm)

2 poles linear IP68 connector.
(Ø23x75mm)