


DOMINO 4 BOLLARD

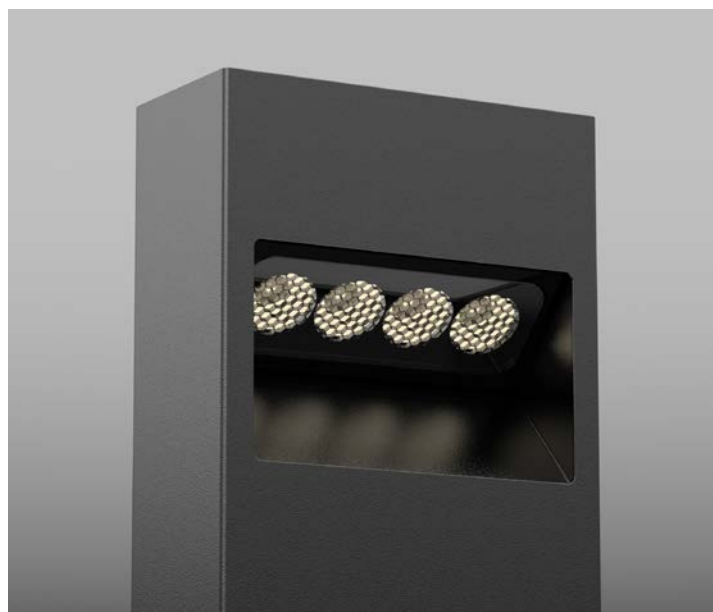

Descrizione del prodotto / Product description

Paletto LED da giardino .
Corpo lampada esterno in acciaio inox verniciato.

Quadrupla ottica in PMMA trasparente.
Power LED di potenza ad altissima efficienza (fino a 150lm/W) CRI ≥90.
Cavo di collegamento 2x0,50mm², L 200mm. Fornito con sistema di connessione IP68 (vedi istruzioni di montaggio).


Bollard LED for garden.

External body made of painted stainless steel.

Quadruple optic made of clear PMMA.

Power LED with very high efficiency (up to 150lm / W) CRI ≥90.

Connection cable 2x0,50mm², L 200mm. Supplied with IP68 connection system (see assembly instructions)

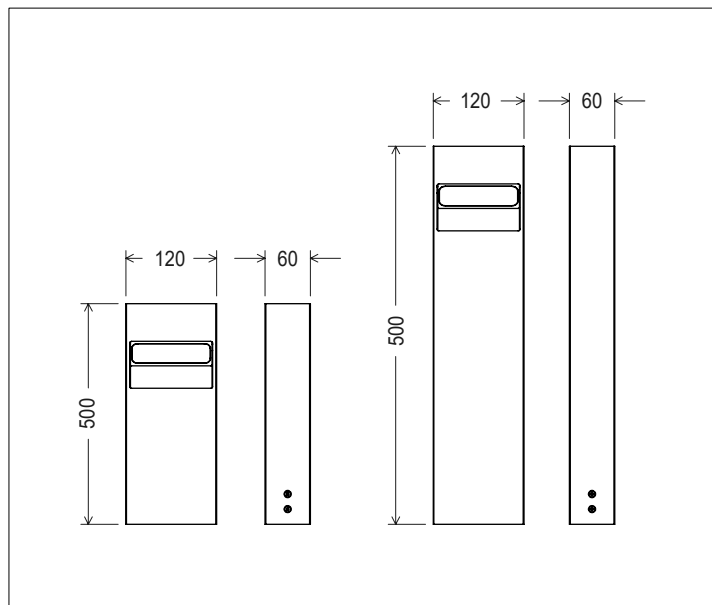

Dati tecnici | Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture | Finishes Verniciato RAL | RAL painted *

Potenza | Power 8W

Corrente | Current -

Tensione | Voltage 220 ~ 240Vac

Tolleranza cromatica | Chromatic tolerance 3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 756lm

Mantenimento del flusso luminoso | Flux Maintenance ≥50.000h

Temperature di esercizio | Operating temperature -20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations



Conforme alle direttive CE



Conforme alle normative RoHS



Classe II




Idoneo al montaggio su superfici infiammabili



Indice di Protezione IP65

Temperatura di Colore Color Temperature



2700K - CRI 92 *



3000K - CRI 92



4000K - CRI 92 *

Ottiche Optics



45° - Wide Beam



120° - Opal Diffuse

Sistemi di Controllo Control System



On / Off



PUSH Push



1-10V 1-10V , 0-10V




Casambi Bluetooth



DALI


Dati Fotometrici | Photometric Specification

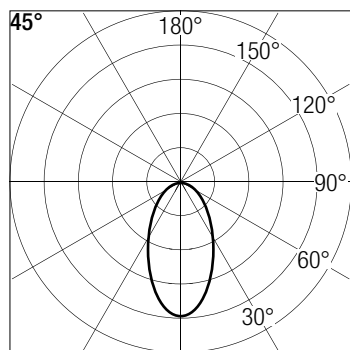

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	880	82
1,5	385	124
2	223	165
2,5	148	207
3	109	248

Accessori | Accessories


50165



Filtro Alveolare anti-abbagliamento.
(24x96mm H.3mm)

Anti-glare Honey Comb.
(24x96mm H.3mm)

THB.391.A2A



Connettore lineare IP68 a 2 poli.
(Ø23x75mm)

2 poles linear IP68 connector.
(Ø23x75mm)