


# DOMINO 4 INCASSO

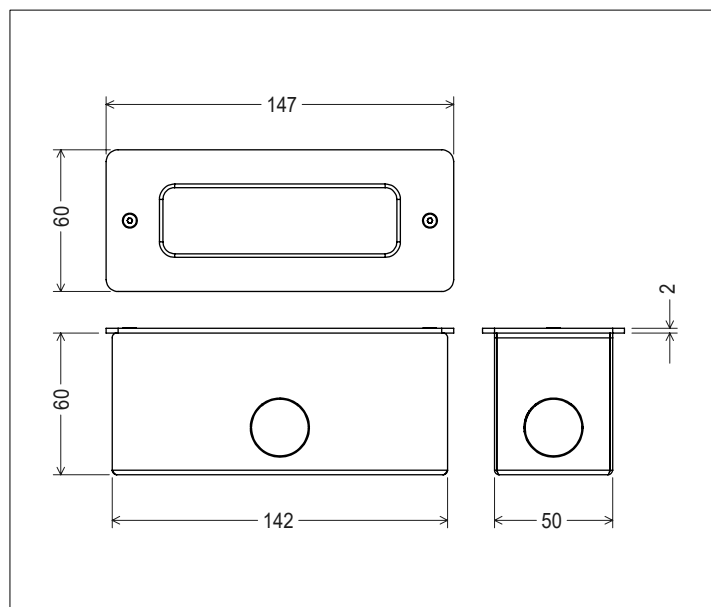

## Descrizione del prodotto / Product description

Incasso LED per interni ed esterni . Ideale per l'illuminazione d'accento di facciate e architetture.

Corpo realizzato in alluminio da CNC con trattamento superficiale di lucidatura ed anodizzazione nera.

Flangia superiore e cassaforma in Acciaio Inox AISI316L.

Quadrupla ottica in PMMA.

Schermo superiore in vetro extra chiaro serigrafato.

Pressacavo posteriore M12x1,5 IP68.

Power LED di potenza ad altissima efficienza (fino a 150lm/W) CRI ≥90.

Cavo di collegamento 2x0,50mm<sup>2</sup>, L 300mm. Fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile (vedi istruzioni di montaggio).

LED projector for indoor and outdoor. Ideal for Architectural lighting and structures.

Body made of CNC aluminum with shining black anodized finish.

Upper flange and recessed box made of Stainless Steel AISI316L.

Quadruple optic made of clear PMMA. Top screen made of extra clear silk-screened glass.

Rear co-printed cable gland M12x1.5 IP68.

Power LED with very high efficiency (up to 150lm / W) CRI ≥90.

Connection cable 2x0,50mm<sup>2</sup>, L 300mm. Supplied with heat shrink fast connection system (see assembly instructions)

## Dati tecnici | Technical Info

\* su richiesta / on requests

Finiture   Finishes	Acciaio Inox Satinato   Satin Stainless Steel
Potenza   Power	4,2 ~ 8,4W
Corrente   Current	350 ~ 700mA
Tensione   Voltage	11,6 ~ 12Vdc
Tolleranza cromatica   Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso   Luminous Flux	504 ~ 944lm
Mantenimento del flusso luminoso   Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio   Operating temperature	-20° ~ 45°

## Simbologia tecnica Technical informations



Conforme alle direttive CE



Conforme alle normative RoHS



Classe III




Idoneo al montaggio su superfici infiammabili



Indice di Protezione IP67

## Temperatura di Colore Color Temperature



2700K - CRI 92 \*




3000K - CRI 92




4000K - CRI 92 \*


## Ottiche Optics




8° - Ultra Spot Beam




15° - Spot Beam \*



30° - Medium Beam



45° - Wide Beam \*



15x45° - Elliptical Beam \*

## Sistemi di Controllo Control System



On / Off



PUSH



1-10V , 0-10V




Casambi Bluetooth



DALI


### Dati Fotometrici | Photometric Specification

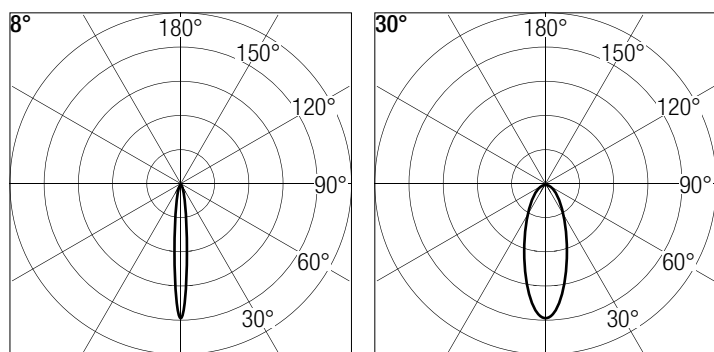

h (m)	E (lx)	D (cm)	h (m)	E (lx)	D (cm)
1	5258	14	1	1174	54
1,5	2244	21	1,5	514	80
2	1392	28	2	298	107
2,5	900	35	2,5	198	134
3	630	42	3	146	160

### Accessori | Accessories


50160



Cassaforma per incasso  
(50x142mm H.60mm)

*Recessed Box*  
(50x142mm H.60mm)

50165



Filtro Alveolare anti-abbagliamento.  
(24x96mm H.3mm)

*Anti-glare Honey Comb.*  
(24x96mm H.3mm)

### Alimentatori | Led Driver

codice / code	potenza / power	corrente / current	tensione / voltage	IP	n. prodotti
70023	15W	350mA	3 ~ 40Vdc	67	1 ~ 3
70024	15W	500mA	3 ~ 28Vdc	67	1 ~ 2
70025	15W	700mA	3 ~ 20Vdc	67	1