

DOMINO 4 PLAFONE



Descrizione del prodotto / Product description

Plafone LED per interni ed esterni . Ideale per l'illuminazione d'accento di facciate e architetture.

Corpo realizzato in alluminio da CNC con trattamento superficiale di lucidatura ed anodizzazione nera.

Quadrupla ottica in PMMA trasparente. Schermo superiore in vetro extra chiaro serigrafato.

Pressacavo posteriore M12x1,5 IP68. Power LED di potenza ad altissima efficienza (fino a 150lm/W) CRI ≥90.

Cavo di collegamento 2x0,50mm², L. 200mm. Fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile (vedi istruzioni di montaggio).

Ceiling LED lamp for indoor and outdoor.

Ideal for Architectural lighting and structures.


Body made of CNC aluminum with shining black anodized finish.

Quadruple optic made of clear PMMA. Top screen made of extra clear silk-screened glass.

Rear co-printed cable gland M12x1.5 IP68.

Power LED with very high efficiency (up to 150lm / W) CRI ≥90.

Connection cable 2x0,50mm², L. 200mm. Supplied with heat shrink fast connection system (see assembly instructions)

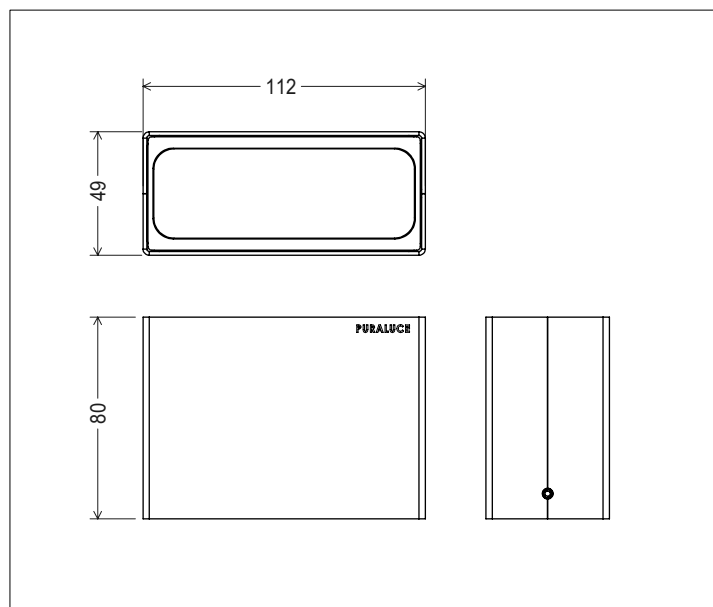

Dati tecnici | Technical Info

* su richiesta / on requests

| | |
|---|--|
| Finiture Finishes | Acciaio Inox Lucido Shining Stainless Steel Verniciato Bianco White painted Verniciato RAL RAL painted * |
| Potenza Power | 8W |
| Corrente Current | - |
| Tensione Voltage | 220 ~ 240Vac |
| Tolleranza cromatica Chromatic tolerance | 3 SDCM |
| Flusso luminoso Luminous Flux | 756lm |
| Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance | ≥50.000h |
| Temperature di esercizio Operating temperature | -20° ~ 45° |

Simbologia tecnica Technical informations



Conforme alle direttive CE



Conforme alle normative RoHS



Classe I



Idoneo al montaggio su superfici infiammabili



Indice di Protezione IP65

Temperatura di Colore Color Temperature



2700K - CRI 92 *



3000K - CRI 92



4000K - CRI 92 *

Ottiche Optics



8° - Ultra Spot Beam



15° - Spot Beam *



30° - Medium Beam *



45° - Wide Beam



15x45° - Elliptical Beam *

Sistemi di Controllo Control System



On / Off



Push



1-10V , 0-10V




Casambi Bluetooth




DALI

Dati Fotometrici | Photometric Specification

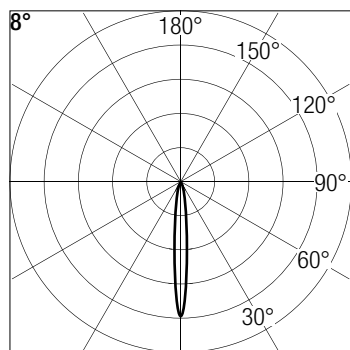


| h (m) | E (lx) | D (cm) |
|-------|--------|--------|
| 1 | 5258 | 14 |
| 1,5 | 2244 | 21 |
| 2 | 1392 | 28 |
| 2,5 | 900 | 35 |
| 3 | 630 | 42 |

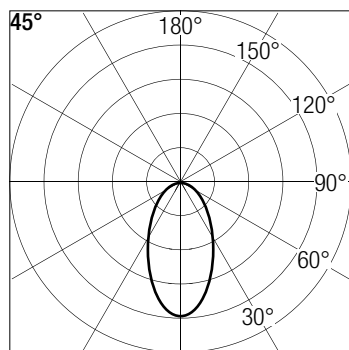

| h (m) | E (lx) | D (cm) |
|-------|--------|--------|
| 1 | 880 | 82 |
| 1,5 | 385 | 124 |
| 2 | 223 | 165 |
| 2,5 | 148 | 207 |
| 3 | 109 | 248 |

Accessori | Accessories


Staffa fissaggio / Fixing bracket

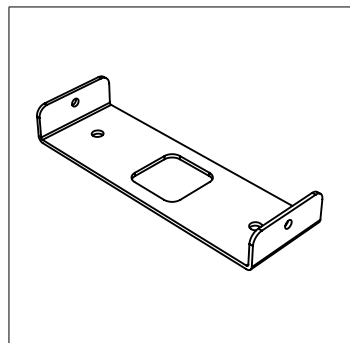

Staffa per fissaggio a terra/soffitto.
(30x59x15mm)

Ceiling/Ground fixing bracket.
(30x59x15mm)

50165



Filtro Alveolare anti-abbagliamento.
(24x96mm H.3mm)

Anti-glare Honey Comb.
(24x96mm H.3mm)