

# LEDDI



## Descrizione del prodotto / Product description

Applique LED per interni con braccio flessibile ed interruttore.

Ideale per testa letto e luce da lettura. Testa lampada in alluminio tornito, braccio flessibile in ottone e scatola di alimentazione/fissaggio in pressofusione di zama.

Trattamento superficiale di galvanica Cromo Lucido o Opaco.

Ottica spot 30° in PMMA trasparente. Power LED di potenza ad altissima efficienza (fino a 150lm/W) CRI ≥90.

Alimentatore ed interruttore ON/OFF a bordo.

Cavi di collegamento (L/N/T) 1x0,75mm<sup>2</sup>, L. 50mm.

Fornito con sistema di connessione a 3 vie (vedi istruzioni di montaggio).

Applique LED for indoor with flexible arm and switch.


Ideal for reading light or bed head. Lamp head made of turned aluminum, flexible arm made of brass and fixing box in die cast Zama.

Surface treatment of shine or matt Chrome galvanic.

Spot optic 30° made of clear PMMA. Power LED with very high efficiency (up to 150lm/W) CRI ≥90.

Driver and ON/OFF switch on board. Connecting cables (L/N/T) 1x0,75mm<sup>2</sup>, L. 50mm.

Supplied with 3 way connection system (see assembly instructions)

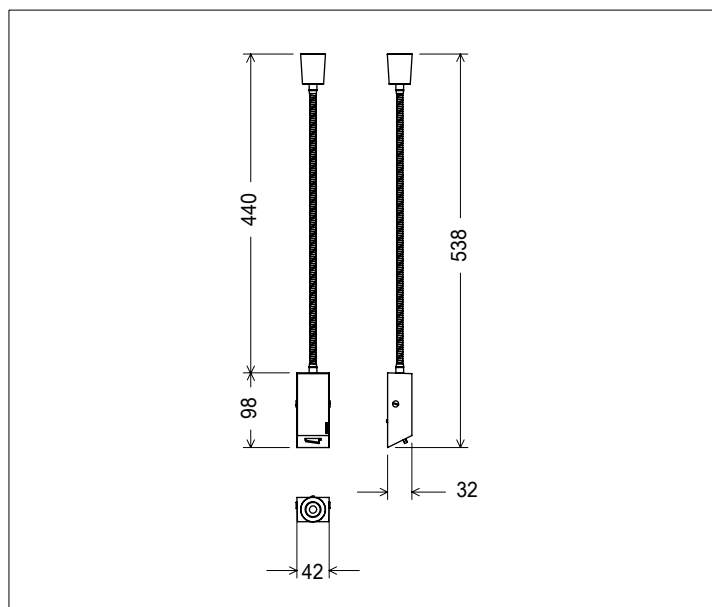

## Dati tecnici | Technical Info

\* su richiesta / on requests

Finiture   Finishes	Cromo Lucido   Shining Chrome Cromo Opaco   Matte Chrome
Potenza   Power	1,2W
Corrente   Current	350mA
Tensione   Voltage	220/240Vac
Tolleranza cromatica   Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso   Luminous Flux	150lm
Mantenimento del flusso luminoso   Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio   Operating temperature	-20° ~ 45°

## Simbologia tecnica Technical informations



Conforme alle direttive CE



Conforme alle normative RoHS



Classe I




Idonea al montaggio su superfici infiammabili



Indice di Protezione IP40

## Temperatura di Colore Color Temperature



2700K - CRI 92 \*



3000K - CRI 92



4000K - CRI 92 \*

## Ottiche Optics



30° - Medium Beam

## Sistemi di Controllo Control System



On / Off



PUSH Push \*



1-10V 1-10V , 0-10V \*




Casambi Bluetooth \*



DALI \*


### Dati Fotometrici | Photometric Specification

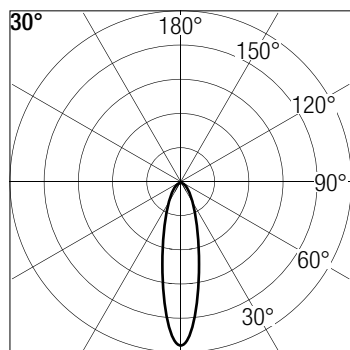

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	546	53
1,5	232	80
2	129	107
2,5	81	133
3	48	160

### Accessori | Accessories

#### Staffa fissaggio / Fixing bracket



Staffa per fissaggio a parete  
(59x38x15mm)

Bracket for Wall fixing.  
(59x38x15mm)