

OSPOT 10 NARROW



Descrizione del prodotto / Product description

Incasso LED per interni ed esterni . Ideale per l'illuminazione di facciate e architetture.

Flangia superiore tornita in Acciaio Inox AISI316L satinato o Bronzo naturale satinato.

Corpo dissipante interno tornito in alluminio Anodizzato Nero.

Ottica in PMMA trasparente ad emissione ultra spot 8°.

Pressacavo posteriore M12x1,5 IP68. Sorgente luminosa COB LED.

Cavo di collegamento 3x0,75mm², L. 300mm.

Fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile o connettore a tre poli IP68 (vedi istruzioni di montaggio).

Recessed spot LED for indoor or outdoor. Ideal for facades or architectures lighting.

Upper flange turned in satin AISI316L stainless steel or satin natural bronze.

Internal dissipating body made of black anodized aluminum.


Clear PMMA optic with ultra spot emission 8°.

Rear plastic cable gland M12x1.5 IP68.

COB LED source.

Connection cable 3x0,75mm², L. 300mm.

Supplied with heat shrink fast connection system or IP68 connector (see assembly instructions)

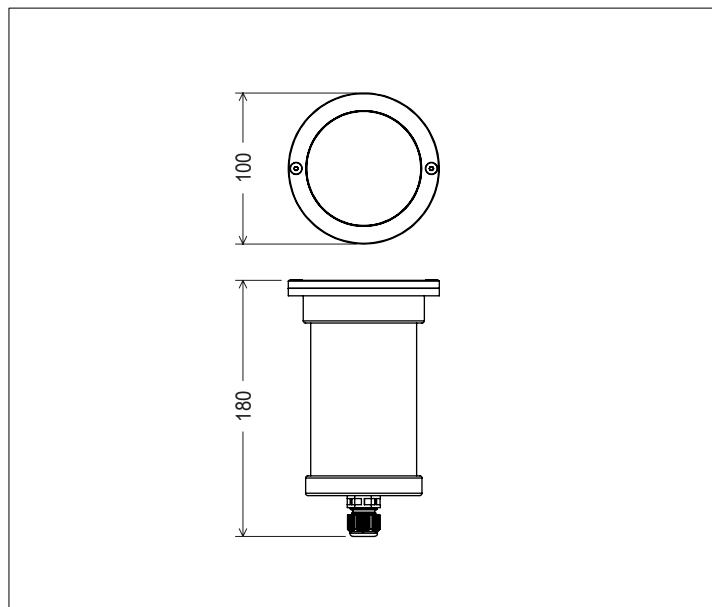

Dati tecnici | Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture | Finishes

Inox Satinato | *Satin stainless steel*
Bronzo | *Bronze*

Potenza | Power

10W

Corrente | Current

-

Tensione | Voltage

220 ~ 240Vac

Tolleranza cromatica | *Chromatic tolerance*

3 SDCM

Flusso luminoso | *Luminous Flux*

1180lm

Mantenimento del flusso luminoso | *Flux Maintenance*

≥50.000h

Temperature di esercizio | *Operating temperature*

-20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations



Conforme alle direttive CE



Conforme alle normative RoHS



Classe I



Idoneo al montaggio su superfici infiammabili



Indice di Protezione IP67

Temperatura di Colore Color Temperature



2700K - CRI 92 *



3000K - CRI 92



4000K - CRI 92 *

Ottiche Optics



8° - Ultra Spot Beam



15° - Spot Beam *



30° - Medium Beam *



45° - Wide Beam *



45x15° - Elliptical Beam *

Sistemi di Controllo Control System



On / Off



PUSH

Push



1-10V

1-10V , 0-10V




Casambi Bluetooth



DALI


Dati Fotometrici | Photometric Specification

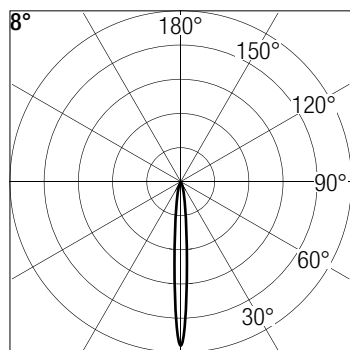

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	5259	14
1,5	2244	21
2	1393	28
2,5	901	35
3	630	42

Accessori | Accessories


36018



Cassaforma per incasso
(Ø106mm H.220mm)

Recessed Box
(Ø106mm H.220mm)

THB.391.A3A



Connettore lineare IP68 a 3 poli.
(Ø23x75mm)

3 poles linear IP68 connector.
(Ø23x75mm)