

OSPOT 10



Descrizione del prodotto / Product description

Incasso LED per interni ed esterni . Ideale per l'illuminazione di facciate e architetture.

Flangia superiore tornita in Acciaio Inox AISI316L satinato o Bronzo naturale satinato.

Corpo dissipante interno tornito in alluminio Anodizzato Nero.

Ottica in PMMA trasparente ad emissione spot 30° o 60°.

Pressacavo posteriore M12x1,5 IP68. Sorgente luminosa COB LED.

Cavo di collegamento 3x0,75mm², L. 300mm.

Fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile o connettore a tre poli IP68 (vedi istruzioni di montaggio).

Recessed spot LED for indoor or outdoor. Ideal for facades or architectures lighting.

Upper flange turned in satin AISI316L stainless steel or satin natural bronze.

Internal dissipating body made of black anodized aluminum.


Clear PMMA optic with spot emission 30° or 60°.

Rear plastic cable gland M12x1.5 IP68.

COB LED source.

Connection cable 3x0,75mm², L. 300mm.

Supplied with heat shrink fast connection system or IP68 connector (see assembly instructions)

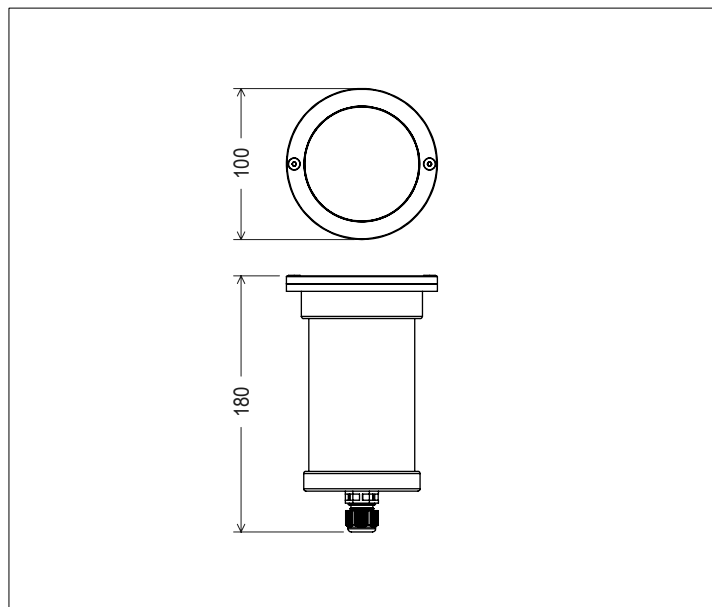

Dati tecnici | Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture Finishes	Inox Satinato <i>Satin stainless steel</i> Bronzo <i>Bronze</i>
Potenza Power	10W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	220 ~ 240Vac
Tolleranza cromatica <i>Chromatic tolerance</i>	3 SDCM
Flusso luminoso <i>Luminous Flux</i>	1180lm
Mantenimento del flusso luminoso <i>Flux Maintenance</i>	≥50.000h
Temperature di esercizio <i>Operating temperature</i>	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations



Conforme alle direttive CE



Conforme alle normative RoHS



Classe I



Idoneo al montaggio su superfici infiammabili



Indice di Protezione IP67

Temperatura di Colore Color Temperature



2700K - CRI 92 *



3000K - CRI 92



4000K - CRI 92 *

Ottiche Optics



30° - Medium Beam



60° - Wide Beam

Sistemi di Controllo Control System



On / Off



PUSH

Push



1-10V

1-10V , 0-10V





Casambi Bluetooth



DALI

Dati Fotometrici | Photometric Specification

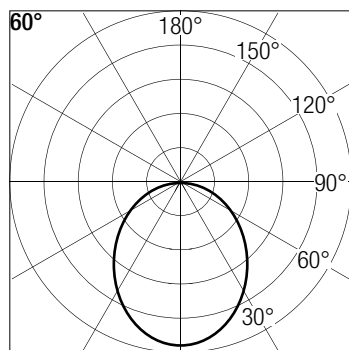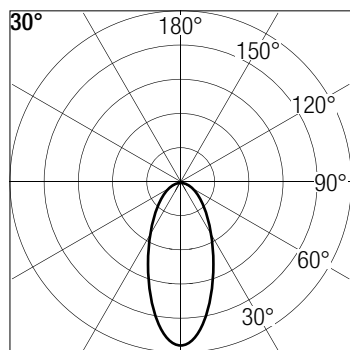


h (m)	E (lx)	D (cm)
1	1241	53
1,5	605	80
2	347	107
2,5	227	133
3	154	160

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	599	104
1,5	267	156
2	151	208
2,5	97	260
3	68	312

Accessori | Accessories


36018



Cassaforma per incasso
(Ø106mm H.220mm)

Recessed Box
(Ø106mm H.220mm)

THB.391.A3A



Connettore lineare IP68 a 3 poli.
(Ø23x75mm)

3 poles linear IP68 connector.
(Ø23x75mm)