

UP & DOWN 40



Descrizione del prodotto / Product description

Applique LED a doppia emissione per interni ed esterni.

Corpo dissipante interno in alluminio anodizzato nero e corpo esterno in ottone naturale tornito.

Ottica ad emissione spot 12° o 30° in PMMA trasparente.

Schermo superiore tornito in PMMA trasparente.

Pressacavo interno M12x1,5 IP68.

Power LED di potenza ad altissima efficienza (fino a 150lm/W) CRI ≥90.

Cavo di collegamento 2x0,5mm², L. 200mm.

Fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile (vedi istruzioni di montaggio).

Applique LED with double emitting for indoor or outdoor.

Internal body made of black anodized aluminum and external body made of turned brass.

Spot optics 12° or 30° made of clear PMMA.


Upper screen made of turned clear PMMA.

Internal co-printed cable gland M12x1.5 IP68.

Power LED with very high efficiency (up to 150lm / W) CRI ≥90.

Connection cable 2x0,5mm², L. 200mm.

Supplied with heat shrink fast connection system (see assembly instructions)

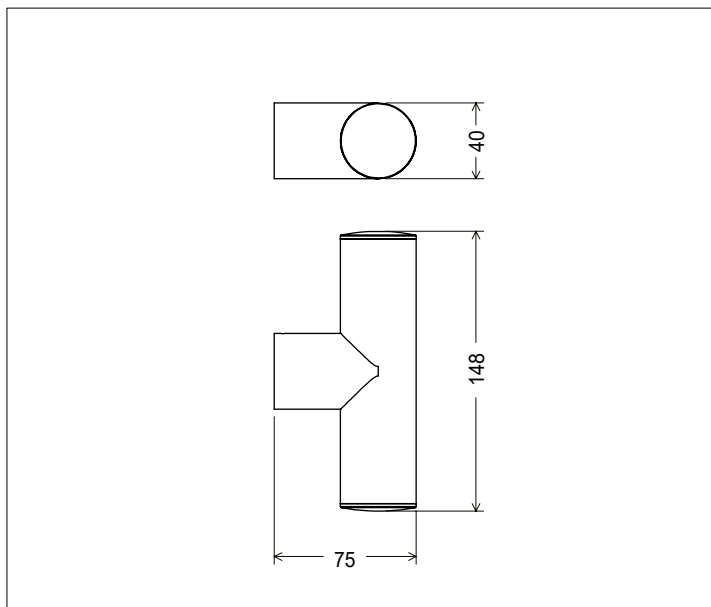

Dati tecnici | Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture Finishes	Verniciato Bianco White Painted Verniciato Grigio Grey Painted Ottone Naturale Natural Brass Rame Naturale Natural Copper
Potenza Power	2 x 3W
Corrente Current	700mA
Tensione Voltage	2 ~ 3V 24Vdc *
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	2 x 375lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations



Conforme alle direttive CE



Conforme alle normative RoHS



Classe III



Idoneo al montaggio su superfici infiammabili



Indice di Protezione IP65

Temperatura di Colore Color Temperature



2700K - CRI 92 *



3000K - CRI 92



4000K - CRI 92 *

Ottiche Optics



12° - Spot Beam



30° - Medium Beam

Sistemi di Controllo Control System



On / Off



Push *



1-10V , 0-10V *




Casambi Bluetooth *



DALI *


Dati Fotometrici | Photometric Specification

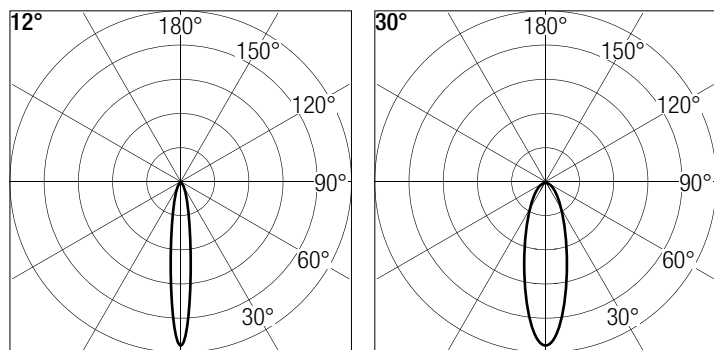

h (m)	E (lx)	D (cm)	h (m)	E (lx)	D (cm)
1	2660	21	1	646	53
1,5	1134	31	1,5	285	80
2	695	42	2	160	107
2,5	425	52	2,5	103	133
3	303	63	3	71	160

Accessori | Accessories

Spina di fissaggio / Fixing Plug



Spinaper fissaggio a parete.
(Ø37x14mm)

Plastic Plug for Wall fixing
(Ø37x14mm)

Alimentatori | Led Driver

codice / code	potenza / power	corrente / current	tensione / voltage	IP	n. prodotti
70010	10W	700mA	3 ~ 30Vdc	20	1 ~ 6
70020	10W	700mA	3 ~ 30Vdc	67	1 ~ 6
70023	15W	700mA	3 ~ 40Vdc	67	6 ~ 10