

LUCCIOLA



Descrizione del prodotto / Product description

Proiettore LED per interni ed esterni .
Ideale per l'illuminazione d'accento o di piccole alberature .

Corpo realizzato da tornitura di alluminio con trattamento superficiale di verniciatura o galvanica rame.

Ottica ad emissione spot 12° o 30° in PMMA trasparente.

Pressacavo posteriore M12x1,5 IP68.

Power LED di potenza ad altissima efficienza (fino a 150lm/W) CRI ≥90.

Cavo di collegamento 2x0,50mm2, L 1000mm.

Fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile o connettore a due poli IP68 (vedi istruzioni di montaggio).

LED projector for indoor / outdoor.

Ideal for accent lighting or small trees.

Body made of turning aluminum with painted or copper finish.


Spot optics 12° or 30° made of clear PMMA.

Rear co-printed cable gland M12x1.5 IP68.

Power LED with very high efficiency (up to 150lm / W) CRI ≥90.

Connection cable 2x0,50mm2, L 1000mm.

Supplied with heat shrink fast connection system or IP68 connector (see assembly instructions)

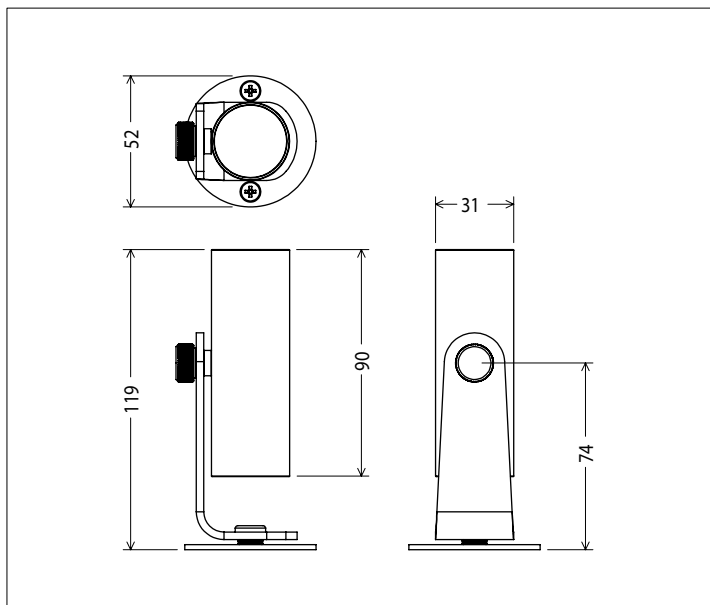

Dati tecnici | Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture Finishes	 Verniciato Corten Corten painted
	 Verniciato Nero Black painted
	 Rame naturale Natural copper
	 Verniciato RAL RAL painted *
Potenza Power	3W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	24Vdc 220/240Vac
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	375lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
	Indice di Protezione IP65

Temperatura di Colore Color Temperature

2700K - CRI 92 *
3000K - CRI 92
4000K - CRI 92 *


Ottiche Optics

	12° - Spot Beam
	30° - Medium Beam

Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
	Push * (remoto / remote)
	1-10V , 0-10V * (remoto / remote)
	DALI * (remoto / remote)
	Casambi Bluetooth * (remoto / remote)

Dati Fotometrici | Photometric Specification

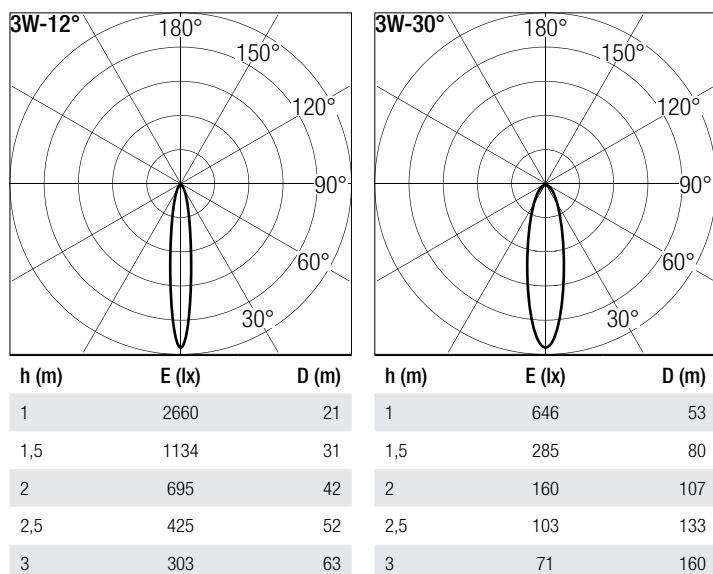

Accessori | Accessories


35094



Picchetto per fissaggio a terra.
(Ø70mm H.250mm)

Spike for ground fixing.
(Ø70mm H.250mm)


39565



Asta con picchetto
(Ø8mm H.810mm)

Rod spike
(Ø8mm H.810mm)


Scatola Alimentatore / Driver Box



Scatola alimentazione integrata.
(Ø80mm H.40mm)

LED Driver Box.
(Ø80mm H.40mm)

50272



Filtro alveolare nero
(Ø28mm H.3mm)

Black Honey-comb filter
(Ø28mm H.3mm)

Alimentatori | Led Driver

codice / code	potenza / power	corrente / current	tensione / voltage	IP	n. prodotti
70062	30W	-	24Vdc	20	1 ~ 8
70072	30W	-	24Vdc	67	1 ~ 8
70063	75W	-	24Vdc	20	1 ~ 15
70073	75W	-	24Vdc	67	1 ~ 15