

DOMINO 2 APPLIQUE U&D



Descrizione del prodotto / Product description

Applique LED per interni ed esterni a doppia emissione Up & Down. Ideale per l'illuminazione d'accento di facciate e architetture.

Corpo realizzato in alluminio da CNC con trattamento superficiale di lucidatura ed anodizzazione nera.

Corpo esterno in Acciaio Inox saldato.

Doppia ottica in PMMA trasparente.

Schermo superiore in vetro extra chiaro serigrafato.

Power LED di potenza ad altissima efficienza (fino a 150lm/W) CRI ≥90.

Cavo di collegamento 3x0,75mm², L. 100mm. Fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile (vedi istruzioni di montaggio).

Double emission LED applique for indoor and outdoor.

Ideal for Architectural lighting and structures.

Body made of CNC aluminum with shining black anodized finish.


External body made of Stainless Steel AISI316L.

Double optic made of clear PMMA.

Top screen made of extra clear silk-screened glass.

Power LED with very high efficiency (up to 150lm / W) CRI ≥90.

Connection cable 3x0,75mm², L. 100mm. Supplied with heat shrink fast connection system (see assembly instructions)

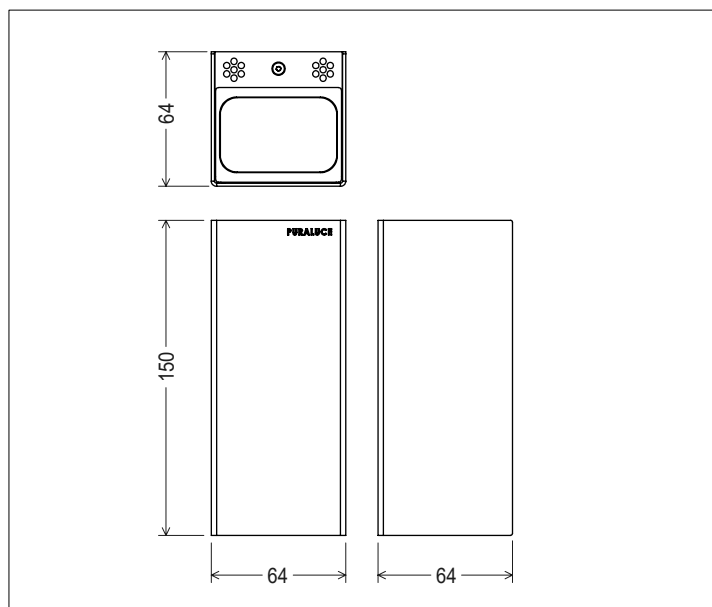

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes

Acciaio Inox Lucido | Shining
Stainless Steel
Verniciato Bianco | White painted
Verniciato RAL | RAL painted *

Potenza Power	8W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	220 ~ 240Vac
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	2 x 378lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe I
IP65	Indice di Protezione IP65

Temperatura di Colore Color Temperature

2700K - CRI 92 *
3000K - CRI 92
4000K - CRI 92 *


Ottiche Optics

	8° - Ultra Spot Beam
	15° - Spot Beam *
	30° - Medium Beam *
	45° - Wide Beam *
	15x45° - Elliptical Beam


Sistemi di Controllo Control System

	On / Off
PUSH	Push *
1-10V	1-10V , 0-10V *
	DALI *

Dati Fotometrici | Photometric Specification

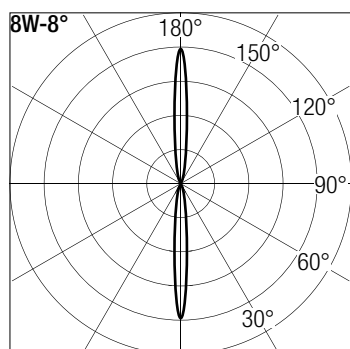


h (m)	E (lx)	D (cm)
1	2629	14
1,5	1122	21
2	696	28
2,5	450	35
3	315	42



h (m)	E (lx)	D (cm)
1	1840	53
1,5	785	80
2	487	107
2,5	315	133
3	220	160

Accessori | Accessories


Staffa fissaggio / Fixing bracket



Staffa per fissaggio a parete.
(30x89x15mm)

Wall fixing bracket.
(30x89x15mm)

50105



Filtro Alveolare anti-abbagliamento.
(24x46mm H.3mm)

Anti-glare Honey Comb.
(24x46mm H.3mm)