


# GIOTTO MAXI SPOT

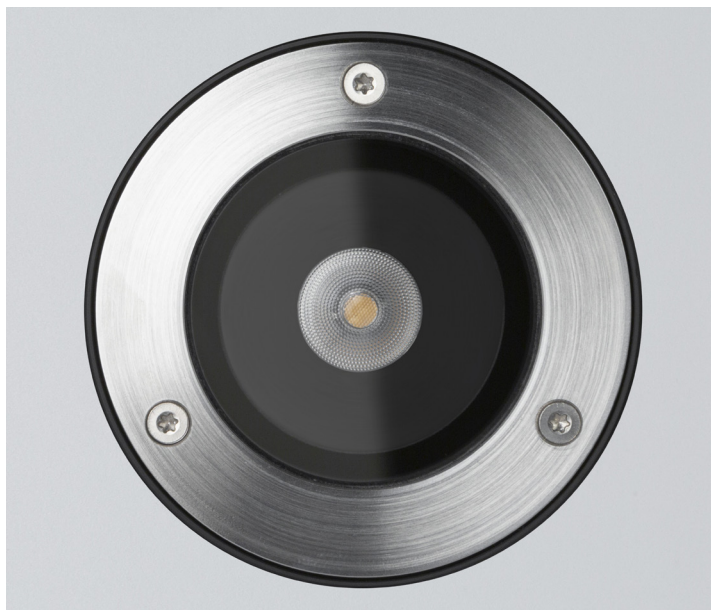

## Descrizione del prodotto / Product description

Incasso LED per esterni .  
Ideato per l'illuminazione uplight di facciate e architetture.

Corpo dissipante in alluminio tornito da pieno con trattamento superficiale di anodizzazione dura colore nero.

Ghiera esterna in Acciaio Inox AISI 316 L o Bronzo naturale.

Schermo superiore in vetro temperato extra-chiaro serigrafato (sp.4mm).

Lente interna ad emissione spot 15°, 30° o 60° in PMMA trasparente.

Multi-chip LED ad alta efficienza CRI ≥90.

Cavo di collegamento in neoprene 2x0,75mm<sup>2</sup>, L 300mm.

Fornito con sistema di connessione rapido a due poli IP68 (vedi istruzioni di montaggio).

*Recessed LED spot uplight.*

*Ideal for uplight lighting of facades and architectures.*

*Heat sink body made of turned aluminum.*

*External Ring made of Stainless Steel AISI 316 L or Natural Bronze.*


*Upper screen made of extra clear temperate glass (4mm thickness)*

*Spot optics 15°, 30° or 60° made of clear PMMA.*

*Multi-chip LED with high efficiency CRI ≥90.*

*Connection cable 2x0,75mm<sup>2</sup>, L 300mm.*

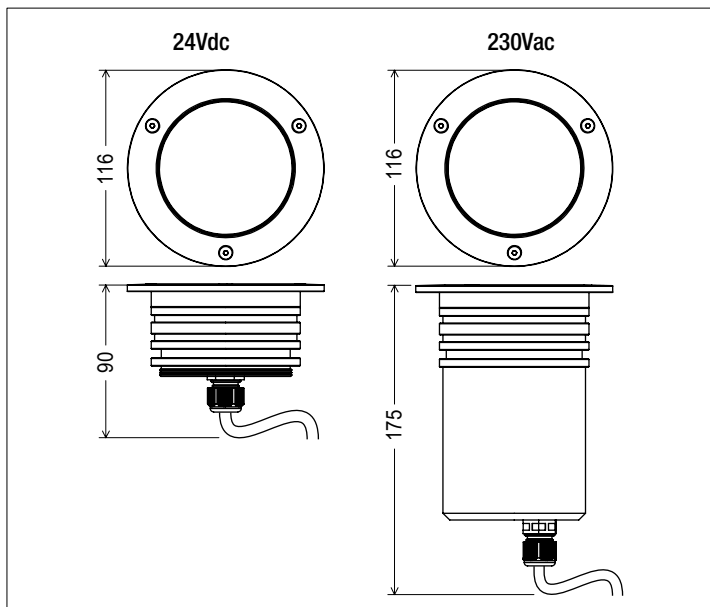

*Supplied with rapid IP68 connector (see assembly instructions).*



## Dati tecnici | Technical Info

\* su richiesta / on requests

### Finiture | Finishes

-  Acciaio Inox Satinato | *Satin Stainless Steel*
-  Bronzo Naturale | *Natural Bronze*

### Potenza | Power

10W \*\*  
15W

### Tensione | Voltage

24Vdc \*\*  
230Vac

### Tolleranza cromatica | Chromatic tolerance

3 SDCM

### Flusso luminoso | Luminous Flux

1030lm \*\*  
1440lm





### Mantenimento del flusso luminoso | Flux Maintenance

≥50.000h

### Temperature di esercizio | Operating temperature

-20° ~ 45°




## Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Classe III (24Vdc)
	Classe II (230Vac)
	Indice di Protezione IP67





## Temperatura di Colore Color Temperature

2700K - CRI 92 *
3000K - CRI 92
4000K - CRI 92 *


## Ottiche Optics

	15° - Spot Beam
	30° - Medium Beam
	60° - Wide Beam

## Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (a bordo / on board)
	Push * (remoto escluso / remote excluded)
	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

**Dati Fotometrici | Photometric Specification**

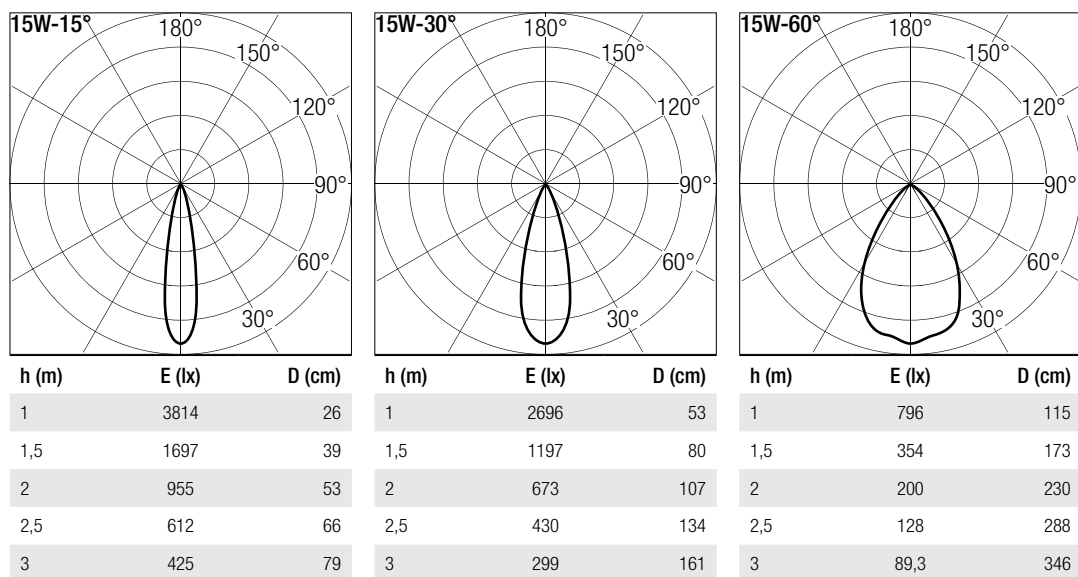

**Accessori | Accessories**


50626



Cassaforma PVC.  
(Ø130mm H.200mm)

PVC Ground Box.  
(Ø130mm H.200mm)


50628



Filtro alveolare nero.  
(Ø74mm H.3mm)

Black Honey-comb filter  
(Ø74mm H.3mm)

THB.391.A2A



Connettore lineare IP68 a 2 poli.  
(Ø23x75mm)

2 poles linear IP68 connector.  
(Ø23x75mm)

**Alimentatori | Led Driver**

codice / code	potenza / power	corrente / current	tensione / voltage	IP	n. prodotti
70072	36W	-	24Vdc	67	1 ~ 2
70073	75W	-	24Vdc	67	3 ~ 5