


FLUTE MICRO

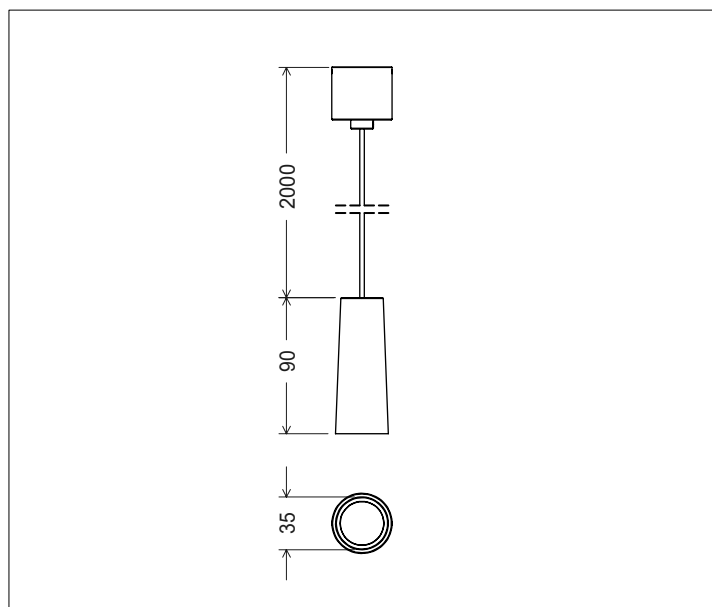

Descrizione del prodotto / Product description

Sospensione LED Disponibile in varie ottiche in PMMA trasparente. Ideale per l'illuminazione d'ambiente e centri tavolo.

Corpo lampada esterno tornito in alluminio con finitura superficiale anodizzata, verniciata o galvanica rame protetto.

Ottica in PMMA trasparente tornita.

Power LED di potenza ad altissima efficienza (fino a 150lm/W) CRI ≥90.

Cavo di sospensione extraflessibile coassiale (Ø3mm) 2x0,25mm², L. 2000mm colore nero.

LED suspension available in various optics in transparent PMMA. Ideal for ambient lighting and table centers.

External lamp body made of turned aluminum with anodized, painted or ever-bright copper galvanic finish.

Optic in turned clear PMMA.

Power LED with very high efficiency (up to 150lm/W) CRI ≥90.

Extra-flexible coaxial suspension cable (Ø3mm) 2x0.25mm², L. 2000mm black finish.

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture Finishes	○ Anodizzato Argento Silver Anodized
	● Anodizzato Nero Black Anodized
	● Anodizzato Rosso Red Anodized
	● Anodizzato Champagne Champagne Anodized
	● Rame Naturale Natural Copper
	● Verniciati RAL RAL Paintings*
Potenza Power	3W
Corrente Current	700mA
Tensione Voltage	2~3Vdc
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	375lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Classe III
IP40	Indice di Protezione IP40

Temperatura di Colore Color Temperature

2700K - CRI 92 *
3000K - CRI 92
4000K - CRI 92 *


Ottiche Optics

	12° - Narrow Beam *
	30° - Flood Beam
	80° - Very Wide Flood Beam

Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (remote escluso / remote excluded)
PUSH	Push * (remote escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remote escluso / remote excluded)
	DALI * (remote escluso / remote excluded)

Dati Fotometrici | Photometric Specification

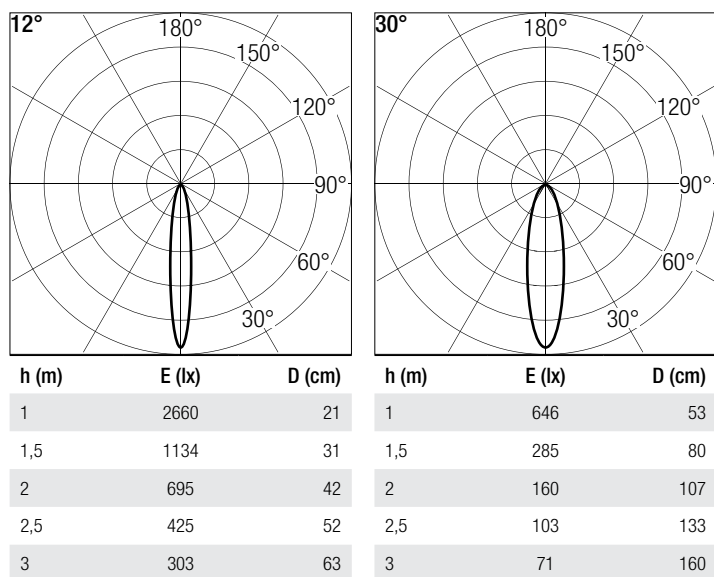

Accessori | Accessories


35577-xx



Rosone ad 1 luce.
(Ø40x35mm)

1 light Canopy .
(Ø40x35mm)

50348



Decentramento Cavo Nero.
(Ø15mm H.20mm)

Black Anodized cable decentralization.
(Ø15mm H.20mm)

Alimentatori | Led Driver

codice / code	potenza / power	corrente / current	tensione / voltage	IP	n. prodotti
70012	10W	700mA	3 ~ 40Vdc	20	1 ~ 3