

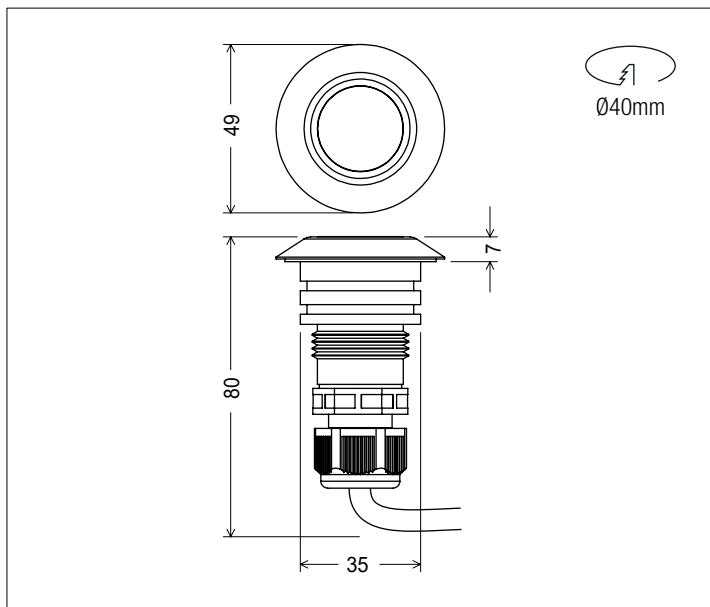
IRIDE



Descrizione del prodotto / Product description

Incasso LED per interni ed esterni.
Corpo realizzato in tornitura di alluminio con trattamento superficiale di anodizzazione nera.
Flangia superiore in Acciaio Inox AISI316L o Bronzo Naturale.
Optica ad emissione spot in PMMA trasparente.
Schermo superiore tornito in PMMA trasparente.
Pressacavo posteriore M20x1,5 IP68.
Power LED di potenza ad altissima efficienza (fino a 150lm/W) CRI ≥90.
Cavo di collegamento 2x1mm2, L 300mm.
Fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile (vedi istruzioni di montaggio).

LED projector for indoor / outdoor.
Body made of turning aluminum with black anodized treatment.
Upper flange made of Stainless Steel AISI316L or Natural Bronze.
Spot optics made of clear PMMA.
Upper screen made of turned clear PMMA.
Rear co-printed cable gland M20x1.5 IP68.
Power LED with very high efficiency (up to 150lm / W) CRI ≥90.
Connection cable 2x1mm2, L 300mm.
Supplied with heat shrink fast connection system (see assembly instructions)



Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes	● Acciaio Inox Satinato AISI316L <i>Satin Stainless Steel AISI316L</i>
	● Bronzo Naturale <i>Natural Bronze</i>
	● Verniciati RAL <i>RAL Paintings*</i>
Potenza Power	3W
Corrente Current	700mA
Tensione Voltage	2 ~ 3V 24Vdc
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	375lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
IP67	Indice di Protezione IP67

Temperatura di Colore Color Temperature

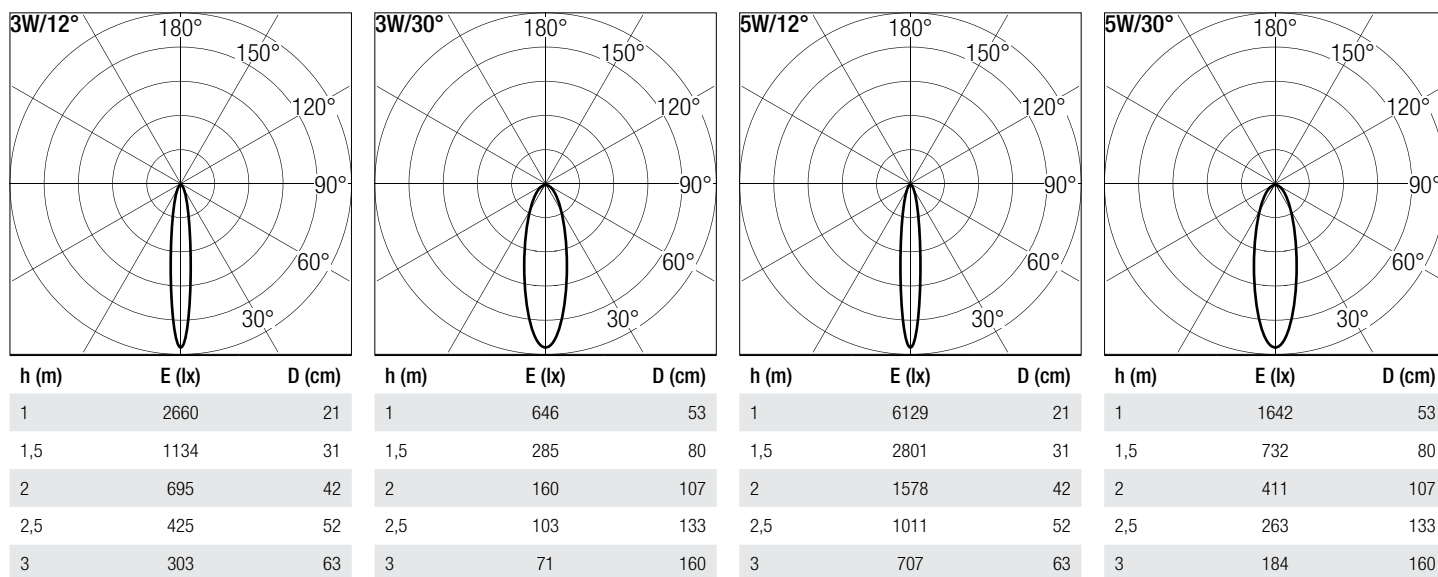

2700K - CRI 92 *
3000K - CRI 92
4000K - CRI 92 *

Ottiche Optics


	8° - Very Narrow Beam *
	12° - Narrow Beam
	30° - Flood Beam
	45° - Wide Flood Beam *
	15x45° - Elliptical Beam *

Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Dati Fotometrici | Photometric Specification

Accessori | Accessories
35754



Molla di fissaggio.
(foro su pannello Ø40mm)
Fixing Spring.
(hole on panel Ø40mm)

35752


Cassaforma per incasso
(Ø44mm H.80mm)
Recessed Box
(Ø44mm H.80mm)

35753


Cassaforma maggiorata per incasso
(Ø90mm H.80mm)
Large Recessed Box
(Ø90mm H.80mm)

35864


Cassaforma per pannello.
foro Ø42mm (flangia Ø58,8 x 22mm)
Recessed Box for panel.
hole Ø42mm(Ø58,8 x 22mm)

Alimentatori | Led Driver

codice / code	potenza / power	corrente / current	tensione / voltage	IP	n. prodotti
70012	10W	700mA	3 ~ 14Vdc	20	1 ~ 3
70025	15W	700mA	3 ~ 20Vdc	67	1 ~ 6

codice / code	potenza / power	corrente / current	tensione / voltage	IP	n. prodotti
70062	30W	-	24Vdc	20	1 ~ 8
70072	30W	-	24Vdc	67	1 ~ 8
70063	75W	-	24Vdc	20	1 ~ 15
70073	75W	-	24Vdc	67	1 ~ 15