

LEDDI



Descrizione del prodotto / Product description

Applique LED per interni con braccio flessibile ed interruttore.

Ideale per testa letto e luce da lettura. Testa lampada in alluminio tornito, braccio flessibile in ottone e scatola di alimentazione/fissaggio in pressofusione di zama.

Trattamento superficiale di galvanica Cromo Lucido o Opaco.

Ottica spot 30° in PMMA trasparente. Power LED di potenza ad altissima efficienza (fino a 150lm/W) CRI ≥90.

Alimentatore ed interruttore ON/OFF a bordo.

Cavi di collegamento (L/N/T) 1x0,75mm², L. 50mm.

Fornito con sistema di connessione a 3 vie (vedi istruzioni di montaggio).

Applique LED for indoor with flexible arm and switch.


Ideal for reading light or bed head. Lamp head made of turned aluminum, flexible arm made of brass and fixing box in die cast Zama.

Surface treatment of shine or matt Chrome galvanic.

Spot optic 30° made of clear PMMA. Power LED with very high efficiency (up to 150lm / W) CRI ≥90.

Driver and ON/OFF switch on board. Connecting cables (L/N/T) 1x0,75mm², L. 50mm.

Supplied with 3 way connection system (see assembly instructions)

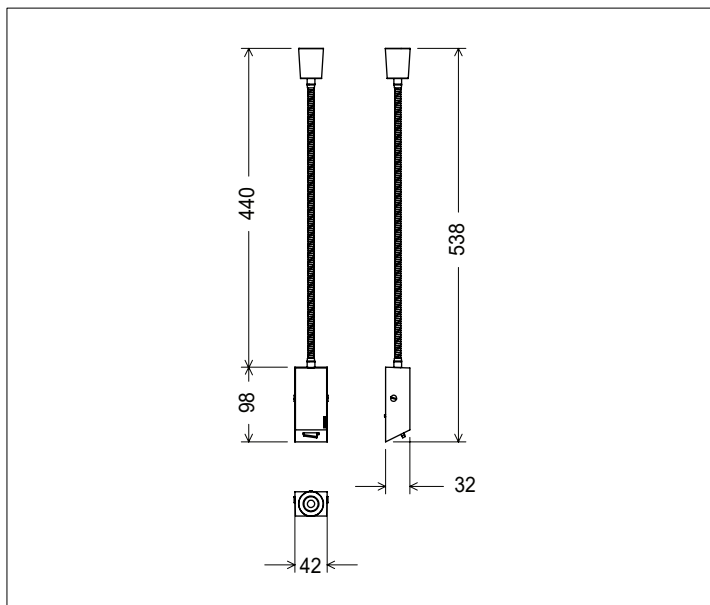

Dati tecnici | Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture | Finishes

- Cromo Lucido | Shining Chrome
- Verniciati RAL | RAL Paintings*

Potenza Power	1,2W
Corrente Current	350mA
Tensione Voltage	220/240Vac
Tolleranza cromatica Chromatic tollerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	150lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
IP40	Indice di Protezione IP40

Temperatura di Colore Color Temperature

2700K - CRI 92 *
3000K - CRI 92
4000K - CRI 92 *


Ottiche Optics



Sistemi di Controllo Control System

	On / Off (a bordo / on board)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)
	Casambi Bluetooth * (remoto escluso / remote excluded)


Dati Fotometrici | Photometric Specification



h (m)	E (lx)	D (cm)
1	546	53
1,5	232	80
2	129	107
2,5	81	133
3	48	160

Accessori | Accessories

Staffa fissaggio / Fixing bracket



Staffa per fissaggio a parete
(59x38x15mm)

Bracket for Wall fixing.
(59x38x15mm)