


STELLA R

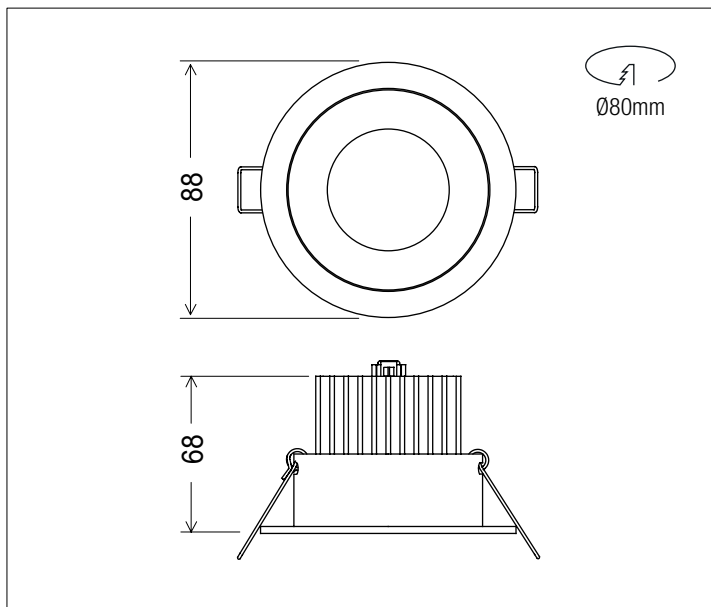

Descrizione del prodotto / Product description

Faretto LED da incasso orientabile (max 25°), realizzato in alluminio e caratterizzato da forme geometriche pure, un'ottica arretrata ed una profondità d'incasso ridotta che lo rende un prodotto facilmente utilizzabile anche in condizioni di installazione contenute. Nonostante le dimensioni minimali, offre diverse distribuzioni della luce che consentono la realizzazione di scenari luminosi di base e di accento.

Adjustable recessed LED spotlight (max 25°), made of aluminium and characterized by pure geometric shapes, a backlit optics and a reduced recessed depth that makes it an easy product to use even in low installation conditions. Despite its minimal dimensions, it offers different light distributions that allow the realization of basic and accent light scenarios.

Disponibile nella versione tondo e quadrato.

Available in round and square version.

Dati tecnici / Technical Info

*** su richiesta / on requests**

Finiture / Finishes	○ Bianco / White
	● Nero / Black
	● Verniciati RAL / RAL Paintings*
Potenza / Power	10W
Corrente / Current	350mA
Tensione / Voltage	17,8Vdc
Tolleranza cromatica / Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso / Luminous Flux	850lm
Mantenimento del flusso luminoso / Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio / Operating temperature	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
IP40	Indice di Protezione IP40

Temperatura di Colore Color Temperature

2700K - CRI 92 *
3000K - CRI 92
4000K - CRI 92 *


Ottiche Optics

	15° - Spot Beam
	36° - Medium Beam
	60° - Wide Beam

Sistemi di Controllo Control System

	On / Off (remoto incluso / remote included)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Dati Fotometrici | Photometric Specification

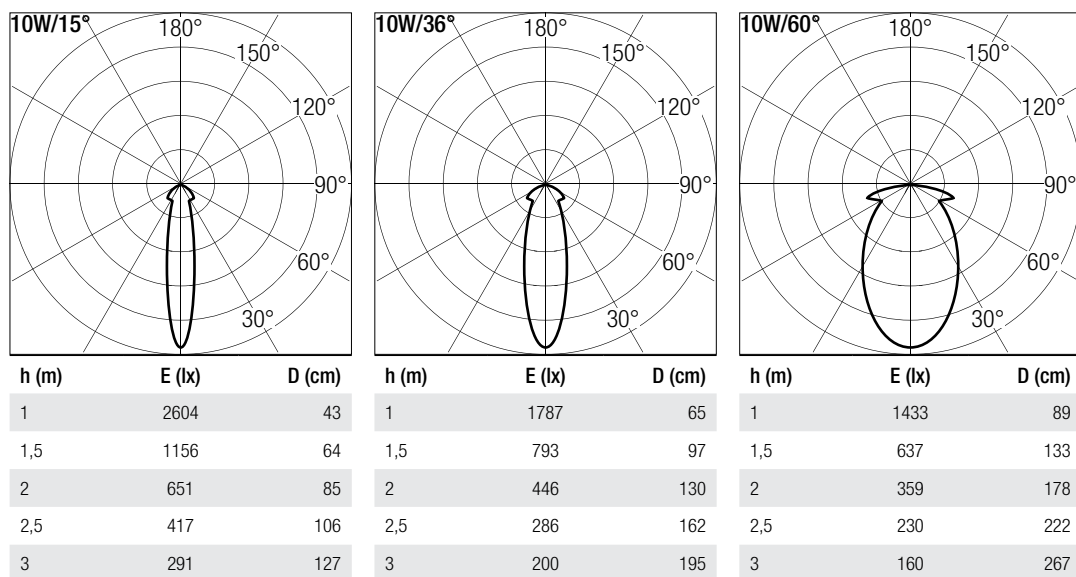

Alimentatori | Led Driver

	potenza / power	corrente / current	tensione / voltage	IP	n. prodotti
incluso / included	10W	350mA	20Vdc	20	1