


UP & DOWN 40

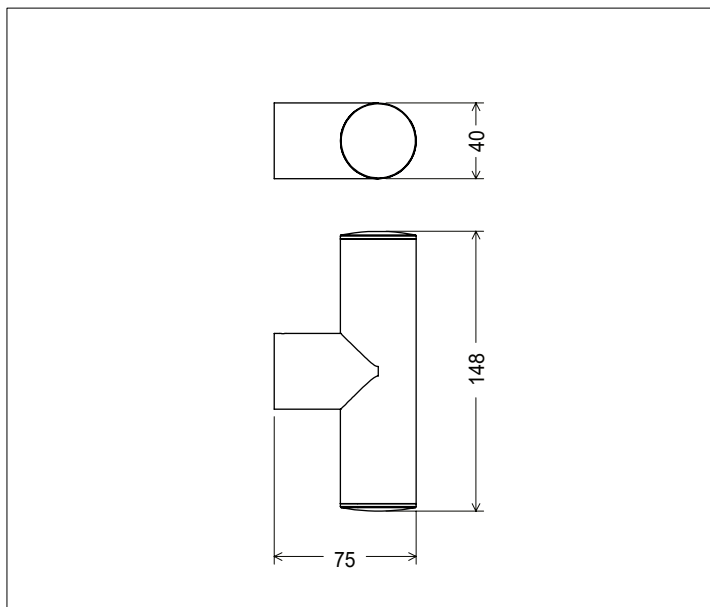

Descrizione del prodotto / Product description

Applique LED a doppia emissione per interni ed esterni.

Corpo dissipante interno in alluminio anodizzato nero e corpo esterno in ottone naturale tornito.

Ottica ad emissione spot 12° o 30° in PMMA trasparente.

Schermo superiore tornito in PMMA trasparente.

Pressacavo interno M12x1,5 IP68.

Power LED di potenza ad altissima efficienza (fino a 150lm/W) CRI ≥90.

Cavo di collegamento 2x0,5mm², L. 200mm.

Fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile (vedi istruzioni di montaggio).

Applique LED with double emitting for indoor or outdoor.

Internal body made of black anodized aluminum and external body made of turned brass.

Spot optics 12° or 30° made of clear PMMA.

Upper screen made of turned clear PMMA.

Internal co-printed cable gland M12x1.5 IP68.

Power LED with very high efficiency (up to 150lm / W) CRI ≥90.

Connection cable 2x0,5mm², L. 200mm.

Supplied with heat shrink fast connection system (see assembly instructions)

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture Finishes	Rame Naturale Natural Copper
	Ottone Naturale Natural Brass
	Grigio Grafite Graphite Grey
	Cemento Concrete
	Corten Scuro Dark Corten
	Verniciato Bronzo Bronze Painted
	Verniciati RAL RAL Paintings*
Potenza Power	2 x 3W
Corrente Current	700mA
Tensione Voltage	2 ~ 3V 24Vdc *
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	2 x 375lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
	Idoneo al montaggio su superfici infiammabili
	Indice di Protezione IP65

Temperatura di Colore Color Temperature

2700K - CRI 92 *
3000K - CRI 92
4000K - CRI 92 *


Ottiche Optics

	12° - Narrow Beam
	30° - Flood Beam

Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
	Push * (remoto escluso / remote excluded)
	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)
	Casambi Bluetooth * (remoto escluso / remote excluded)

Dati Fotometrici | Photometric Specification

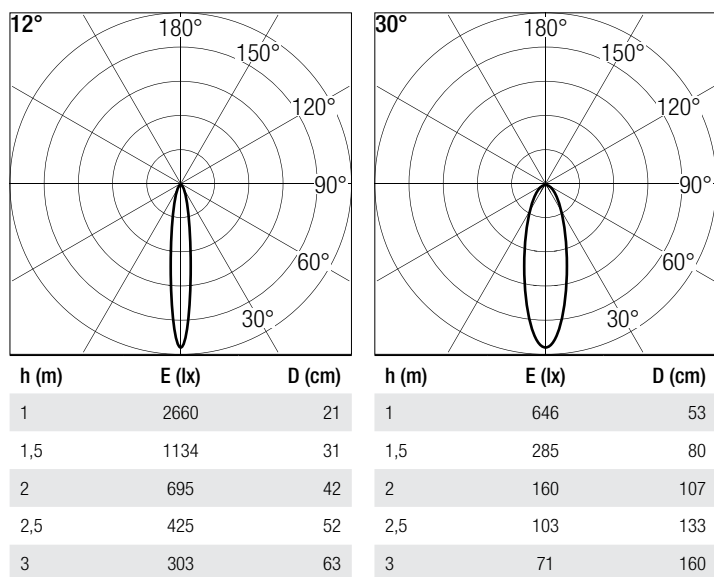

Accessori | Accessories

Spina di fissaggio / Fixing Plug



Spinaper fissaggio a parete.
(Ø37x14mm)

Plastic Plug for Wall fixing
(Ø37x14mm)

Alimentatori | Led Driver

codice / code	potenza / power	corrente / current	tensione / voltage	IP	n. prodotti
70010	10W	700mA	3 ~ 30Vdc	20	1 ~ 6
70020	10W	700mA	3 ~ 30Vdc	67	1 ~ 6
70023	15W	700mA	3 ~ 40Vdc	67	6 ~ 10