

PURALUCE

T u s c a n y L i g h t

S I S T E M A

T r a c k 4 8 V d c

S Y S T E M

CREDITS | CREDITS

general director
Manrico Sborgi

sales department
Sara Ferracin
Massimo Nencioni

research & development
Luca Butelli
Riccardo Ciulli

production department
Elsa Tidu
Maurizio Paggetti
Cristiano Valeri

administration department
Erika Pignataro

creative direction
Paolo Data Blin

graphic design
997 architecture
Puraluce Tuscany Light

photography
Ph. Guido Piacentini
997 architecture

La continua ricerca ha spinto **PURALUCE**
verso una soluzione illuminotecnica che
permette di distribuire la luce in maniera fluida
attraverso un binario
la cui presenza discreta funge da supporto ad
un'infinità di prodotti:
IL SISTEMA 48 VOLTS
Un'unica matrice per mille utilizzi.

MORE
INFORMATIONS



www.puraluce.com

Continuous research has driven
PURALUCE
towards a lighting solution that allows to
distribute the light smoothly through a rail
whose discreet presence acts as a support to
an infinity of products:
THE 48 VOLTS SYSTEM
One matrix for a thousand uses.

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
TRACK 48 VDC




Track 48vdc è un sistema di illuminazione a bassa tensione per interni che prevede la possibilità, tramite un unico supporto, di posizionare diversi prodotti, dai plafoni ai proiettori, dal fascio di luce continua alle sospensioni.

Track 48vdc is an indoor lighting system that provides the possibility, through a single support, to place different products, from ceiling lights to projectors, from the beam of continuous light to the suspension.

TRACK 48 VDC
LIGHTING SYSTEM

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE **TRACK 48 VDC**

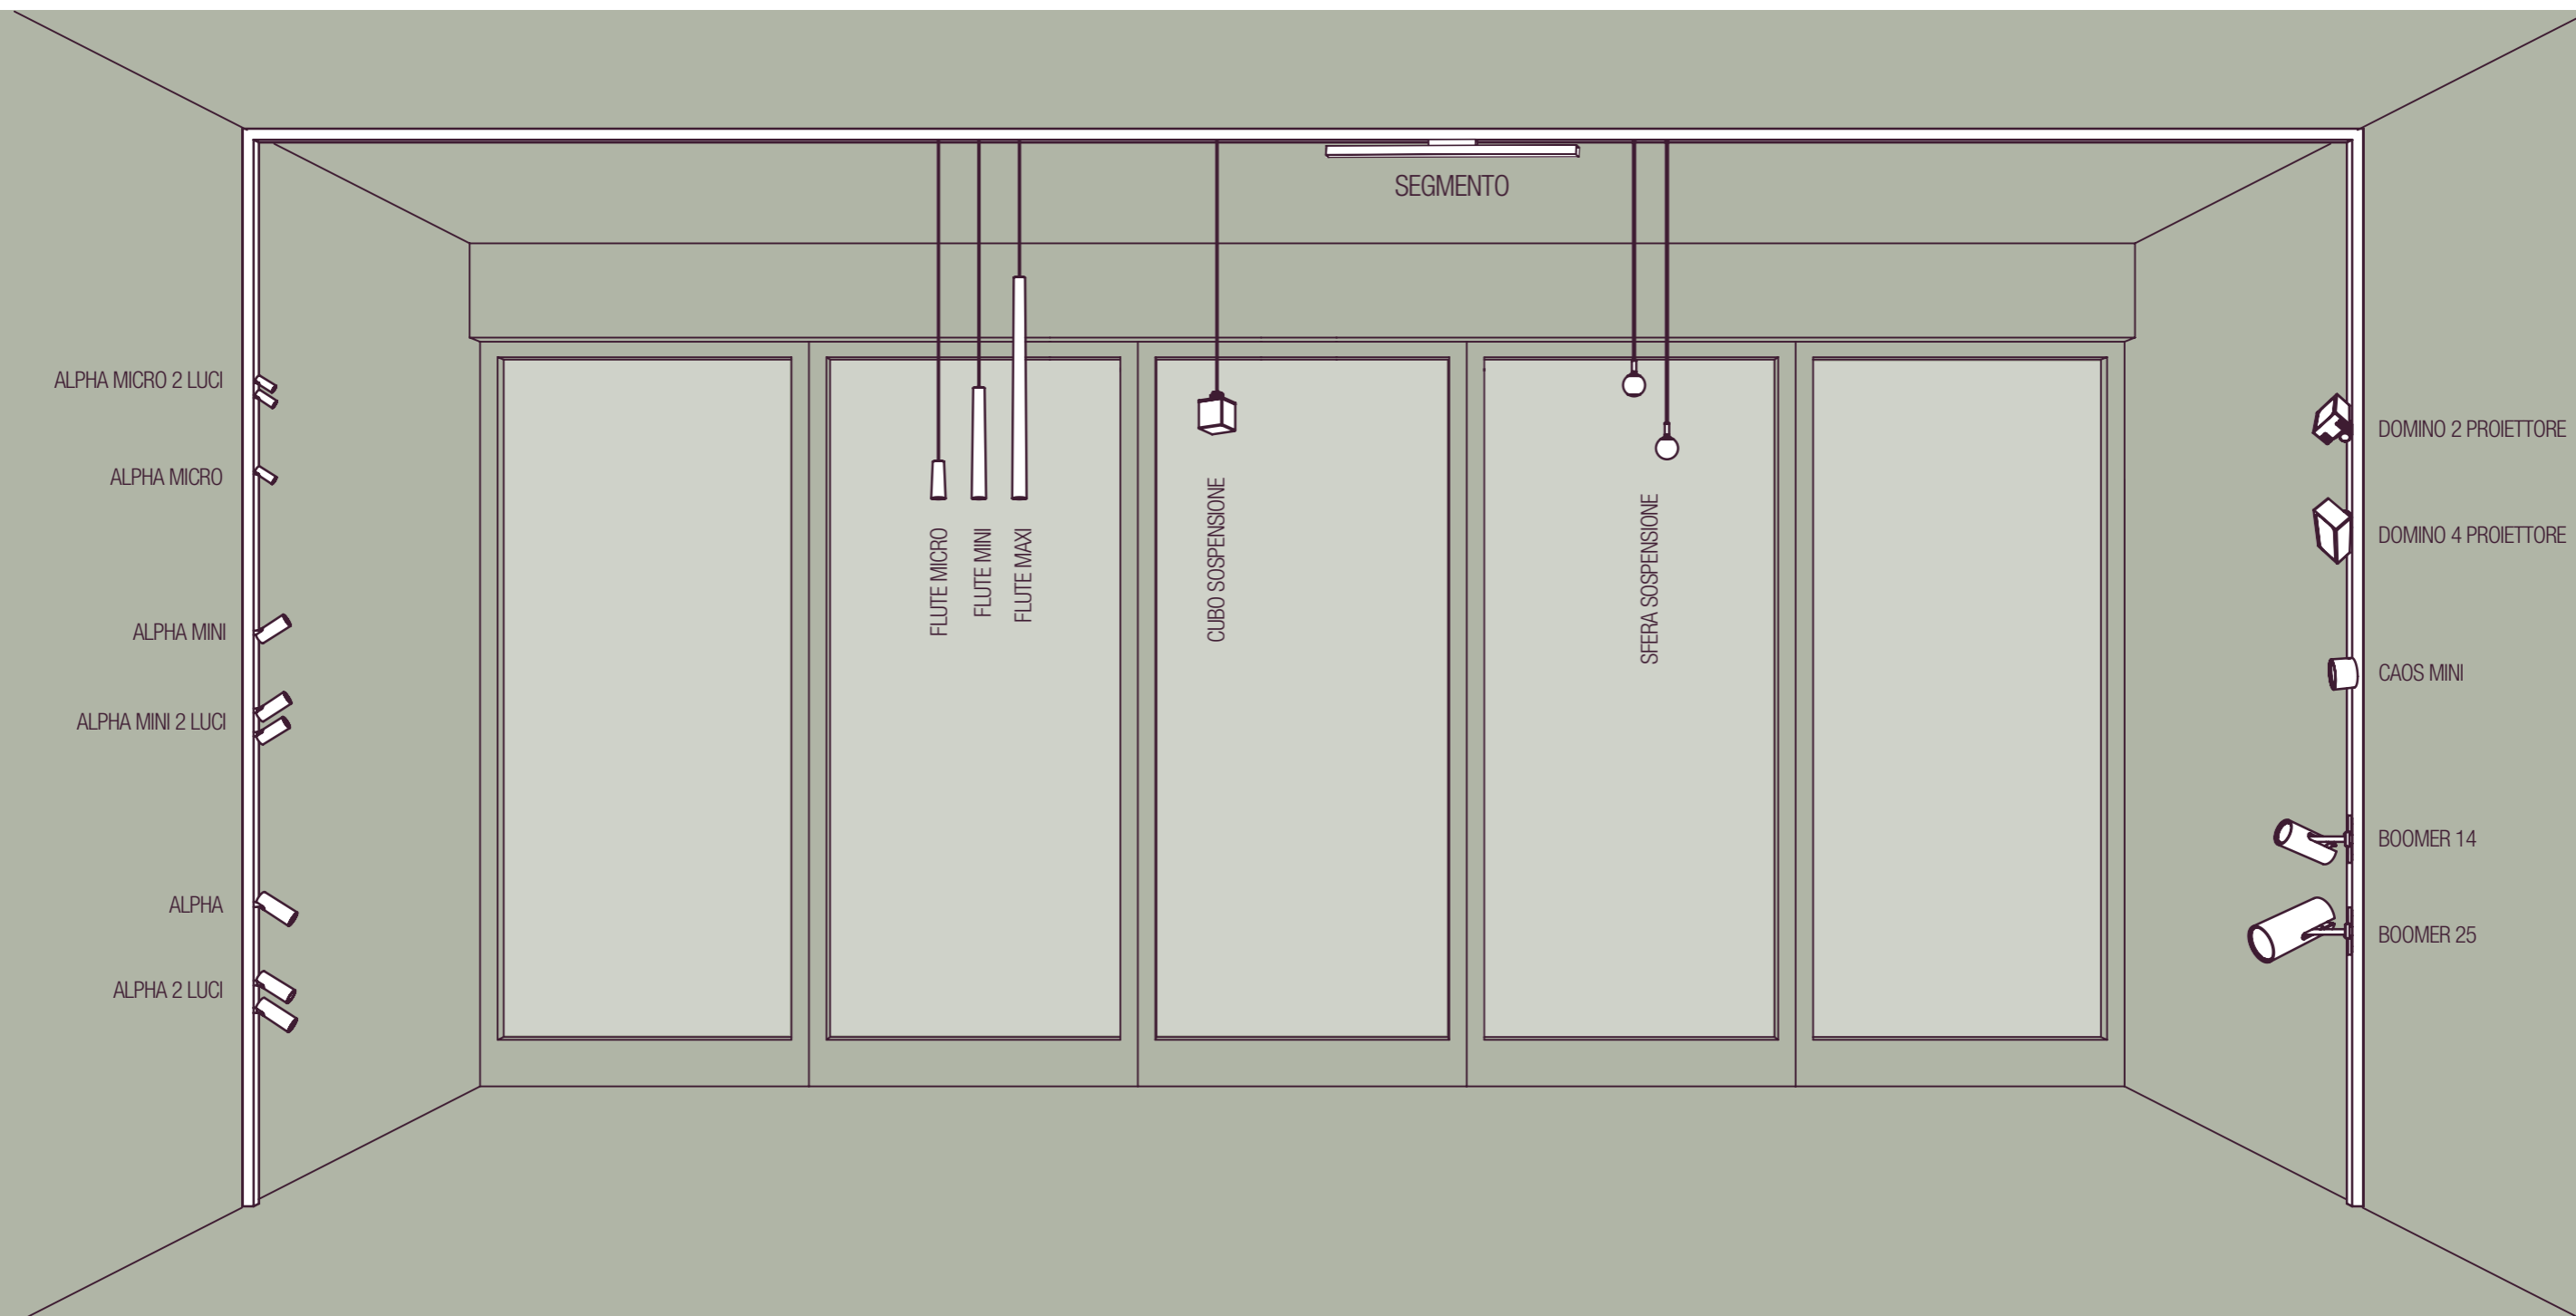

TRACK 48 VDC
LIGHTING SYSTEM



ALPHA MICRO, ALPHA MINI e ALPHA


tre versioni dell'iconico proiettore ALPHA che permettono di inserirlo in qualsiasi contesto grazie alle varianti con dimensioni e potenze diverse.

ALPHA MICRO, ALPHA MINI e ALPHA

three versions of the iconic ALPHA projector that allow it to be inserted in any context thanks to the variants with different sizes and powers.


Ogni proiettore è personalizzabile, potendo scegliere tra varie colorazioni del corpo e dell'anello.

Each projector is customizable, being able to choose between various body and ring colors.

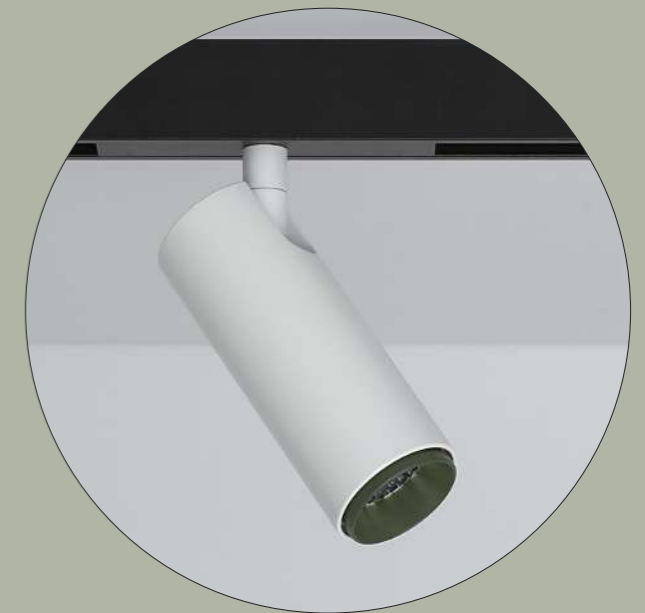



ALPHA TRACK

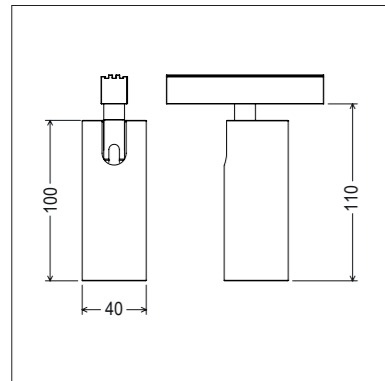

Potenza | Power 10W

Tensione | Voltage 48Vdc

Flusso luminoso | Luminous Flux 909 lm

Ottiche | Optics 15° - 30° - 45°



Temperatura Colore | Color Temperature 2700K - 3000K - 4000K

Finiture | Finishes

-  Verniciato Bianco | White Painted
-  Verniciato Nero | Black Painted
-  Verniciato Oro 522 | Gold 522 Painted
-  *Verniciati RAL | RAL paintings



ALPHA MINI TRACK

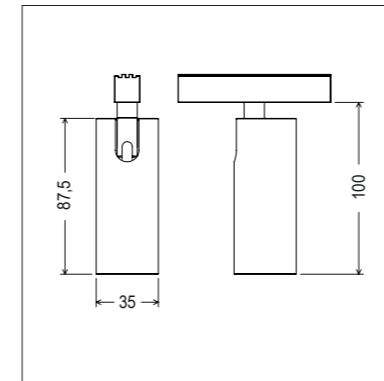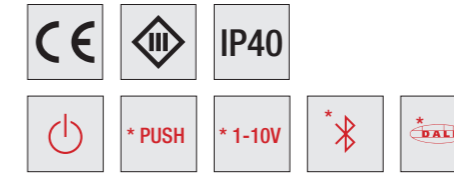

Potenza | Power 6W





Tensione | Voltage 48Vdc

Flusso luminoso | Luminous Flux 664 lm

Ottiche | Optics 15° - 30°


Temperatura Colore | Color Temperature 2700K - 3000K - 4000K

Finiture | Finishes

-  Verniciato Bianco | White Painted
-  Verniciato Nero | Black Painted
-  Verniciato Oro 522 | Gold 522 Painted
-  *Verniciati RAL | RAL paintings



ALPHA TRACK 2 LUCI

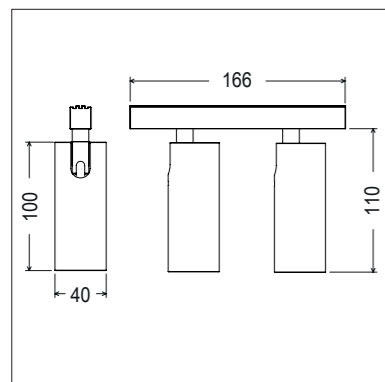

Potenza | Power 2 x 10W

Tensione | Voltage 48Vdc

Flusso luminoso | Luminous Flux 2 x 909 lm

Ottiche | Optics 15° - 30° - 45°



Temperatura Colore | Color Temperature 2700K - 3000K - 4000K

Finiture | Finishes

-  Verniciato Bianco | White Painted
-  Verniciato Nero | Black Painted
-  Verniciato Oro 522 | Gold 522 Painted
-  *Verniciati RAL | RAL paintings



ALPHA MINI TRACK 2 LUCI

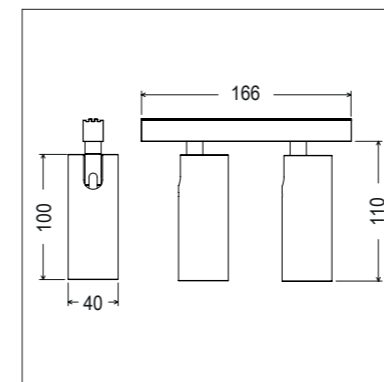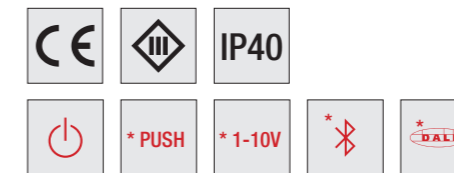

Potenza | Power 2 x 6W





Tensione | Voltage 48Vdc

Flusso luminoso | Luminous Flux 2 x 664 lm

Ottiche | Optics 15° - 30°


Temperatura Colore | Color Temperature 2700K - 3000K - 4000K

Finiture | Finishes

-  Verniciato Bianco | White Painted
-  Verniciato Nero | Black Painted
-  Verniciato Oro 522 | Gold 522 Painted
-  *Verniciati RAL | RAL paintings



ALPHA MICROTRACK

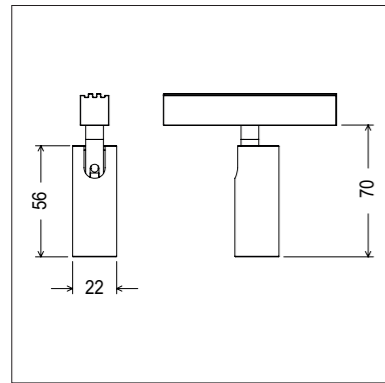

Potenza | **Power** 3W

Tensione | **Voltage** 48Vdc

Flusso luminoso | **Luminous Flux** 236 lm

Ottiche | **Optics** 12° - 30°


Temperatura Colore | **Color Temperature**
2700K - 3000K - 4000K

Finiture | **Finishes**

-  Verniciato Bianco | *White Painted*
-  Verniciato Nero | *Black Painted*
-  Verniciato Oro 522 | *Gold 522 Painted*
-  *Verniciati RAL | *RAL paintings*



ALPHA MICRO TRACK 2 LUCI

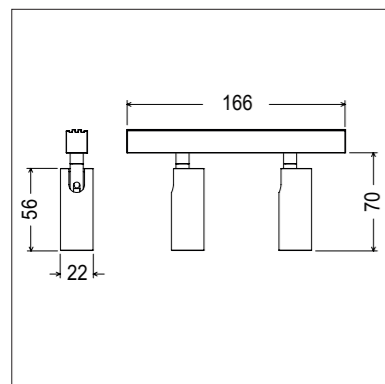

Potenza | **Power** 3 x 10W

Tensione | **Voltage** 48Vdc

Flusso luminoso | **Luminous Flux** 2 x 236 lm

Ottiche | **Optics** 12° - 30°

Temperatura Colore | **Color Temperature**
2700K - 3000K - 4000K

Finiture | **Finishes**

-  Verniciato Bianco | *White Painted*
-  Verniciato Nero | *Black Painted*
-  Verniciato Oro 522 | *Gold 522 Painted*
-  *Verniciati RAL | *RAL paintings*





FLUTE

SEGMENTO


Il sistema a binario può essere associato non solo ai classici proiettori ma anche sfruttato come supporto per le sospensioni e i tratti luminosi continui, modulando i fasci di luce a seconda della funzionalità degli ambienti.

The track system can be associated not only with classic projectors but also used as a support for suspensions and continuous light sections, modulating the light beams according to the functionality of the rooms.

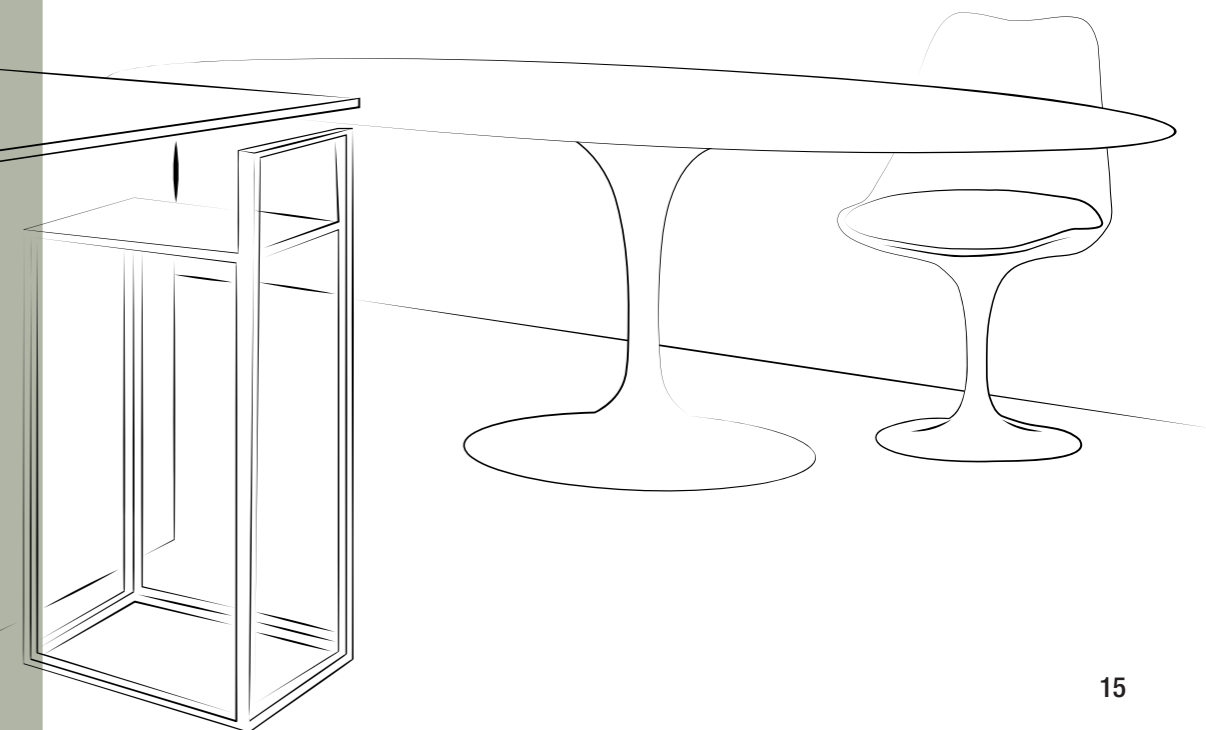

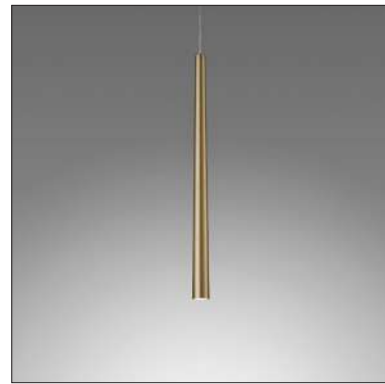

FLUTE MAXI TRACK

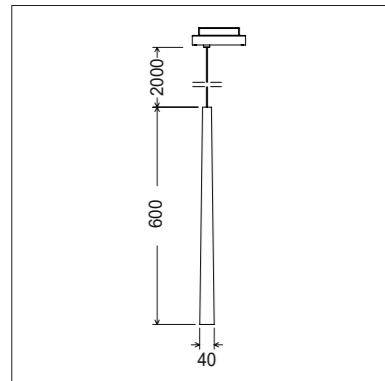

Potenza | Power 6~10W

Tensione | Voltage 48Vdc

Flusso luminoso | Luminous Flux 612~1120 lm

Ottiche | Optics 30° - 80°



Temperatura Colore | Color Temperature 2700K - 3000K - 4000K

Finiture | Finishes

- Rame Naturale | Natural Copper
- Anodizzato Argento | Silver Anodised
- Anodizzato Nero | Black Anodised
- Anodizzato Nero | Black Anodised
- Anodizzato Champagne | Champagne Anodised
- *Verniciati RAL | RAL paintings



FLUTE MICRO TRACK

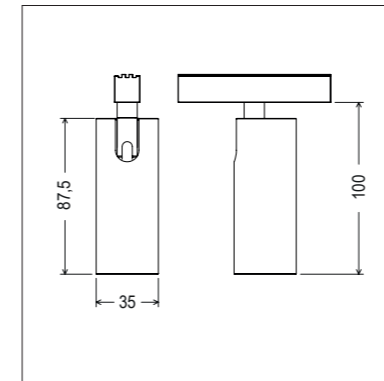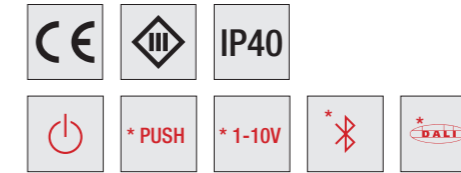

Potenza | Power 3W

Tensione | Voltage 48Vdc

Flusso luminoso | Luminous Flux 236 lm

Ottiche | Optics 30° - 80°


Temperatura Colore | Color Temperature 2700K - 3000K - 4000K

Finiture | Finishes

- Rame Naturale | Natural Copper
- Anodizzato Argento | Silver Anodised
- Anodizzato Nero | Black Anodised
- Anodizzato Nero | Black Anodised
- Anodizzato Champagne | Champagne Anodised
- *Verniciati RAL | RAL paintings



FLUTE MINI TRACK

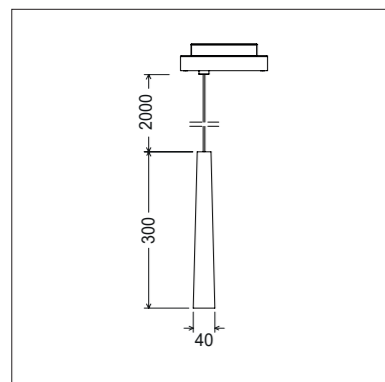

Potenza | Power 6W

Tensione | Voltage 48Vdc


Flusso luminoso | Luminous Flux 612 lm

Ottiche | Optics 30° - 80°

Temperatura Colore | Color Temperature 2700K - 3000K - 4000K

Finiture | Finishes

- Rame Naturale | Natural Copper
- Anodizzato Argento | Silver Anodised
- Anodizzato Nero | Black Anodised
- Anodizzato Nero | Black Anodised
- Anodizzato Champagne | Champagne Anodised
- *Verniciati RAL | RAL paintings

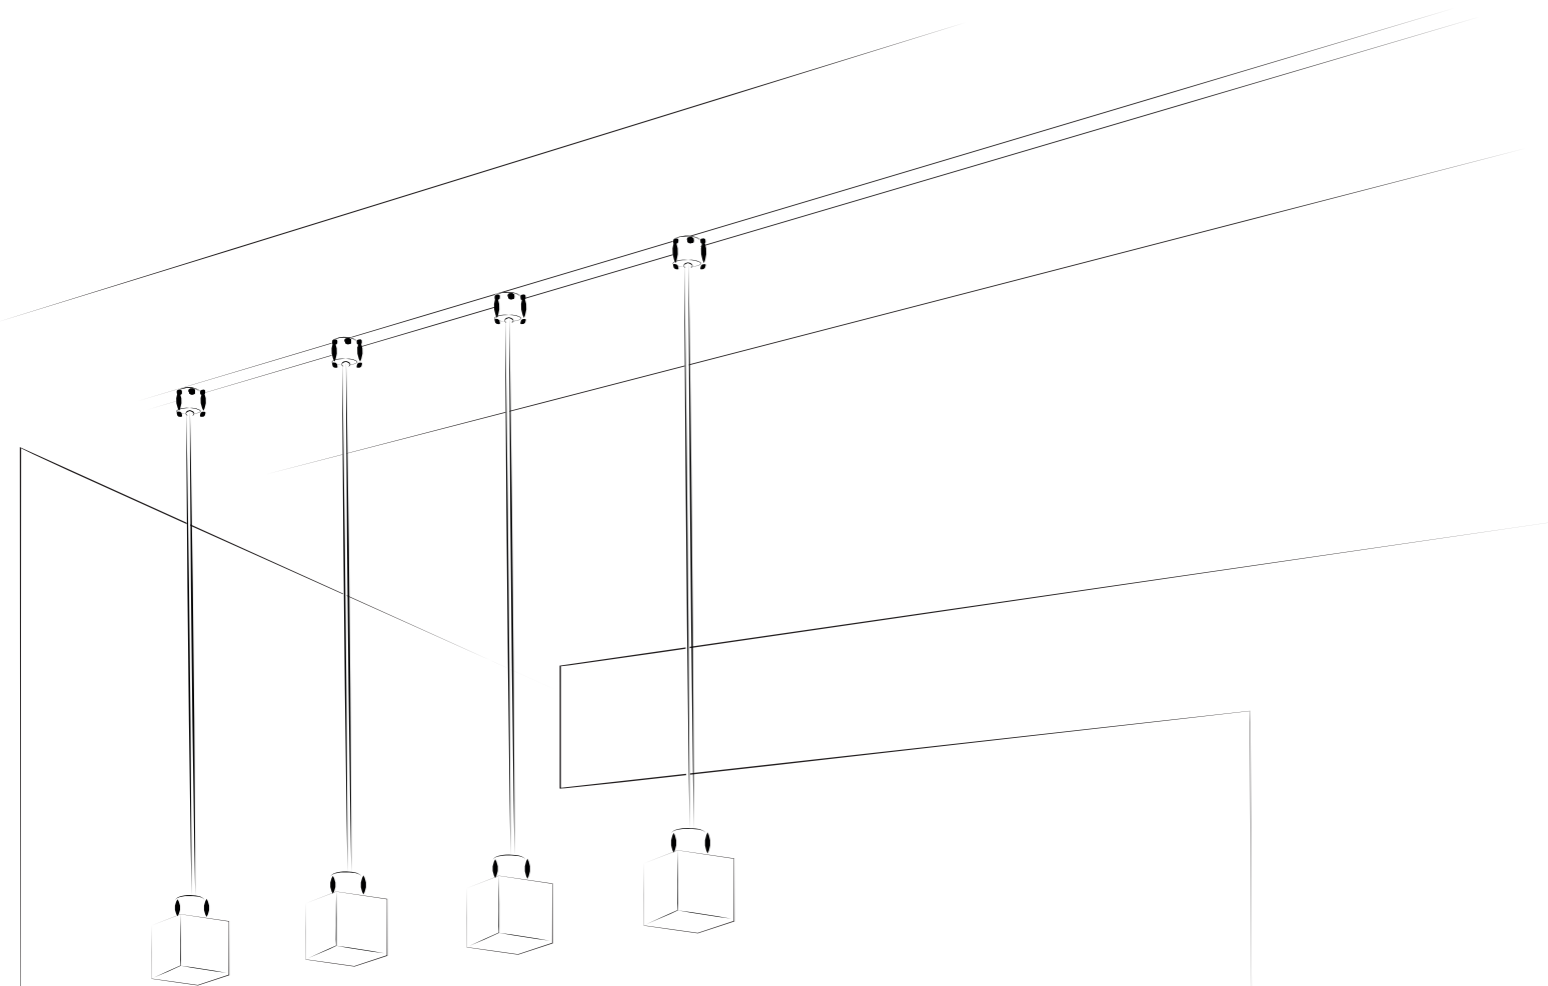

CUBO TRACK

Sospensione LED da interno per binari elettrificati a bassa tensione. Ideale per luce ambiente. Corpo lampada in alluminio ricavato da taglio laser, Lente in PMMA trasparente con satinatura interna. Ottica diffusa in PMMA trasparente.

Indoor pendant LED for low voltage track system. Ideal for ambient light. Lamp head made of laser cut aluminum and lens turned in clear PMMA. Diffused optic made of clear PMMA.





La **SFERA TRACK**

è una sospensione che permette di illuminare diffusamente gli ambienti rimanendo discreta quando è spenta, grazie al corpo in PMMA tornito.


The **SFERA TRACK**

is a suspension that allows to illuminate widely the rooms while remaining discreet when turned off, thanks to the body in turned PMMA.





CUBO SOSPENSIONE TRACK

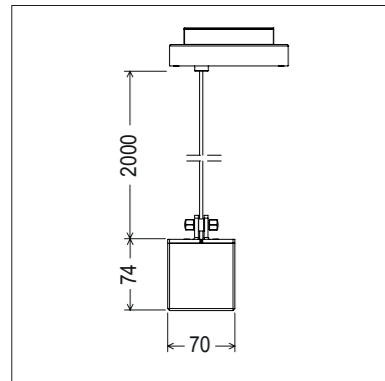

Potenza | Power 8,6 W

Tensione | Voltage 48 Vdc

Flusso luminoso | Luminous Flux
843 lm

Ottiche | Optics Ottica diffusa | Diffused Optic


Temperatura Colore | Color Temperature
2700K - 3000K - 4000K

Finiture | Finishes

- Verniciato Bianco | White Painted
- Verniciato Nero | Black Painted
- *Verniciati RAL | RAL paintings



SFERA SOSPENSIONE TRACK

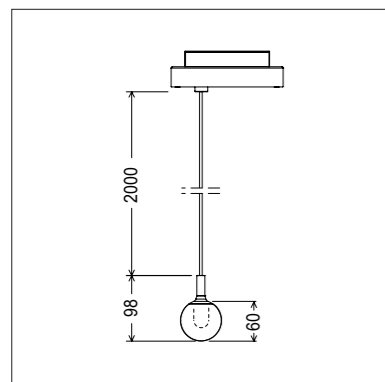

Potenza | Power 3W

Tensione | Voltage 48Vdc


Flusso luminoso | Luminous Flux 132 lm

Ottiche | Optics 30° - 80°

Temperatura Colore | Color Temperature
2700K - 3000K - 4000K

Finiture | Finishes

- Verniciato Grafite | Graphite Painted
- Verniciato Cemento | Concrete Painted
- Verniciato Corten Scuro | Dark Corten Painted
- Verniciato Verde Scuro | Dark Green Painted
- *Verniciati RAL | RAL paintings

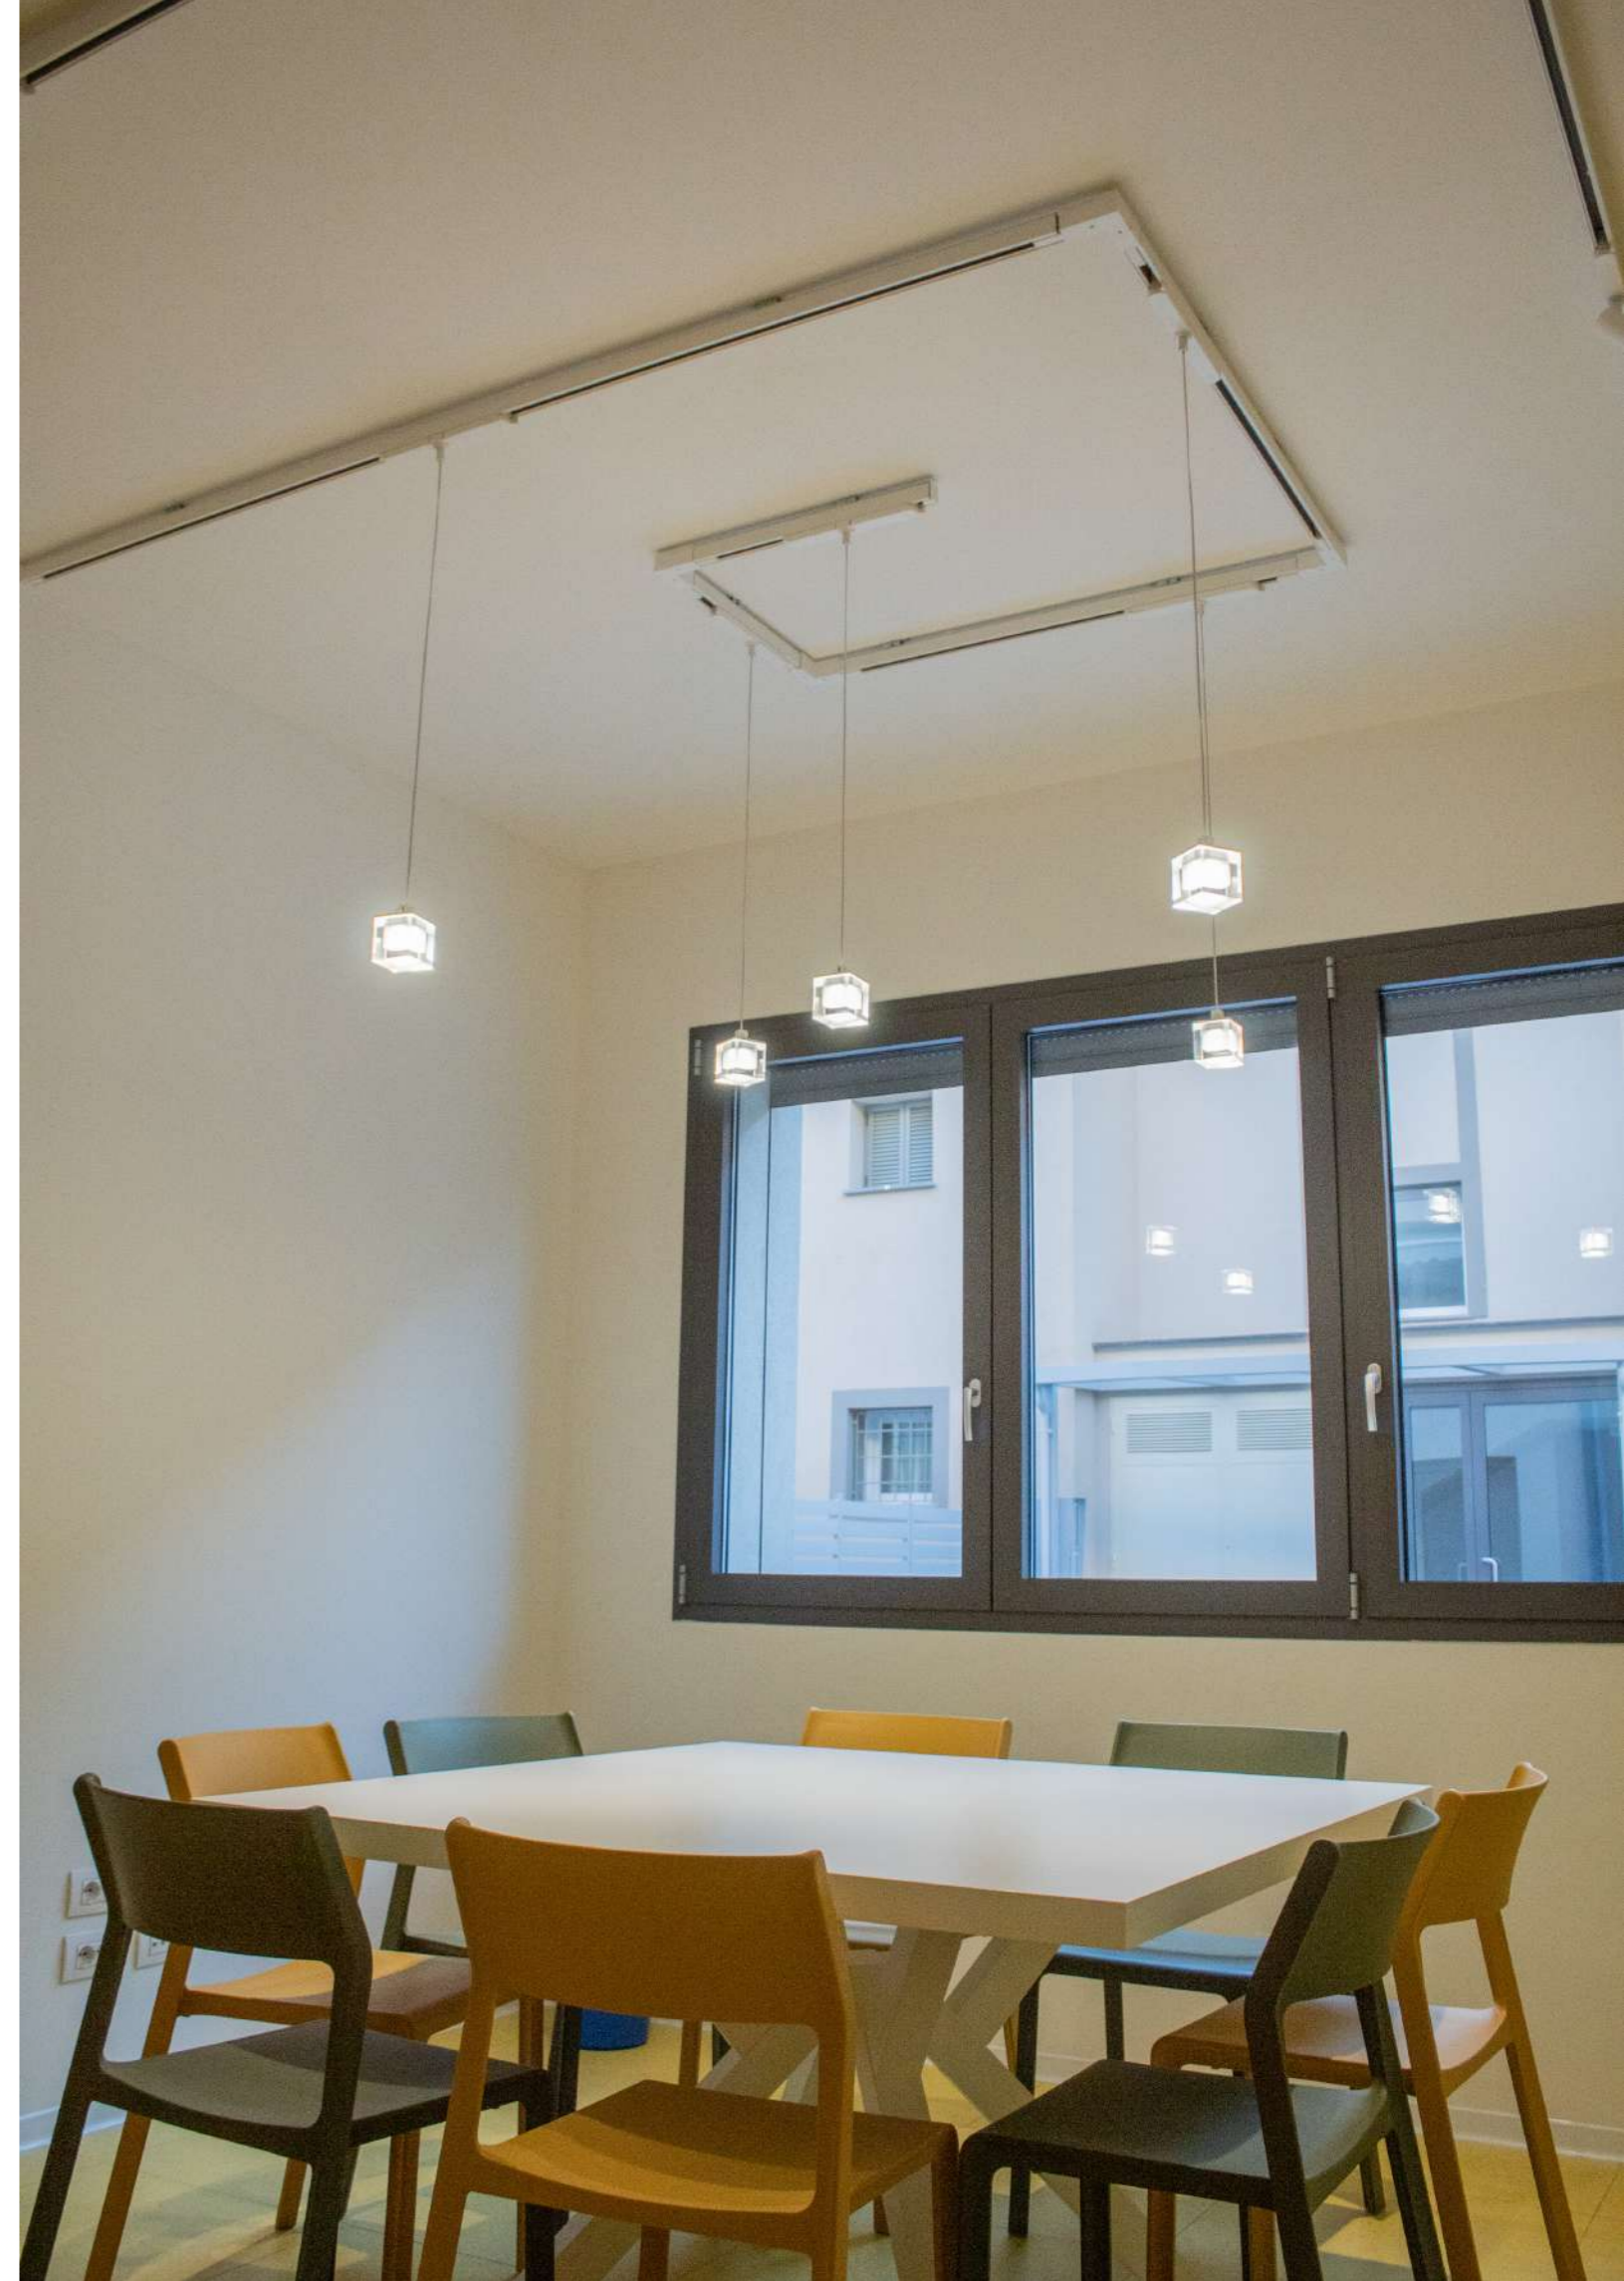




CAOS MINI è un proiettore LED statico a luce diffusa con un corpo lampada in alluminio tornito e verniciato. L'ottica a luce diffusa con doppio schermo in PMMA opale micro-prismato ed anello frontale antiglare anodizzato nero permette un'illuminazione morbida degli ambienti.

CAOS MINI is a diffused light static LED projector with a turned and painted aluminum lamp body. The diffused light optic with double screen in micro-prismatic opal PMMA and black anodized anti-glare front ring allows soft lighting of the rooms.



CUBO SOSPENSIONE TRACK

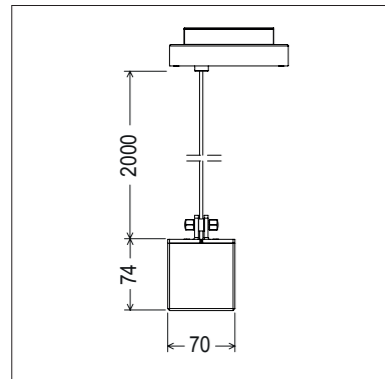

Potenza | **Power** 8,6 W



Tensione | **Voltage** 48 Vdc

Flusso luminoso | **Luminous Flux**
843 lm

Ottiche | **Optics** Ottica diffusa | *Diffused Optic*


Temperatura Colore | **Color Temperature**
2700K - 3000K - 4000K

Finiture | **Finishes**

-  Verniciato Bianco | *White Painted*
-  Verniciato Nero | *Black Painted*
-  *Verniciati RAL | *RAL paintings*



SFERA SOSPENSIONE TRACK

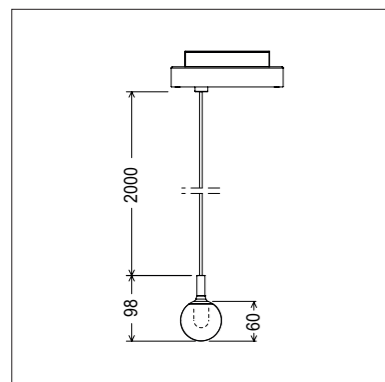

Potenza | **Power** 3W

Tensione | **Voltage** 48Vdc

Flusso luminoso | **Luminous Flux** 132 lm


Ottiche | **Optics** 30° - 80°

Temperatura Colore | **Color Temperature**
2700K - 3000K - 4000K

Finiture | **Finishes**

-  Verniciato Grafite | *Graphite Painted*
-  Verniciato Cemento | *Concrete Painted*
-  Verniciato Corten Scuro | *Dark Corten Painted*
-  Verniciato Verde Scuro | *Dark Green Painted*
-  *Verniciati RAL | *RAL paintings*



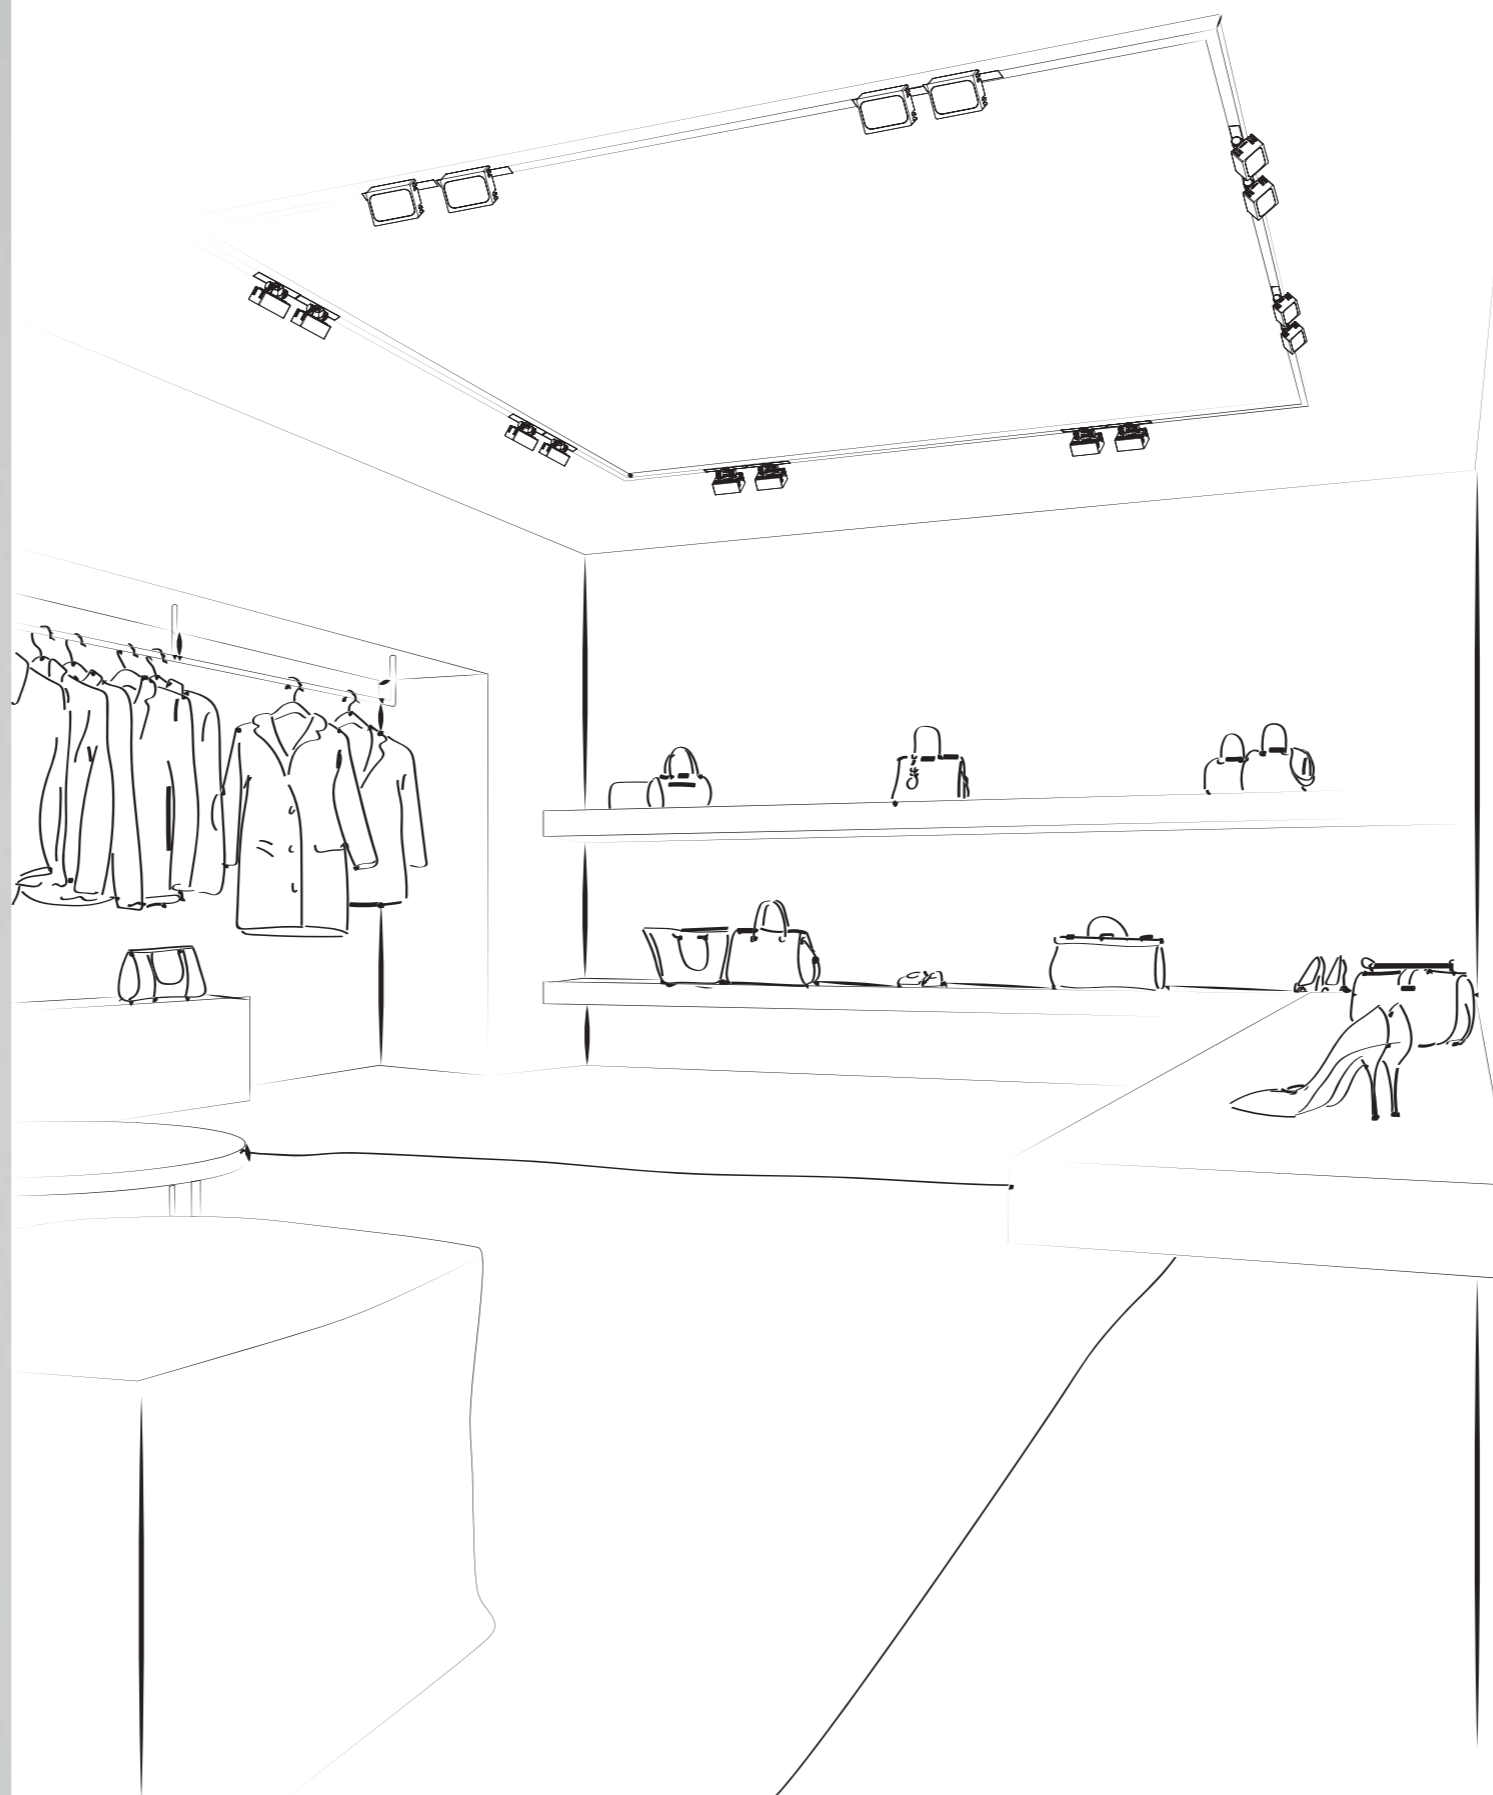

DOMINOTRACK

Proiettore LED direzionabile da interno per binari elettrificati a bassa tensione 48Vdc. Ideale per l'illuminazione d'accento. Corpo in alluminio anodizzato nero, ottica in PMMA trasparente.

Adjustable LED projector for indoor for low voltage track 48Vdc. Ideal for accent light. Body made of black anodized aluminum, spot optics made of clear PMMA.

Tutti i proiettori **DOMINO** sono contraddistinti dalle ottiche performanti che permettono di illuminare con estrema precisione sia gli spazi espositivi che i negozi, creando fasci luminosi d'accento.

*All **DOMINO** projectors they are characterized by high-performance optics that allow both exhibition spaces and shops to be illuminated with extreme precision, creating accent light beams.*



DOMINO 2 TRACK



Potenza | Power 2,1~4,2W



Tensione | Voltage 48 Vdc


Flusso luminoso | Luminous Flux
252~472lm

Ottiche | Optics 8° 15° 30° 45° 15°X45°

Temperatura Colore | Color Temperature
2700K - 3000K - 4000K

Finiture | Finishes

-  Verniciato Bianco | White Painted
-  Verniciato Nero | Black Painted
-  *Verniciati RAL | RAL paintings

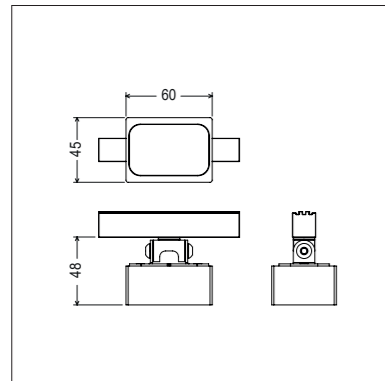

DOMINO 4 TRACK



Potenza | Power 8W


Tensione | Voltage 48 Vdc


Flusso luminoso | Luminous Flux
944lm

Ottiche | Optics 8° 15° 30° 45° 15°X45°


Temperatura Colore | Color Temperature
2700K - 3000K - 4000K

Finiture | Finishes

-  Verniciato Bianco | White Painted
-  Verniciato Nero | Black Painted
-  *Verniciati RAL | RAL paintings

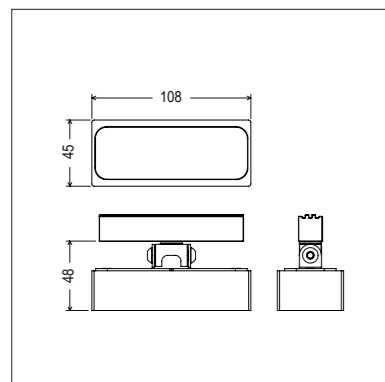

DOMINO 2

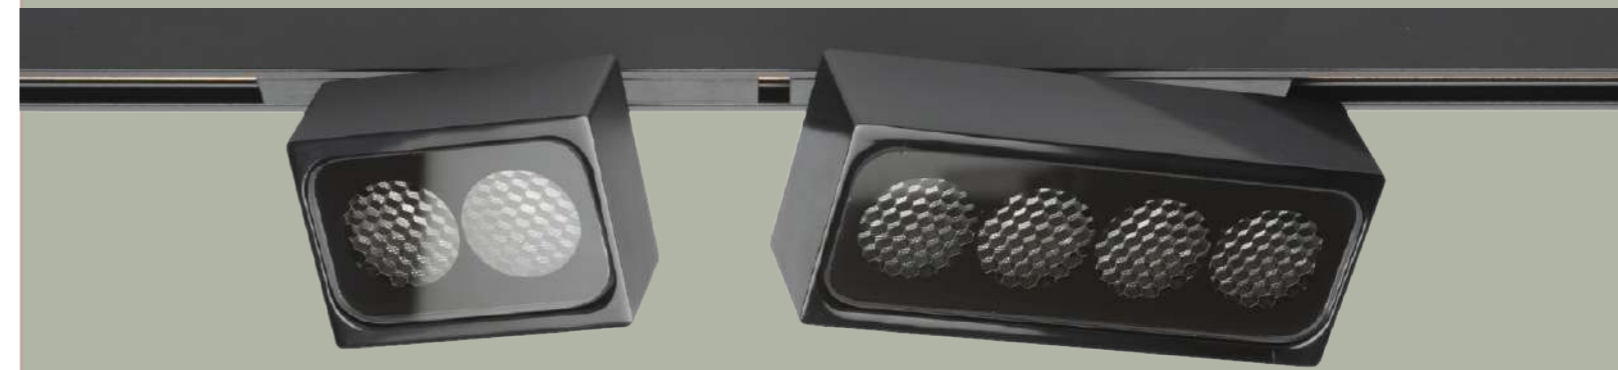

DOMINO 4



Il DRIVER IN TRACK 100W

libera dalla necessità dell'alimentatore remoto e consente la gestione dell'intero impianto e della dimmerazione tramite il sistema DALI.

The DRIVER IN TRACK 100W


eliminates the need for a remote power supply and allows management of the entire system and dimming via the DALI system.

Il DRIVER IN TRACK 100W è

un sistema che permette di alimentare il binario a 48Vdc con un semplice gesto.

The DRIVER IN TRACK 100W is

a system that allows you to power the 48Vdc track with a simple gesture.

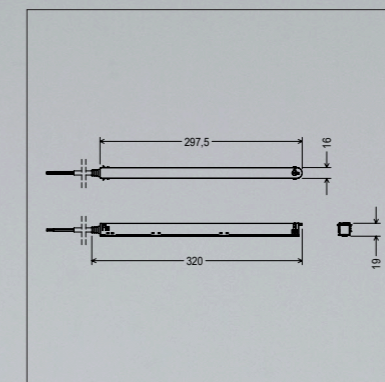


Potenza | Power 100W

Tensione | Voltage 48 Vdc

Finiture | Finishes



● Verniciato Bianco | White Painted






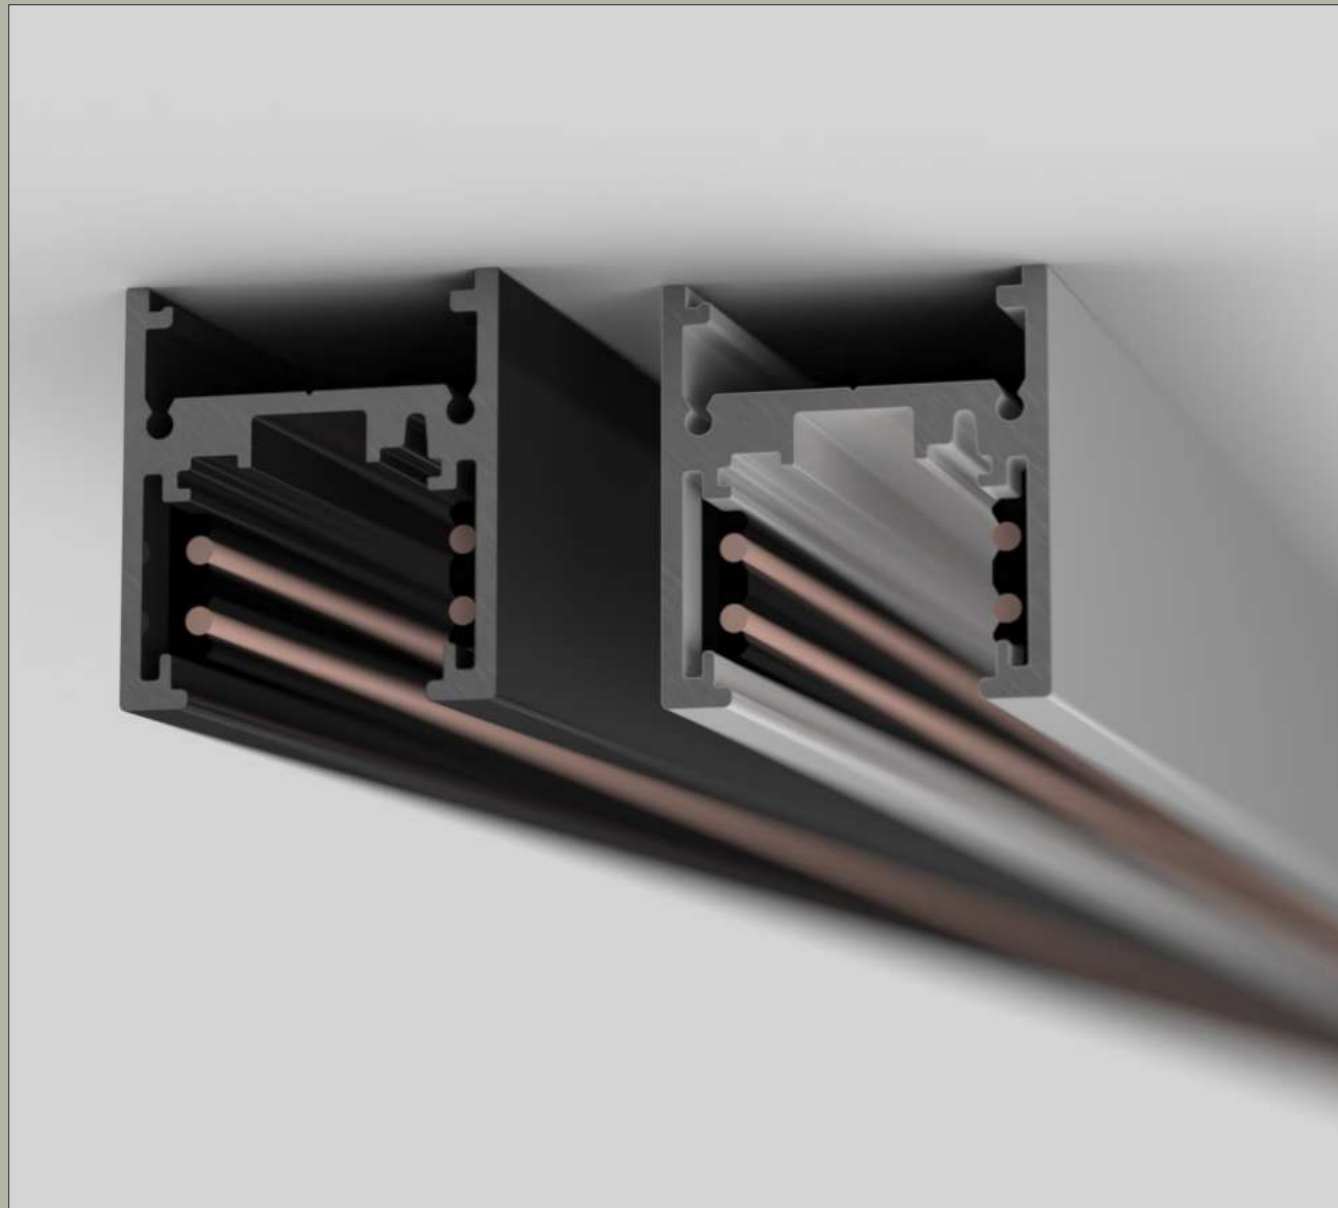











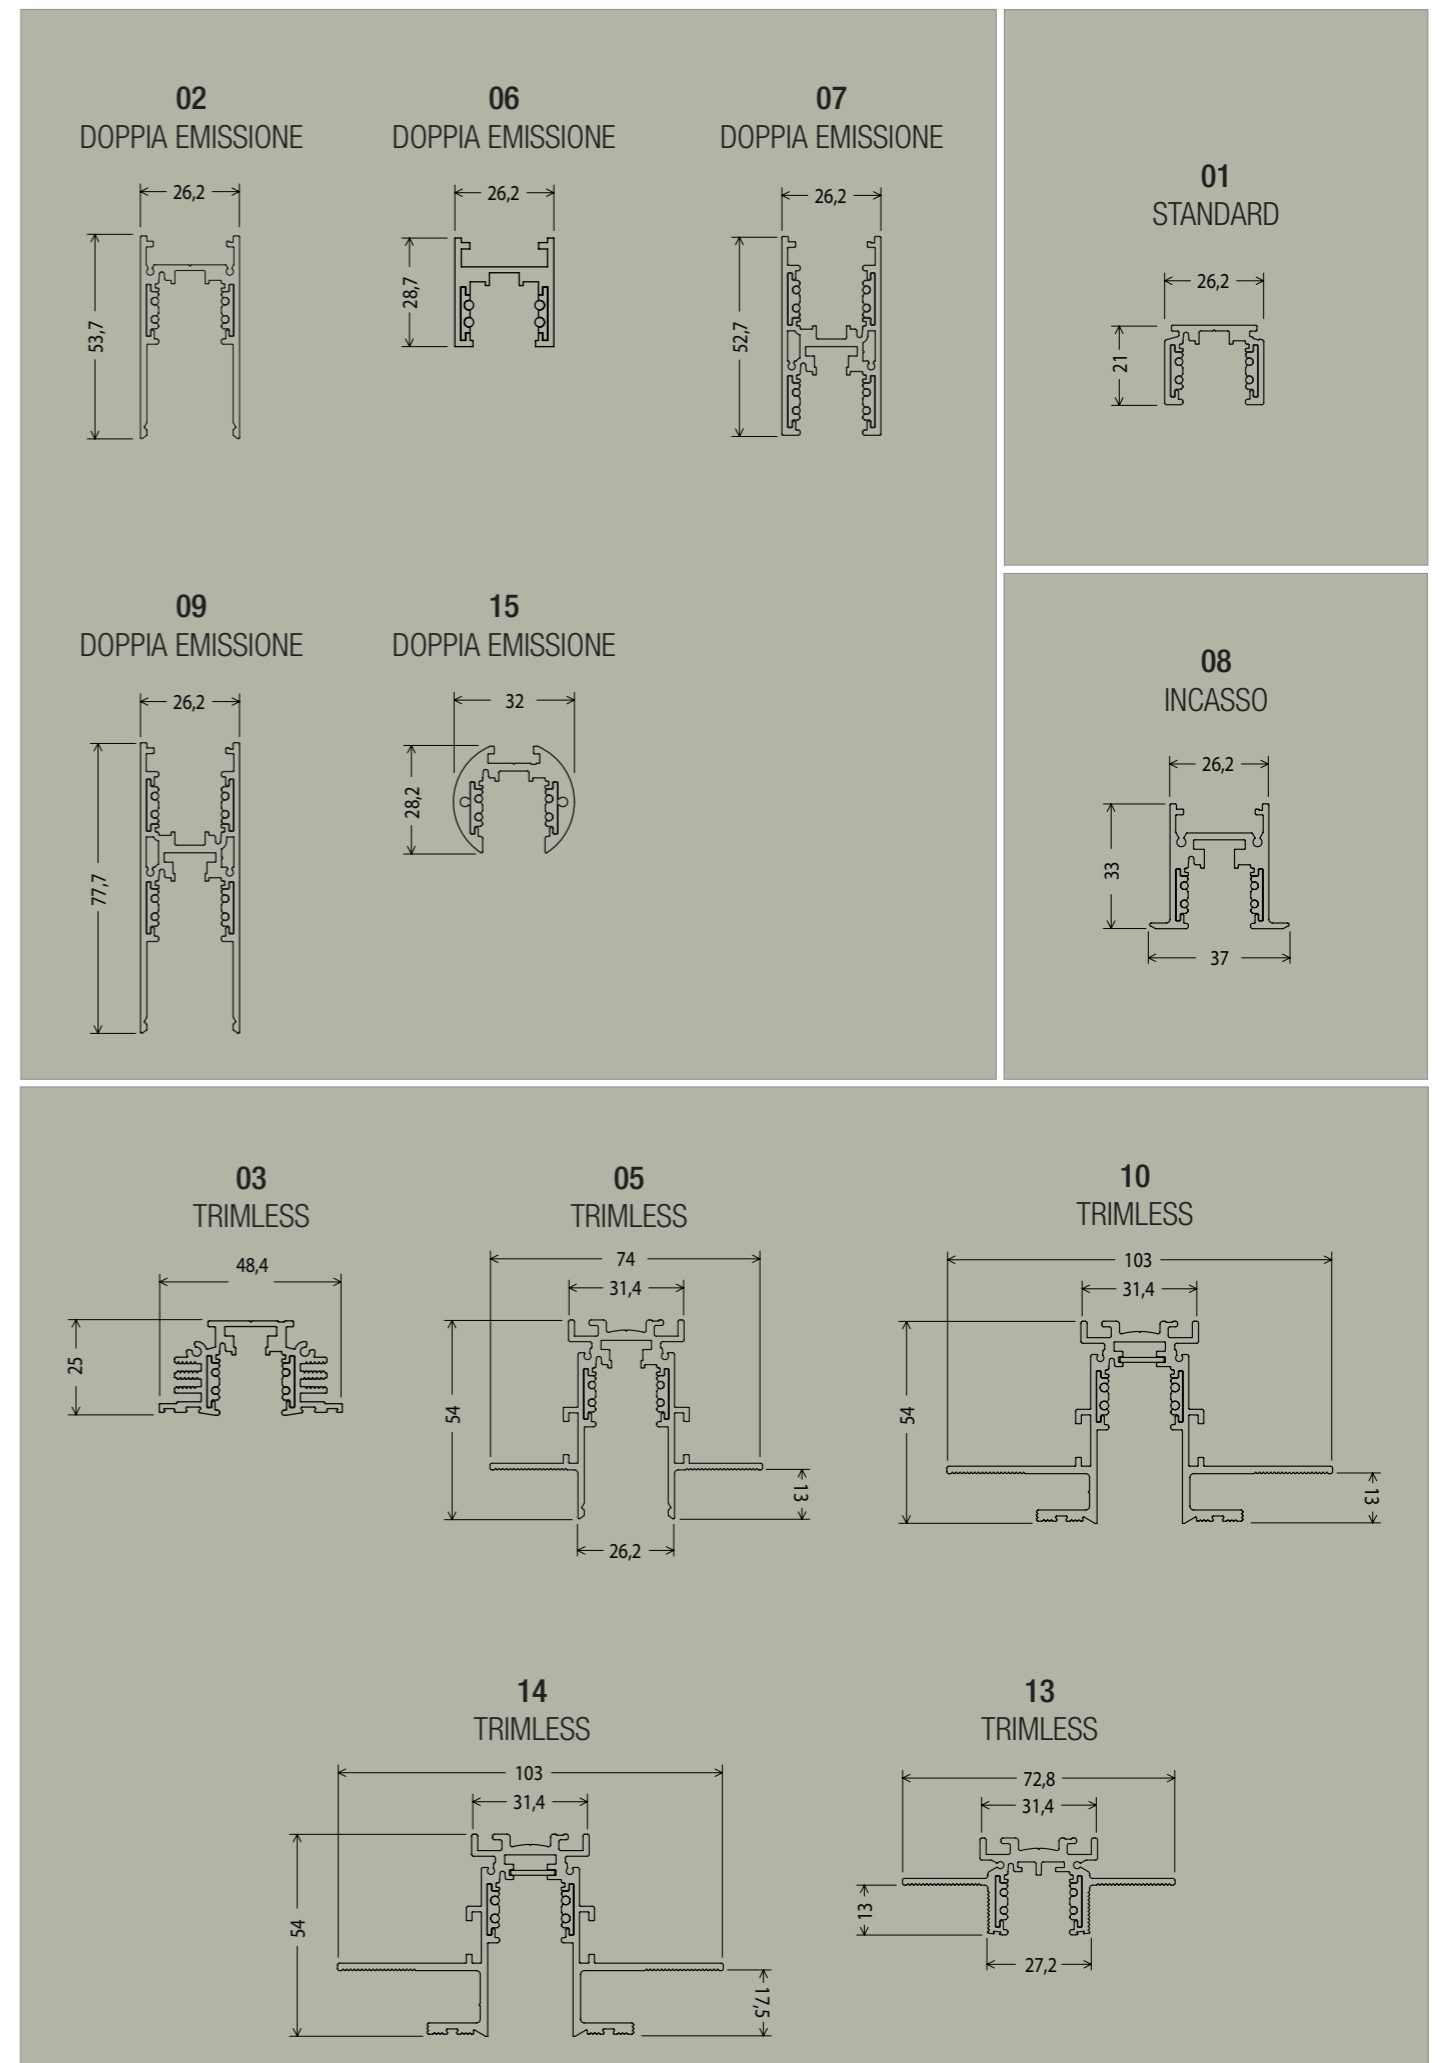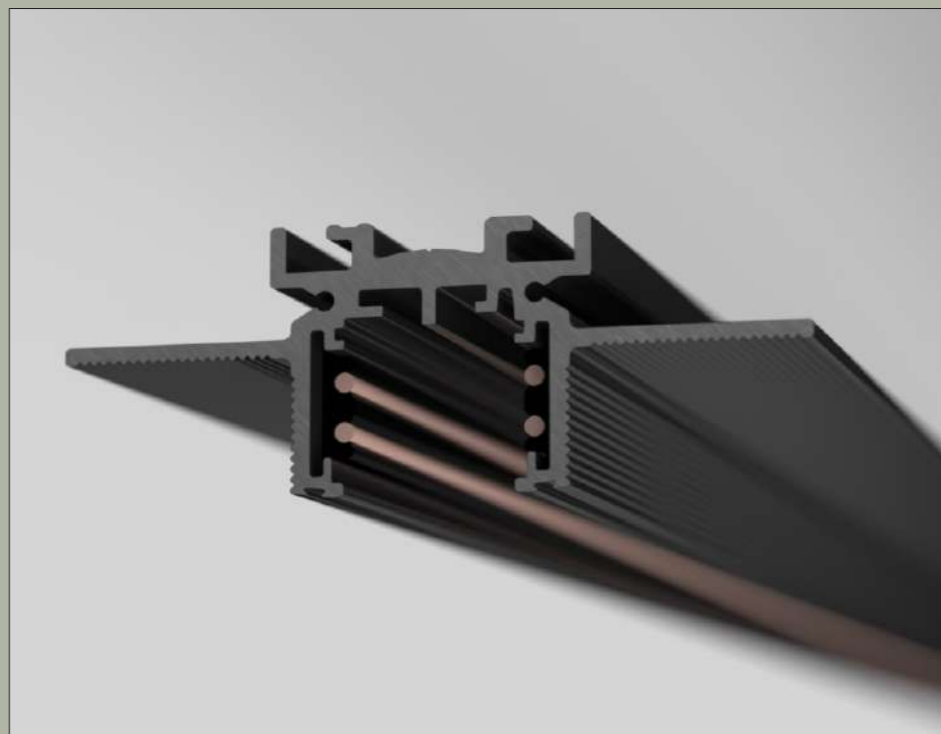

● Verniciato Nero | Black Painted



I binari 48VDC sono personalizzabili scegliendo tra le innumerevoli colorazioni della cartella RAL, oltre ai classici bianco e nero. Sono disponibili ad incasso, a plafone e a sospensione con doppia emissione.

The 48VDC tracks can be customized by choosing from the countless colors of the RAL chart, in addition to the classic black and white. They are available as recessed, ceiling-mounted and suspended with double emission.



ACCESSORI / ACCESSORIES	
	Descrizione Description
	Testata Alimentazione <i>Head connector</i>
	Giunto Lineare con contatti <i>Electrical Linear joint</i>
	Giunto L <i>L joint</i>
	Giunto T <i>T joint</i>
	Giunto X <i>X joint</i>
	Giunto flessibile <i>Flexible joint</i>
	Terminale di chiusura binari 01-13 <i>Dead end 01-13 tracks</i>
	Terminale di chiusura con foro binari 01-13 <i>Dead end with hole 01-13 tracks</i>
	Terminale di chiusura binario 06 <i>Dead end 06 track</i>
	Terminale di chiusura con foro binario 06 <i>Dead end with hole 06 track</i>
	Terminale di chiusura binario 02 <i>Dead end 02 track</i>
	Terminale di chiusura con foro binario 02 <i>Dead end with hole 02 track</i>
	Clip per fissaggio a soffitto binari 06-02 <i>Ceilin fixing clip 06-02 tracks</i>
	Giunto meccanico L binario 06 <i>L mechanical joint 06 track</i>
	Giunto meccanico T binario 06 <i>T mechanical joint 06 track</i>
	Giunto meccanico X binario 06 <i>X mechanical joint 06 track</i>
	Giunto meccanico L binario 02 <i>L mechanical joint 02 track</i>
	Giunto meccanico T binario 02 <i>T mechanical joint 02 track</i>
	Giunto meccanico X binario 02 <i>X mechanical joint 02 track</i>





Alcuni prodotti sono disponibili su richiesta nelle colorazioni RAL
Some items are available on request in RAL colors

PURALUCE Srl
via Aldo Moro 10/12
50019 Sesto Fiorentino (FI)
T: +39 055 8487178
e:info@puraluce.com