


AURA

301RA01C11

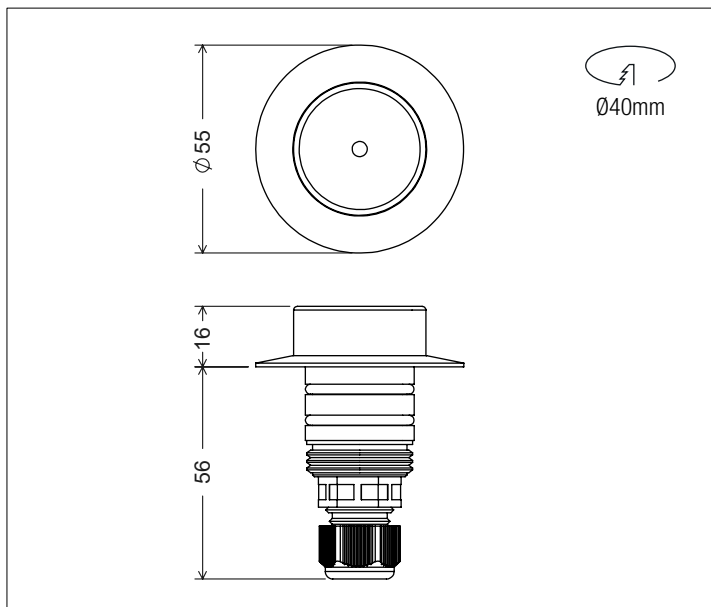

Descrizione del prodotto / Product description

Segnapasso LED da incasso con ottica ad emissione radiale per interno ed esterno. Lente in PMMA trasparente vibrolucidato. Flangia in ottone con finitura galvanica, bronzo o verniciato. Guarnizioni OR in gomma silconica (eccellente resistenza all'ozono, all'esposizione agli agenti atmosferici e all'invecchiamento). Pressacavo posteriore M12x1,5 IP68. Power LED di potenza ad altissima efficienza (fino a 150lm/W) CRI ≥90. Cavo di collegamento 2x0,5mm², L 200mm. Fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile (vedi istruzioni di montaggio).

Built-in swivel wall footlights radial emitting, for indoor/outdoor applications. Clear PMMA optic Flange made of Galvanic finish, painted brass or bronze. O-rings made of silicon rubber (excellent resistance to ozone, exposure to atmospheric agents and aging). Rear cable gland M12x1.5 IP68. Power LED with very high efficiency (up to 150lm / W) CRI ≥90. Connection cable 2x0.5mm², L 200mm. Supplied with heat shrink fast connection system (see assembly instructions)

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes	1022 Ottone Naturale Natural Brass
	3001 Cromo Lucido Shining Chrome
	3007 Galvanica Rame Copper Galv.
	4001 Bianco White
	Verniciati RAL RAL Paintings*
Potenza Power	1.2W
Corrente Current	350mA
Tensione Voltage	2 ~ 3V
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	126lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Classe III
IP65	Indice di Protezione IP65

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics




Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction

301RA01C11-XXXX-XX-XXXX

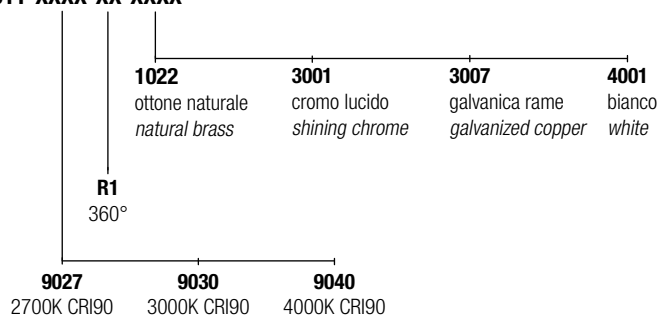


Dati Fotometrici | Photometric Specification

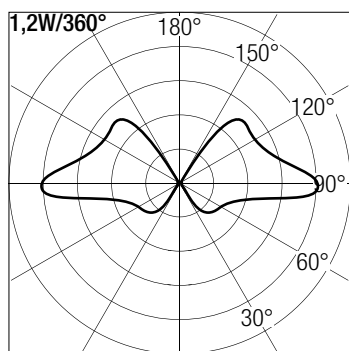

R (m)	E (lx)
0,10	1765
0,20	617
0,50	216
1,00	43
1,50	13

Accessori | Accessories


9F005



Molla di fissaggio.
(foro su pannello Ø40mm)

Fixing Spring.
(hole on panel Ø40mm)

9A005



Cassaforma per incasso
(Ø38mm H.75mm)

Recessed Box
(Ø38mm H.75mm)

Alimentatori | *Led Driver*

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	tensione / voltage	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	6W	350mA	32x22x76mm	1 ~ 5	20	9M101
	14W	350mA	38x25x79mm	1 ~10	67	9M201
DALI Push 0-10V 1-10V	16W	350mA	52x26x156mm	1 ~10	20	9M501