

CUBO SOSP. TRACK 48Vdc (Ad. Bin.01-06-13 Bianco)

331BA02L11



Descrizione del prodotto / Product description

Sospensione LED da interno per binari elettrificati a bassa tensione.
Ideale per luce ambiente.

Corpo lampada in alluminio ricavato da taglio laser, Lente in PMMA trasparente con satinatura interna.

Ottica diffusa in PMMA trasparente.

Circuito Power LED di potenza con quadrupla sorgente ad alta efficienza (fino a 150lm/W) CRI ≥90.

Fornito con cavo di sospensione ultraflessibile H.2500mm e adattatore per binari in tensione costante "Stucchi".


Indoor pendant LED for low voltage track system.
Ideal for ambient light.

Lamp head made of laser cut aluminum and lens turned in clear PMMA.

Diffused optic made of clear PMMA.

4 Power LED with very high efficiency (up to 150lm/W) CRI ≥90.

Supplied with flexible suspension cable H.2500mm and "Stucchi" constant voltage track adapter.

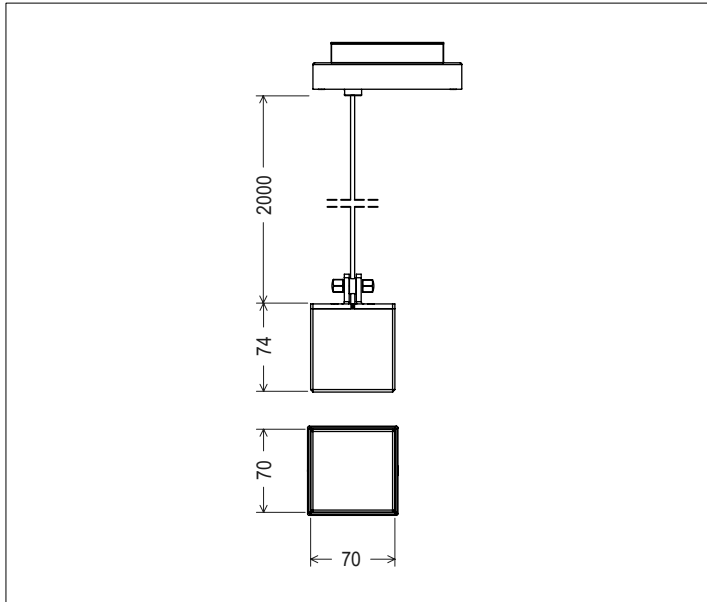

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes	○ 4001 Bianco / White
	● 4002 Nero / Black
	● Verniciati RAL / RAL Paintings*

Potenza / Power	8,6W
Corrente / Current	-
Tensione / Voltage	24 ~ 48Vdc
Tolleranza cromatica / Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso / Luminous Flux	843lm
Mantenimento del flusso luminoso / Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio / Operating temperature	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
	Idoneo al montaggio su superfici infiammabili
IP40	Indice di Protezione IP40

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	W7 -120° (Very Wide Flood Beam)
--	--

Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)
	Casambi Bluetooth * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | *Code construction*

331BA02L11-XXXX-XX-XXXX

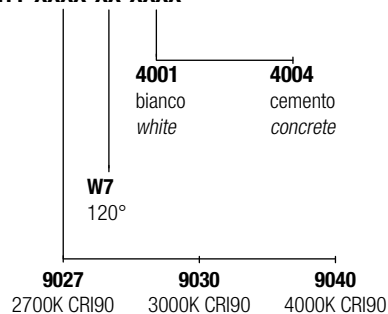


Dati Fotometrici | *Photometric Specification*

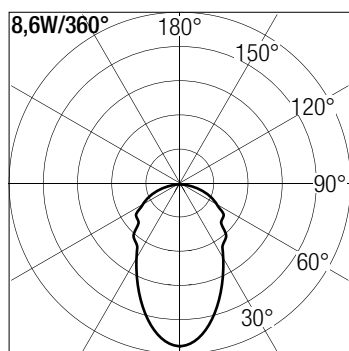

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	453	53
1,5	208	80
2	124	107
2,5	83	133
3	67	160

Accessori | *Accessories*

Rosone per cavo di sospensione
Suspension cable box.



Rosone per cavo di sospensione.
(21x130mm H.24mm)

Suspension cable box.
(21x130mm H. 24mm)