

DOMINO 4 TRACK 48Vdc (Ad. Bin. 01-06-13 Bianco)

315BB02L11



Descrizione del prodotto / Product description

Proiettore LED direzionabile da interno per binari elettrificati a bassa tensione 48Vdc.

Ideale per l'illuminazione d'accento. Corpo in alluminio Anodizzato nero lavorato a CNC.

Ottica in PMMA trasparente.

Circuito 4x Power LED ad altissima efficienza.

Fornito con adattatore per binario elettrificato 48Vdc (vedi istruzioni di montaggio).

Adjustable LED projector for indoor for low-voltage track 48Vdc.


Ideal for accent light.

Body made of CNC black anodized aluminum.

Spot optics made of clear PMMA.

4x Power LED circuit source with high efficiency.

Supplied with track adaptor 48Vdc (see assembly instructions)

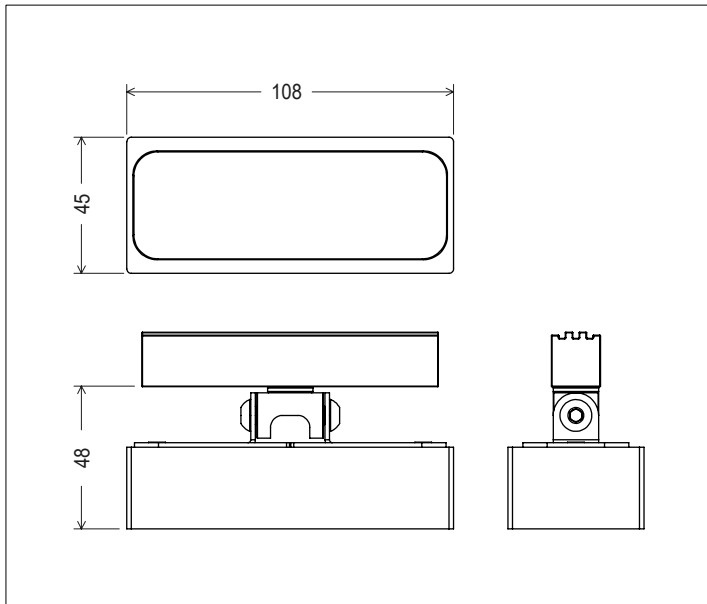

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes

- **4001** Bianco | White
- **4002** Nero | Black
- Verniciati RAL | RAL Paintings*

Potenza | Power 4,2~8,4W

Corrente | Current -

Tensione | Voltage 24 ~ 48Vdc

Tolleranza cromatica | Chromatic tolerance 3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 504~944 lm

Mantenimento del flusso luminoso | Flux Maintenance ≥50.000h

Temperature di esercizio | Operating temperature -20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
	Idoneo al montaggio su superfici infiammabili
	Indice di Protezione IP40

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	N1 - 8° (Very Narrow Beam)
	N4 - 15° (Narrow Beam)
	F1 - 30° (Flood Beam)
	W1 - 45° (Wide Flood Beam)
	E1 - 15°x45°(Elliptical Beam)

Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
	PUSH * (remoto escluso / remote excluded)
	1-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction


315BB02L11-XXXX-XX-XXXX

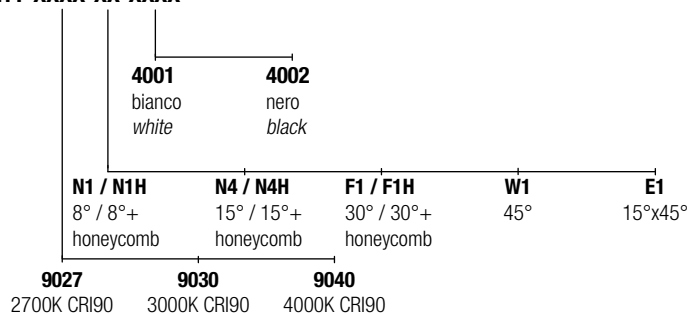

Dati Fotometrici | Photometric Specification

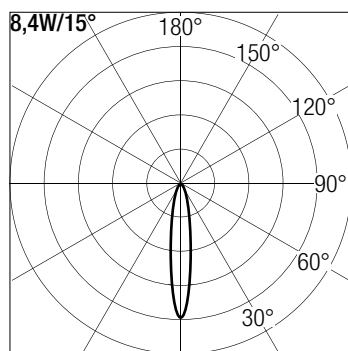


h (m)	E (lx)	D (cm)
1	3680	53
1,5	1570	80
2	974	107
2,5	630	133
3	440	160

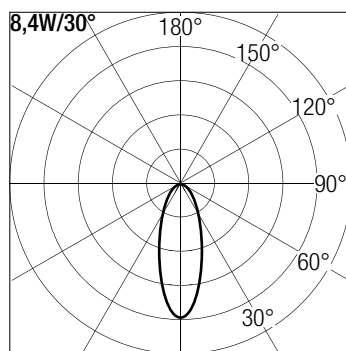

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	1174	54
1,5	514	80
2	298	107
2,5	198	134
3	146	160

Accessori | Accessories

Honeycomb / Honeycomb



Filtro Alveolare anti-abbagliamento.
(spessore 3mm)

Anti-glare Honey Comb.
(thickness 3mm)