



Descrizione del prodotto / Product description

Segnapasso LED ad incasso per interni ed esterni con ottica asimmetrica 80°. Corpo lampada in pressofusione di Zama, dissipatore interno in alluminio tornito anodizzato nero e lente piano-convessa in PMMA trasparente. Power LED di potenza ad altissima efficienza (fino a 150lm/W) CRI ≥90. Cavo di collegamento 2x0,5mm², L 200mm. Fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile (vedi istruzioni di montaggio). Ideale per l'illuminazione di percorsi e camminamenti.

Recessed footlight LED for indoor and outdoor applications with asymmetric optic 80°.

Body lamp made of die cast Zama, interna heatsink made of black anodized aluminium and lens made of clear PMMA.

Power LED with very high efficiency (up to 150lm / W) CRI ≥90.

Connection cable 2x0.5mm², L 200mm.


Supplied with heat shrink fast connection system (see assembly instructions).

Ideal for lighting paths and walkways.

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes	1038 Zinco / Zinc
	3007 Galvanica Rame / Copper Galv.
	4003 Grafite / Graphite
	4004 Cemento / Concrete
	4005 Corten / Corten
	4009 Mattone / Brick Red
	Verniciati RAL / RAL Paintings*
Potenza / Power	3W
Corrente / Current	-
Tensione / Voltage	220 ~230Vac
Tolleranza cromatica / Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso / Luminous Flux	236lm
Mantenimento del flusso luminoso / Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio / Operating temperature	-20° ~ 45°

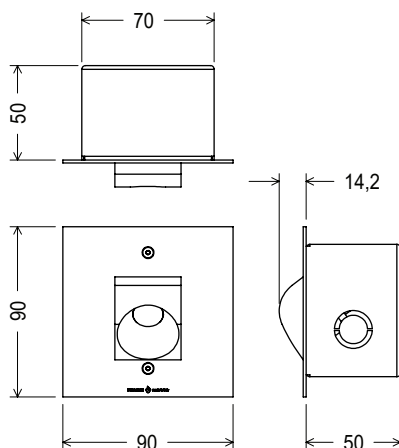

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe I
IP65	Indice di Protezione IP65

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	W5 - 80° (Asimmetrica)
--	-------------------------------

Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (incluso / included)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | *Code construction*

306RA01H11-XXXX-XX-XXXX

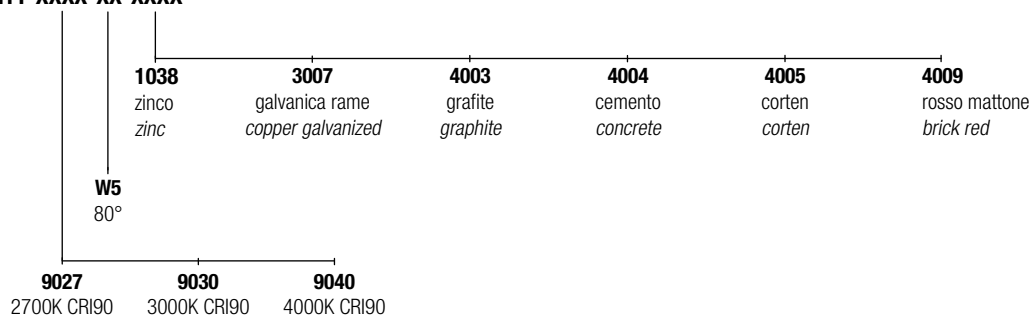


Dati Fotometrici | *Photometric Specification*

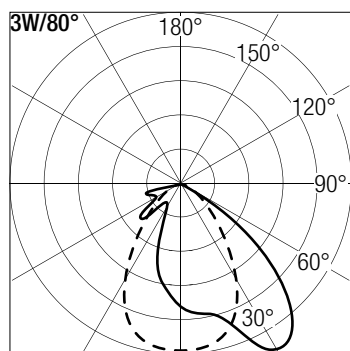

R (m)	E (lx)
0,25	700
0,50	330
1,00	92
1,50	41
2,00	24

Accessori | *Accessories*

9A016



Cassaforma per incasso a parete
(70x70x50mm).

Recessed Box for wall mounting.
(70x70x50mm)