

STEP

304SA01L11



Descrizione del prodotto / Product description

Segnapasso LED per interni ed esterni con ottica asimmetrica 120°.

Corpo lampada in pressofusione di Zama e vetrino serigrafato in PMMA trasparente.

Circuito SMD con 14LED CRI ≥90.

Uscita con 2 cavi di collegamento radox (rosso/nero) 1x0,25mm², L 100mm.

Fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile (vedi istruzioni di montaggio).

Ideale per l'illuminazione di percorsi, camminamenti e scale.

Footlight LED for indoor and outdoor applications with asymmetric optic 120°.

Body lamp made of die cast Zama and silkscreened clear PMMA screen.

SMD circuit with 14 LEDs CRI ≥90.

Output with 2 connection cable 1x0.25mm², L 100mm.


Supplied with heat shrink fast connection system (see assembly instructions).

Ideal for lighting paths, walkways and stairs.

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture Finishes	1038 Zinco Zinc
	3007 Galvanica Rame Copper Galv.
	4003 Grafite Graphite
	4004 Cemento Concrete
	4005 Corten Corten
	4009 Mattone Brick Red
	Verniciati RAL RAL Paintings*
Potenza Power	0,8W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	24Vdc
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	126lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

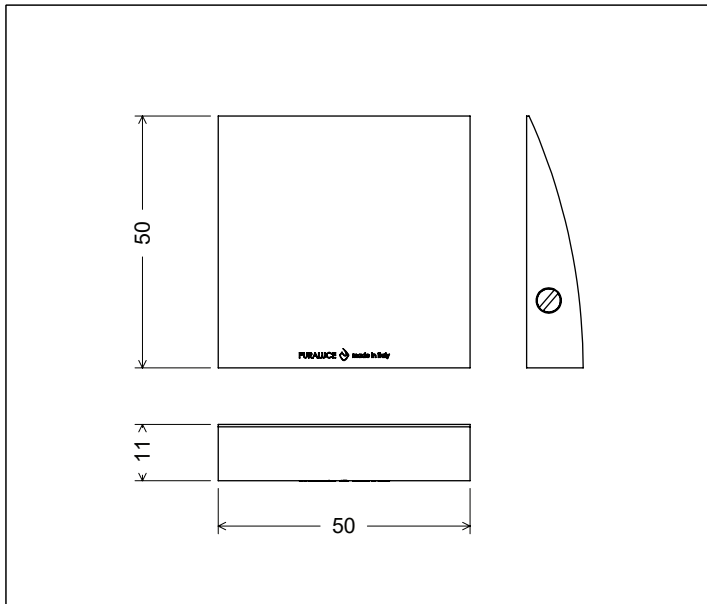

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
IP67	Indice di Protezione IP67

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics




Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (remote escluso / remote excluded)
PUSH	Push * (remote escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remote escluso / remote excluded)
	DALI * (remote escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction

304SA01L11-XXXX-XX-XXXX

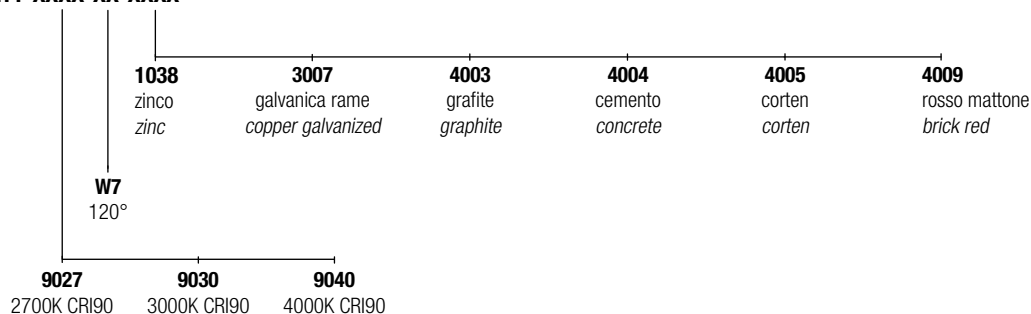


Dati Fotometrici | Photometric Specification

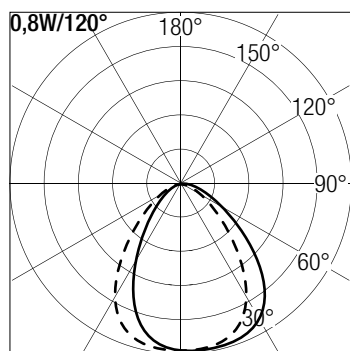

R (m)	E (lx)
0,10	470
0,20	133
0,30	57
0,40	32
0,50	15

Accessori | Accessories


9F005



Molla di fissaggio.
(foro su pannello Ø40mm)

Fixing Spring.
(hole on panel Ø40mm)

9A005



Cassaforma per incasso
(Ø38mm H.75mm)

Recessed Box
(Ø38mm H.75mm)

Alimentatori | *Led Driver*

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	tensione / voltage	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	14W	24Vdc	39x22x79mm	1 ~ 8	67	9M401
	36W	24Vdc	38x25x120mm	1 ~ 16	67	9M402