

ARCO 180°

312SA01C11



Descrizione del prodotto / Product description

Proiettore LED da esterno ed interno per l'illuminazione architettonica di edifici e strutture.

Corpo lampada in alluminio ricavato da macchina CNC e lente tornita da monoblocco di PMMA trasparente 8x90°.

Finitura superficiale di micro pallinatura e anodizzazione o verniciatura RAL.

Sorgente LED multi-chip con resinatura incapsulante trasparente.

Cavo di collegamento in neoprene, fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile (vedi istruzioni di montaggio).

Outdoor/Indoor LED floodlight for Architectural lighting of buildings and structures.

Lamp body made of aluminum, obtained by CNC machine and lens turned from clear PMMA monobloc 8x90°.

Surface finish of micro shot peening and anodizing or RAL painting.

Multi-chip LED light source with transparent encapsulating resin.

Neoprene cable connection, supplied with heat shrink fast connection system (see assembly instructions)

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes

- **2002** Anodizzato Nero | Black Anodized
- **4003** Grafite | Graphite
- **4004** Cemento | Concrete
- **4006** Corten Scuro | Dark Corten
- **4011** Bronzo | Bronze
- **4015** Bianco Fiorentino | Florentine White
- **4024** Rosso Bolgheri | Bolgheri Red
- Verniciati RAL | RAL Paintings*

Potenza | Power 6W


Corrente | Current 500mA

Tensione | Voltage 11,9V

Tolleranza cromatica | Chromatic tolerance 3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 540lm

Mantenimento del flusso luminoso | Flux Maintenance ≥50.000h

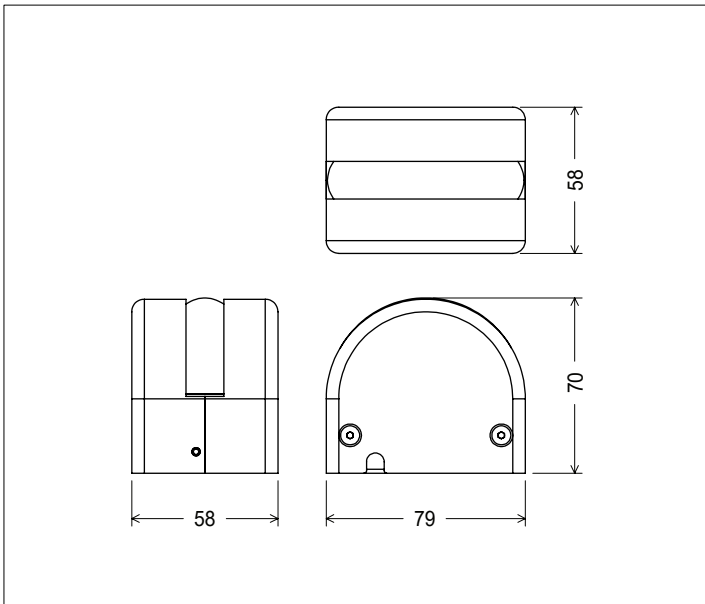


Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
IP65	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics




Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (remote escluso / remote excluded)
PUSH	Push * (remote escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remote escluso / remote excluded)
	DALI * (remote escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction

312SA01C11-XXXX-XX-XXXX

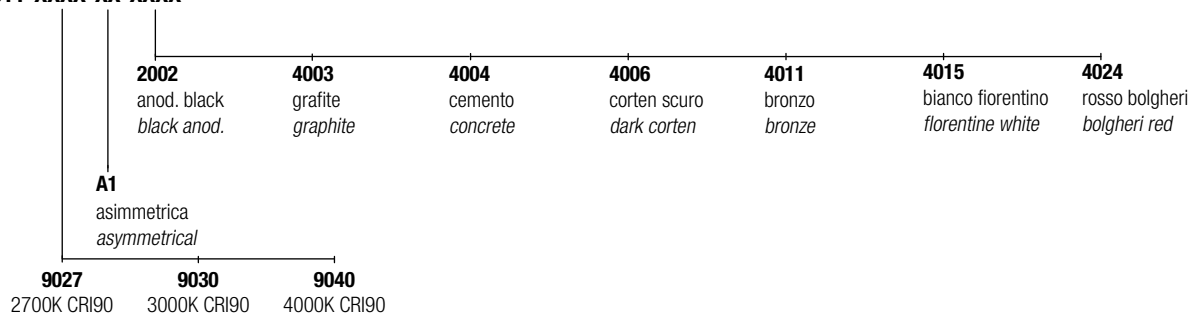


Dati Fotometrici | Photometric Specification

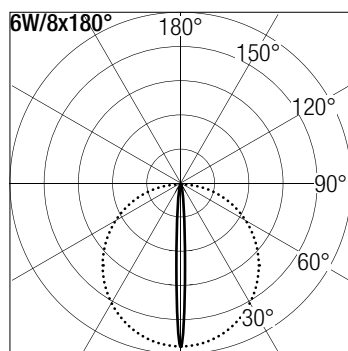

h (m)	E (lx)	D (m)
1	397	17
1,5	175	26
2	98	35
2,5	63	44
3	44	53

Accessori | Accessories


THB.391.A2A



Connettore lineare IP68 a 2 poli.
(Ø23x75mm)

2 poles linear IP68 connector.
(Ø23x75mm)

THB.391.R4A.R



Connettore lineare IP68 a 4 poli.
ANTICONDENSA (Ø23x89mm)

4 poles linear IP68 connector.
ANTICONDENSATION (Ø23x89mm)

Alimentatori | *Led Driver*

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	corrente / current	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	14W	500mA	39x25x79mm	1 ~ 2	67	9M202
DALI2	23W	500mA	47x26x111mm	1 ~ 4	67	9M602/500