

BULLETTA APPLIQUE ASIMMETRICA

353SB01H51




Descrizione del prodotto / Product description

Applique LED per esterni.
Corpo dissipante interno in alluminio
realizzato in alluminio tornito
verniciato a polvere.
Optica ad emissione diffusa.
CRI ≥ 90 .
Fornito con sistema di connessione
IP67.
(vedi istruzioni di montaggio).
on/off-TRIAC a bordo.

Outdoor LED wall light.
Internal dissipating body in
aluminum
made of turned and powder-coated
aluminum.
Diffused emission optics.
CRI ≥ 90 .
Supplied with IP67 connection
system.
(see assembly instructions).
on/off-TRIAC driver included

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

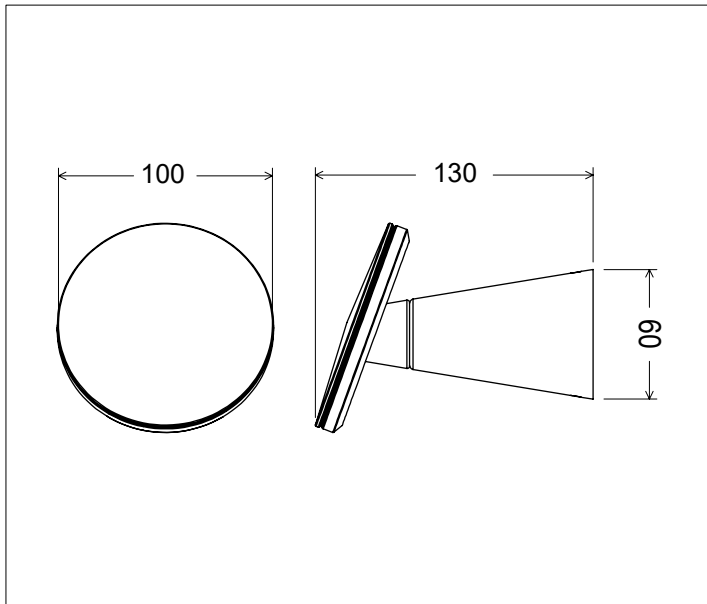

Finiture / Finishes	● 4003 Grafite Graphite ● 4004 Cemento Concrete ● 4006 Corten Scuro Dark Corten ● 4008 Verde Scuro Dark Green ○ 4015 Bianco Fiorentino Florentine White ● 4024 Rosso Bolgheri Bolgheri Red ● Verniciati RAL RAL Paintings*
---------------------	--

Potenza / Power	5W
Corrente / Current	-
Tensione / Voltage	220~240Vac
Tolleranza cromatica / Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso / Luminous Flux	450lm
Mantenimento del flusso luminoso / Flux Maintenance	$\geq 50.000h$
Temperature di esercizio / Operating temperature	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe I
IP65	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Optiche Optics

	D1 - (Diffusa/Diffused)
--	--------------------------------

Sistemi di Controllo Control System

TRIAC	Triac (A bordo / on board)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | *Code construction*

353SB01H51-XXXX-XX-XXXX

