

# CUBO TAVOLO RICARICABILE/RECHARGEABLE


**331TA02H11**



## Descrizione del prodotto / Product description

Lampada da tavolo LED ricaricabile a batteria.  
Ideale per lettura e luce ambiente.  
Corpo lampada in alluminio, lente in PMMA trasparente con satinatura interna.  
Optica diffusa in PMMA trasparente.

Table LED lamp rechargeable.  
Ideal for reading light or ambient light.  
Lamp head made of aluminum and lens turned in clear PMMA.  
Diffuse optic made of clear PMMA.

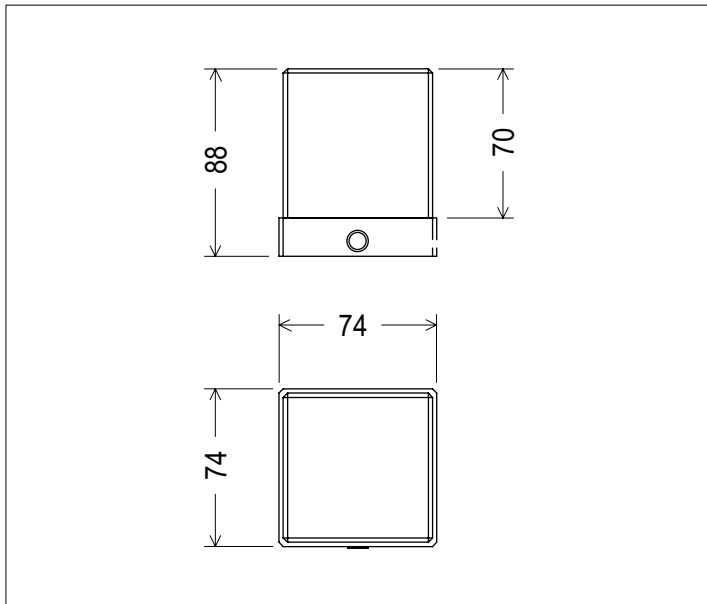

## Dati tecnici / Technical Info

\* su richiesta / on requests

|                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Finiture / Finishes                                 | ○ <b>4001</b> Bianco / White                       |
|                                                     | ● <b>4002</b> Nero / Black                         |
|                                                     | ● <b>4011</b> Bronzo / Bronze                      |
|                                                     | ○ <b>4015</b> Bianco Fiorentino / Florentine White |
|                                                     | ● <b>4024</b> Rosso Bolgheri / Bolgheri Red        |
|                                                     | ● Verniciati RAL / RAL Paintings*                  |
| Potenza / Power                                     | 4,2W                                               |
| Tensione / Voltage                                  | 220~240Vac                                         |
| Durata batteria / Battery life time                 | 4h                                                 |
| Tolleranza cromatica / Chromatic tollerance         | 3 SDCM                                             |
| Flusso luminoso / Luminous Flux                     | 504lm                                              |
| Mantenimento del flusso luminoso / Flux Maintenance | ≥50.000h                                           |

## Simbologia tecnica Technical informations

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
|             | Conforme alle direttive CE   |
|             | Conforme alle normative RoHS |
|             | Classe II                    |
| <b>IP40</b> | Indice di Protezione IP40    |

## Temperatura di Colore Color Temperature

|                            |
|----------------------------|
| <b>9027</b> - 2700K CRI 92 |
| <b>9030</b> - 3000K CRI 92 |
| <b>9040</b> - 4000K CRI 92 |

## Ottiche Optics


|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | <b>D1</b> - (Diffusa/Diffused) |
|--|--------------------------------|

## Sistemi di Controllo Control System


|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
|             | On / Off<br>(a bordo / on board)             |
| <b>PUSH</b> | Push *<br>(remoto escluso / remote excluded) |

## Creazione Codice | Code construction

**331TA02H11-XXXX-XX-XXXX**

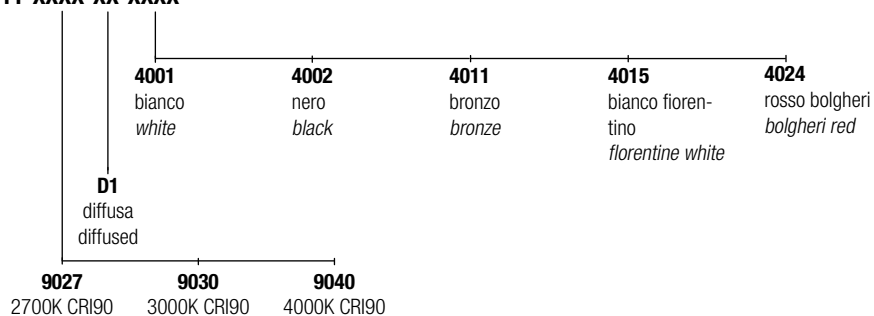

## Dati Fotometrici | Photometric Specification

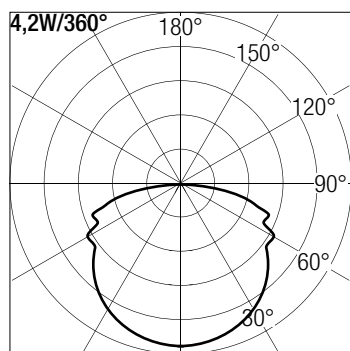

| h (m) | E (lx) | D (cm) |
|-------|--------|--------|
| 1     | 271    | 53     |
| 1,5   | 124    | 80     |
| 2     | 124    | 107    |
| 2,5   | 74     | 133    |
| 3     | 40     | 160    |