

DAMA


354SB02H51



Descrizione del prodotto / Product description

Plafone LED per interni ed esterni.
Corpo lampada in alluminio tornito verniciato.
Sorgente COB LED a tensione di rete.
Fornito con staffa di fissaggio e sistema di connessione (vedi istruzioni di montaggio).
Alimentatore on/off-TRIAC a bordo incluso

*Ceiling LED for indoor and outdoor.
Lamp body made of turned and painted aluminum.
COB LED 220/240Vac source.
Supplied with fixing bracket and connector system (see assembly instructions)
On/off-TRIAC power supply included*

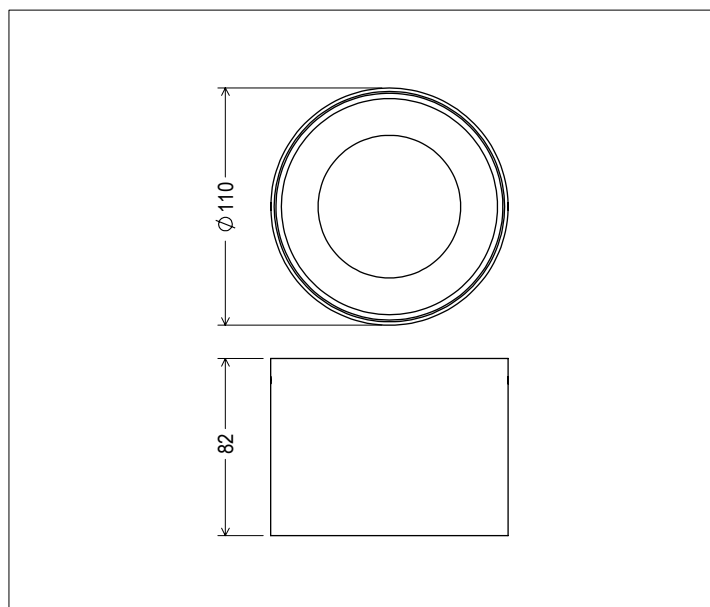

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes	○ 4001 Bianco White
	● 4002 Nero Black
	● 4010 Gold Gold
	● 4011 Bronzo Bronze
	○ 4015 Bianco Fiorentino Florentine White
	● 4024 Rosso Bolgheri Bolgheri Red
	● Verniciati RAL RAL Paintings*
Potenza Power	14W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	220/240Vac
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	1643lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe I
IP44	Indice di Protezione IP44
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	M1 -20° (Medium Beam)
	F1 -30° (Flood Beam)
	W3 -50° (Wide Flood Beam)

Sistemi di Controllo Control System

TRIAC	Triac (a bordo / on board)
	DALI * (a bordo / on board)
PUSH	Push * (remoto / remote)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto / remote)


Creazione Codice | Code construction

354SB02H51-XXXX-XXXX

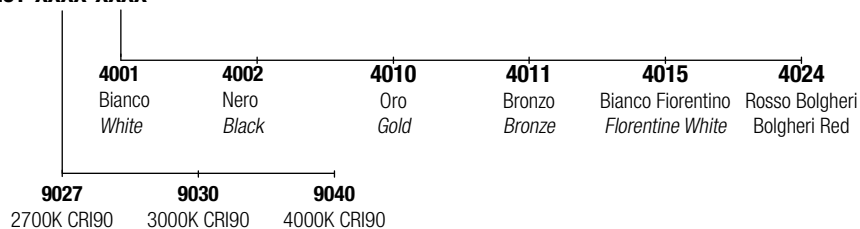


9F012-XX-XXXX

+

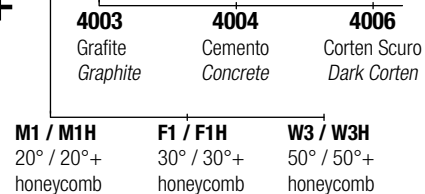

Accessori | Accessories


9F012-XX-XXXX

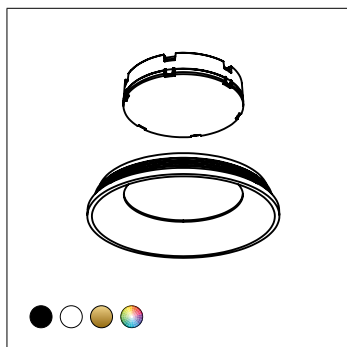

Ottica+Anello riflettore

Optic+Lock ring


9F012-XXX-XXXX

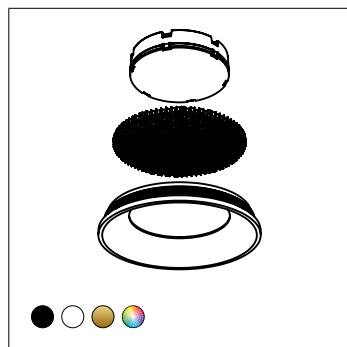

Ottica+Anello riflettore+honeycomb

Optic+Lock ring+honeycomb

9F013-XX-XXXX



Comfort Light