

# DOMINO 2 INCASSO

**315RA01C11**



## Descrizione del prodotto / Product description

Incasso LED per interni ed esterni . Ideale per l'illuminazione d'accento di facciate e architetture.

Corpo realizzato in pressofusione in alluminio con trattamento superficiale di lucidatura ed anodizzazione nera.

Flangia superiore e cassaforma in Acciaio Inox AISI316L.

Doppia ottica in PMMA trasparente.

Schermo superiore in vetro extra chiaro serigrafato.

Pressacavo posteriore IP68.

Power LED di potenza ad altissima efficienza CRI  $\geq 90$ .

Cavo di collegamento in neoprene. Fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile (vedi istruzioni di montaggio).

LED projector for indoor and outdoor. Ideal for Architectural lighting and structures.

Body made of die casting aluminum with shining black anodized finish.

Upper flange and recessed box made of Stainless Steel AISI316L.

Double optic made of clear PMMA.


Top screen made of extra clear silk-screened glass.

Rear co-printed cable gland IP68.

Power LED with very high efficiency CRI  $\geq 90$ .

Neoprene connection cable.

Supplied with heat shrink fast connection system (see assembly instructions)

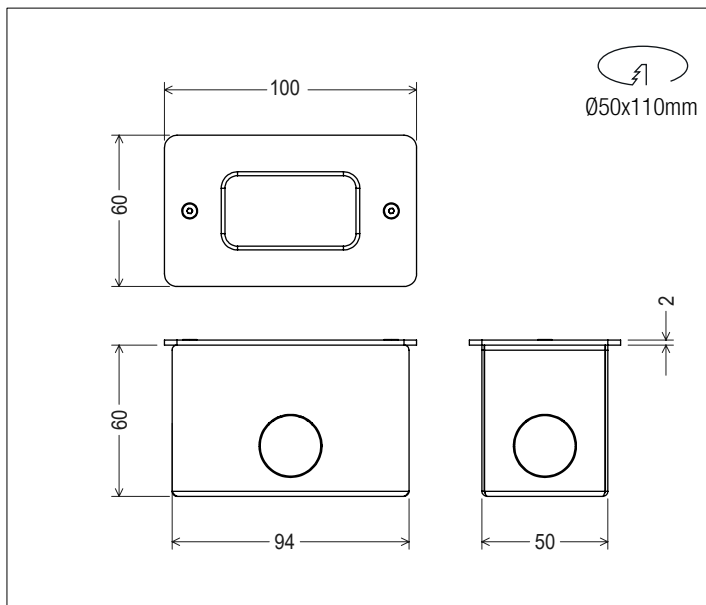

## Dati tecnici / Technical Info

\* su richiesta / on requests

### Finiture / Finishes

- 1032** Rame Naturale | Natural Copper
- 1002** Acciaio Inox AISI 316L | Satin Stainless Steel AISI316L
- Verniciati RAL | RAL Paintings\*

Potenza | Power 2,1 ~ 4,2W

Corrente | Current 350 ~ 700mA

Tensione | Voltage 5,8 ~ 6Vdc

Tolleranza cromatica | Chromatic tolerance 3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 252 ~ 472lm

Mantenimento del flusso luminoso | Flux Maintenance  $\geq 50.000h$

Temperature di esercizio | Operating temperature  $-20^{\circ} \sim 45^{\circ}$

## Simbologia tecnica Technical informations

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | Conforme alle direttive CE     |
|  | Conforme alle normative RoHS   |
|  | Classe III                     |
|  | Indice di Protezione IP67      |
|  | Connettore stagno in dotazione |

## Temperatura di Colore Color Temperature

|                            |
|----------------------------|
| <b>9027</b> - 2700K CRI 92 |
| <b>9030</b> - 3000K CRI 92 |
| <b>9040</b> - 4000K CRI 92 |

## Ottiche Optics


|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | <b>N1</b> - 8° (Very Narrow Beam)    |
|  | <b>N4</b> - 15° (Narrow Beam)        |
|  | <b>F1</b> - 30° (Flood Beam)         |
|  | <b>W1</b> - 45° (Wide Flood Beam)    |
|  | <b>E1</b> - 15x45° (Elliptical Beam) |

## Sistemi di Controllo Control System


|  |                                                       |
|--|-------------------------------------------------------|
|  | On / Off<br>(remoto escluso / remote excluded)        |
|  | Push *<br>(remoto escluso / remote excluded)          |
|  | 1-10V , 0-10V *<br>(remoto escluso / remote excluded) |
|  | DALI *<br>(remoto escluso / remote excluded)          |

## Creazione Codice | Code construction

**315RA01C11-XXXX-XX-XXXX**

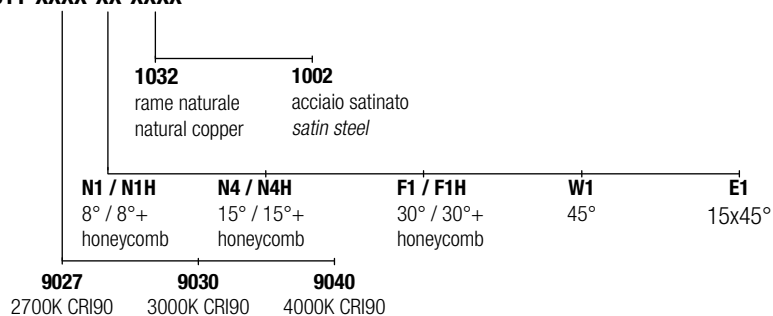


## Dati Fotometrici | Photometric Specification

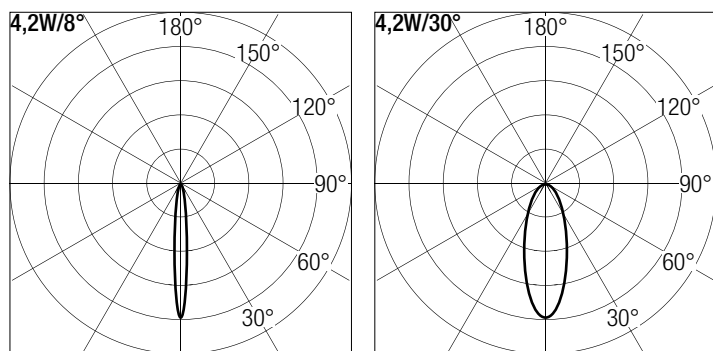

| h (m) | E (lx) | D (cm) | h (m) | E (lx) | D (cm) |
|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 1     | 2629   | 14     | 1     | 587    | 54     |
| 1,5   | 1122   | 21     | 1,5   | 257    | 80     |
| 2     | 696    | 28     | 2     | 149    | 107    |
| 2,5   | 450    | 35     | 2,5   | 99     | 134    |
| 3     | 315    | 42     | 3     | 73     | 160    |

## Accessori | Accessories


**9A010**



Cassaforma per incasso  
(50x110mm H.60mm)

*Recessed Box*  
(50x110mm H.60mm)

**Honeycomb/Honeycomb**



Filtro Alveolare anti-abbagliamento.  
(spessore 3mm)

*Anti-glare Honey Comb.*  
(thickness 3mm)

Alimentatori | *Led Driver*

| Tipo Alim. / Driver Type | potenza / power | corrente / current | dimensioni / dimensions | n. prodotti | IP | codice / code |
|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------|----|---------------|
| ON/OFF                   | 14W             | 350mA              | 39x25x79mm              | 1 ~ 5       | 67 | 9M201         |
|                          |                 | 500mA              |                         | 1 ~ 4       |    | 9M202         |
|                          |                 | 700mA              |                         | 1 ~ 3       |    | 9M203         |
|                          |                 |                    |                         |             |    |               |
| DALI PUSH                | 16W             | 350mA              | 47x26x111mm             | 1 ~ 6       | 67 | 9M602/350     |
|                          | 23W             | 500mA              |                         | 1 ~ 6       |    | 9M602/500     |
|                          |                 | 700mA              |                         | 1 ~ 5       |    | 9M602/700     |