


ETNA 13

316GA01H11

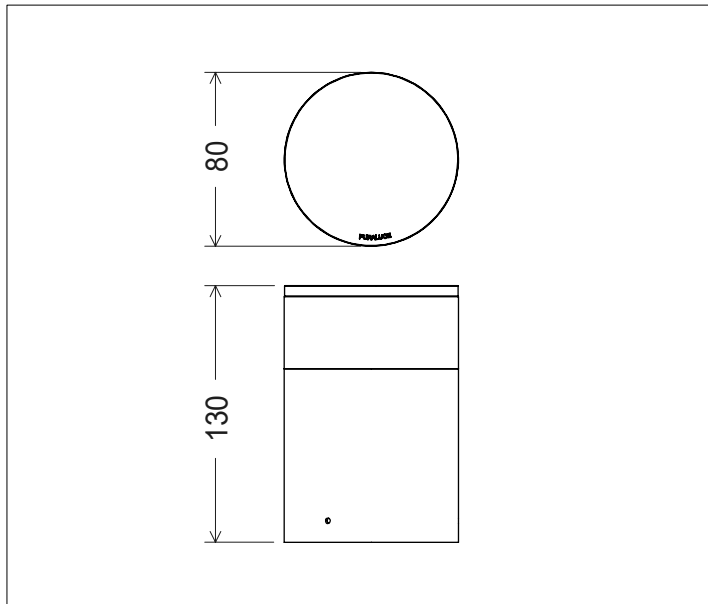

Descrizione del prodotto / Product description

Paletto luminoso LED da esterno con ottica radiale 360° o unidirezionale 180°.

Corpo lampada e tappo superiore in alluminio anodizzato o rame naturale. Lente realizzata da monoblocco in PMMA trasparente e dissipatore interno in alluminio anodizzato nero. Sorgente COB LED a tensione di rete. Cavo di collegamento in neoprene. Fornito con sistema di connessione IP68 (vedi istruzioni di montaggio). Disponibile con ghiera di fissaggio o cassaforma.

Bollard LED for outdoor with radial 360° or mono-directional 180° optic. Body and upper cap made of anodized aluminium or natural copper.

Lens made of turned clear PMMA and internal heat sink made of black anodized aluminium.

COB LED 220/240Vac source.

Neoprene connection cable.

Supplied with IP68 connector (see assembly instructions).

Available with fixing ring or ground recessed box.

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes	● 4003 Grafite Graphite
	● 4004 Cemento Concrete
	● 4006 Corten Scuro Dark Corten
	● 4008 Verde Scuro Dark Green
	○ 4015 Bianco Fiorentino Florentine White
	● 4024 Rosso Bolgheri Bolgheri Red
	● 1032 Rame Naturale Natural Copper
	● Verniciati RAL RAL Paintings*
Potenza Power	10W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	220/240Vac
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	826lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe I
IP65	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	R1 - 360°
	R2 - 180°

Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (a bordo / on board)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction

316GA01H11-XXXX-XX-XXXX

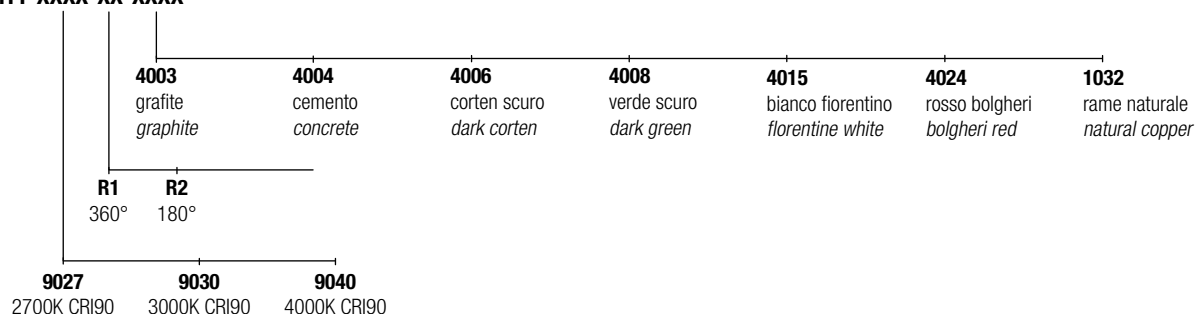


Dati Fotometrici | Photometric Specification

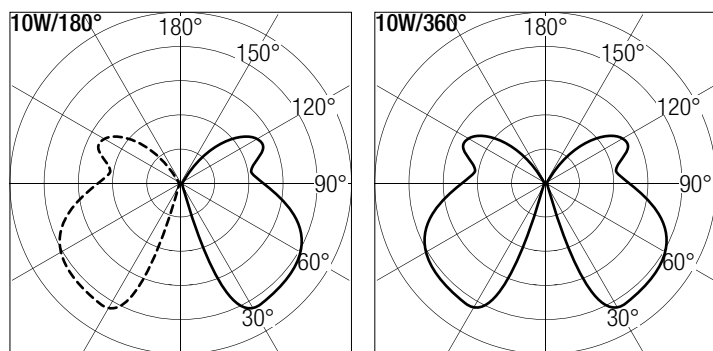

R (m)	180°	E (lx)	R (m)	360°	E (lx)
0,10		1350	0,10		1350
0,20		447	0,20		447
0,50		109	0,50		109
1,00		37	1,00		37
1,50		21	1,50		21

Accessori | Accessories


9A023



Cassaforma per incasso a terra
(Ø110mm H.240mm)

*Recessed Box for ground fixing
(Ø110mm H.240mm)*


9B005



Ghiera per fissaggio a terra
(Ø160mm H.6mm)

*Ground Fixing Ring
(Ø160mm H.6mm)*

THB.391.R4A.R



Connettore lineare IP68 a 4 poli.
ANTICONDENSA (Ø23x89mm)

*4 poles linear IP68 connector.
ANTICONDENSATION (Ø23x89mm)*