

ETNA WALL

316SA01H11



Descrizione del prodotto / Product description

Applique LED per esterni ed interni con ottica radiale 360° o unidirezionale 180°.

Corpo lampada e tappo superiore in alluminio anodizzato o rame naturale. Lente realizzata da monoblocco in PMMA trasparente e dissipatore interno in alluminio anodizzato nero. Sorgente COB LED a tensione di rete. Cavo di collegamento in neoprene. Fornito con sistema di connessione (vedi istruzioni di montaggio).

Applique LED for indoor and outdoor with radial 360° or mono-directional 180° optic.

Body and upper cap made of anodized aluminium or natural copper. Lens made of turned clear PMMA and internal heat sink made of black anodized aluminium. COB LED 220/240Vac source. Neoprene connection cable. Supplied with connector (see assembly instructions)


Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes

-  **1022** Ottone Naturale | Natural Brass
-  **3007** Galvanica rame | Galv. Copper
-  **4003** Grafite | Graphite
-  **4004** Cemento | Concrete
-  **4006** Corten Scuro | Dark Corten
-  **4011** Bronzo | Bronze
-  **4015** Bianco Fiorentino | Florentine White
-  **4024** Rosso Mattone | Brick Red
-  Verniciati RAL | RAL Paintings*

Potenza Power	10W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	220/240Vac
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	826lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h

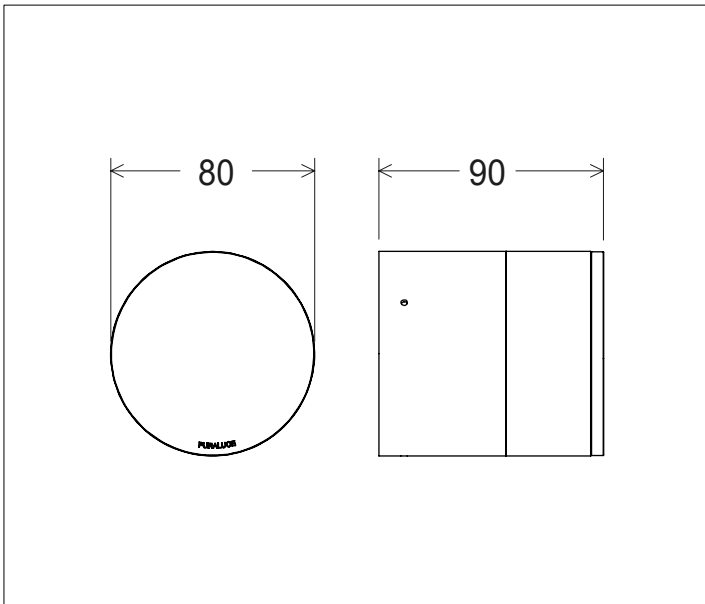

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHs
	Classe I
IP65	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	R2 -180°
	R1 -360°

Sistemi di Controllo Control System


	On / Off
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction


316SA01H11-XXXX-XX-XXXX

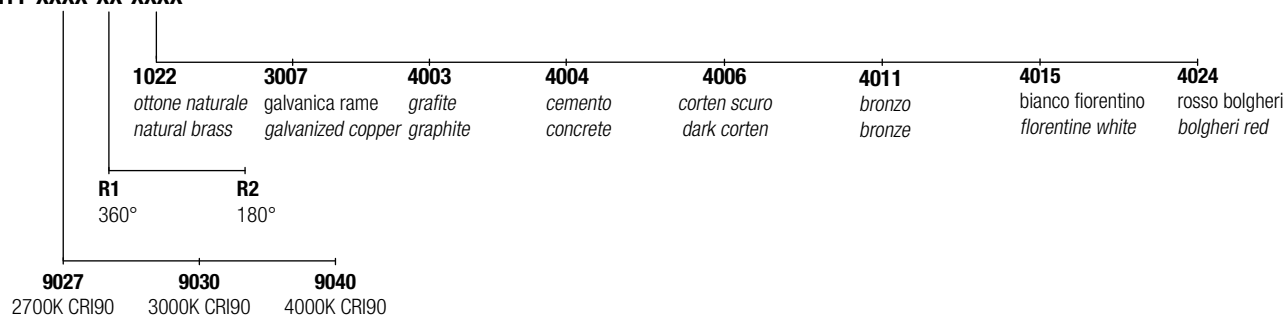

Dati Fotometrici | Photometric Specification

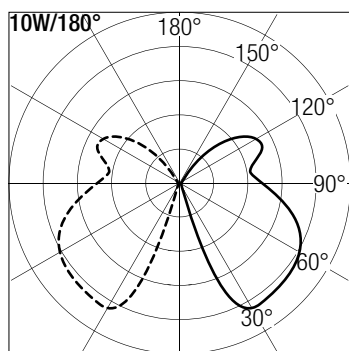

R (m)	180°	E (lx)
0,10		1350
0,20		447
0,50		109
1,00		37
1,50		21

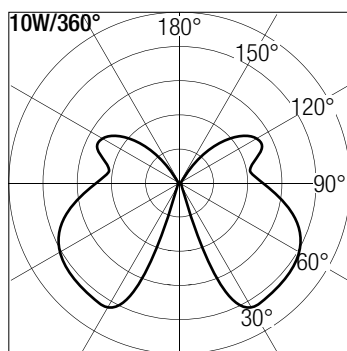

R (m)	360°	E (lx)
0,10		1350
0,20		447
0,50		109
1,00		37
1,50		21