


FILUM MINI R

321RB01C11

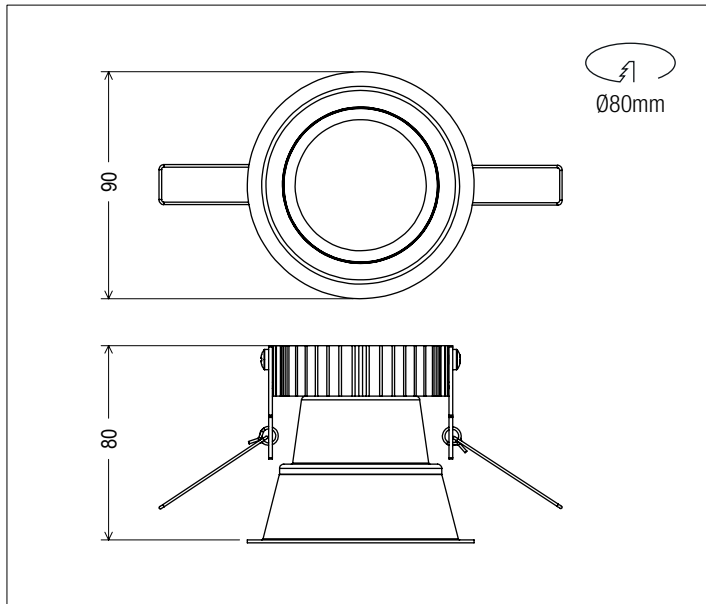

Descrizione del prodotto / Product description

Incasso LED per interni.
Corpo lampada in alluminio o rame
tornito da lastra.
Dissipatore posteriore in estruso di
alluminio e molle in filo di acciaio
armonico.
Schermo frontale in PMMA
microprismato per ottica diffusa 70°.
Schermo frontale in PMMA
trasparente per ottiche spot 20°, 30°
o 50°.
Sorgente COB LED ad alta resa
CRI>90.
Fornito con connettore IP20.

*Recessed LED for indoor.
Lamp body made of turned
aluminum or copper.
Rear heat-sink made of extruded
aluminum and spring made of
harmonic steel wire.
Micro-prismatic screen made of
clear PMMA for 70° optic.
Polycarbonate spot optics 20°, 30°
or 50° made of clear PMMA.
Upper screen made of turned clear
PMMA.
COB LED source with high resolution
CRI>90.
Supplied with IP20 connector.*

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes	○ 4001 Bianco White
	● 4002 Nero Black
	● 4010 Oro Gold
	● 4011 Bronzo Bronze
	○ 4015 Bianco Fiorentino Florentine White
	● 4024 Rosso Bolgheri Bolgheri Red
	● Verniciati RAL RAL Paintings*
Potenza Power	10W
Corrente Current	500mA
Tensione Voltage	17Vdc
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	1180lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
IP40	Indice di Protezione IP40

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	M1 - 22° (Narrow Beam)
	F1 - 36° (Flood Beam)
	W3 - 55° (Wide Flood Beam)
	W5 - 70° (Very Wide Flood Beam)

Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)
	Casambi Bluetooth * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction

321RB01C11-XXXX-XX-XXXX

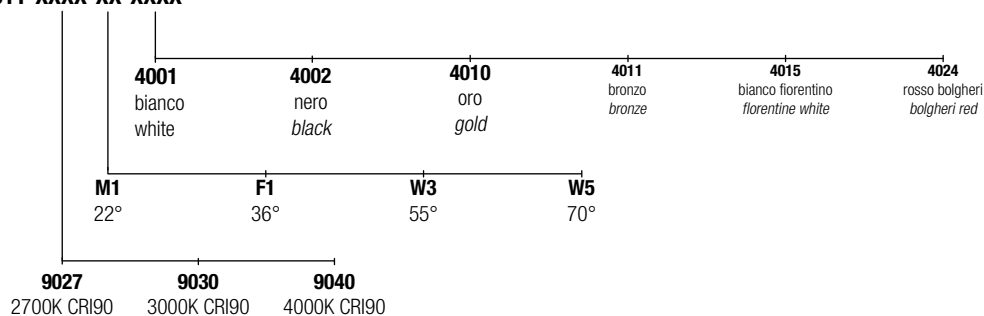

Dati Fotometrici | Photometric Specification

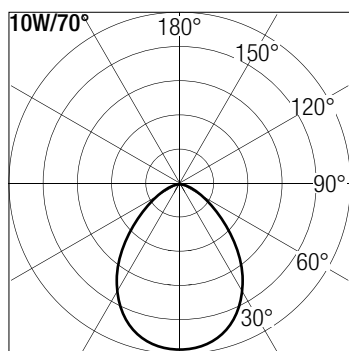

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	642	147
1,5	287	221
2	172	295
2,5	120	370
3	88	440

Alimentatori | Led Driver

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	corrente / current	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	10W	500mA	22x19x132mm	1	20	9M105
DALI PUSH 0-10V 1-10V	23W	500mA	52x26x156mm	1~2	20	9M501