

FILUM R

321RC01C11



Descrizione del prodotto / Product description

Incasso LED per interni.
Corpo lampada in alluminio o rame
tornito da lastra.

Dissipatore posteriore in estruso di
alluminio e molle in filo di acciaio
armonico.

Schermo frontale in PMMA
microprismato per ottica diffusa 70°.

Schermo frontale in PMMA
trasparente per ottiche spot.

Sorgente COB LED ad alta resa
CRI>90.

Fornito con connettore IP20.

Recessed LED for indoor.

Lamp body made of turned
aluminum or copper.

Rear heat-sink made of extruded
aluminum and spring made of
harmonic steel wire.

Micro-prismatic screen made of
clear PMMA for 70° optic.

Polycarbonate spot optics made of
clear PMMA.

Upper screen made of turned clear
PMMA.

COB LED source with high resolution
CRI>90.

Supplied with IP20 connector.


Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes

- **4001** Bianco | White
- **4002** Nero | Black
- **4010** Oro | Gold
- **4011** Bronzo | Bronze
- **4015** Bianco Fiorentino | Florentine White
- **4024** Rosso Bolgheri | Bolgheri Red
- Verniciati RAL | RAL Paintings*

Potenza Power	25W
Corrente Current	700mA
Tensione Voltage	34 ~ 36V
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	2839lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h

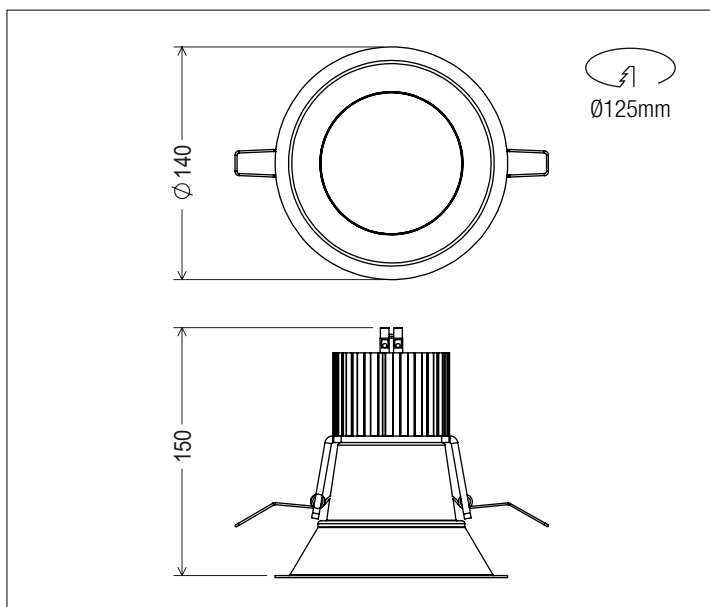

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
IP40	Indice di Protezione IP40

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	M1 - 22° (Medium Beam)
	F1 - 36° (Flood Beam)
	W3 - 55° (Wide Flood Beam)
	W5 - 70° (Very Wide Flood Beam)

Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction

321RC01C11-XXXX-XX-XXXX

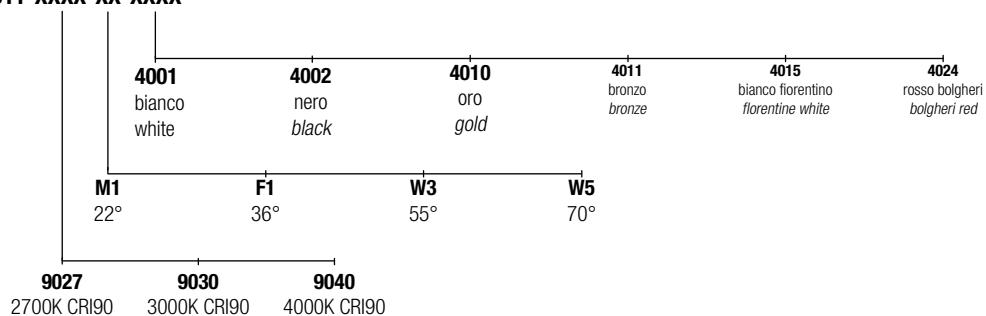

Dati Fotometrici | Photometric Specification

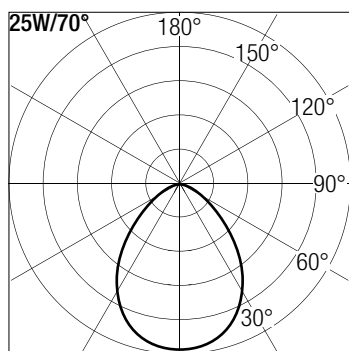

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	642	147
1,5	287	221
2	172	295
2,5	120	370
3	88	440

Alimentatori | Led Driver

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	corrente / current	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	30W	700mA	38x23x125mm	1	20	9M115
DALI PUSH 0-10V 1-10V	28W	700mA	52x26x156mm	1	20	9M501