




## Descrizione del prodotto / Product description

Paletto luminoso LED da esterno con ottica monodirezionale o bidirezionale. Corpo lampada in alluminio verniciato ricavato da taglio laser e piegatura. Lente realizzata da monoblocco in PMMA trasparente e dissipatore interno in alluminio anodizzato nero. Circuito LED di potenza a tensione costante 24Vdc. Cavo di collegamento in neoprene. Fissaggio mediante la predisposizione di un plinto in cemento con viti. Fornito con sistema di connessione (vedi istruzioni di montaggio).

*Bollard LED for outdoor with mono-directional or bi-directional optic. Body made of painted aluminium obtained by laser cutting and folding. Lens made of turned clear PMMA and internal heat sink made of black anodized aluminium. Power LED circuit 24Vdc. Neoprene connection cable. Fixing by means of a concrete plinth with screws and plugs. Supplied with connector (see assembly instructions)*

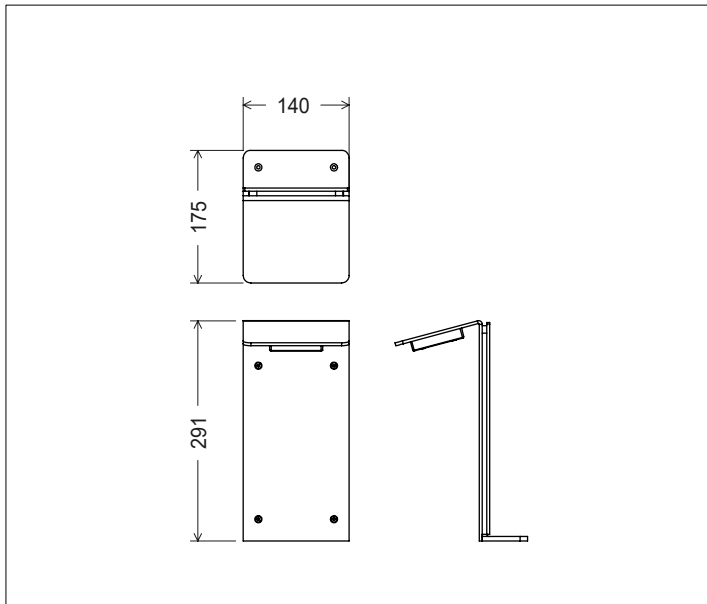

## Dati tecnici / Technical Info

\* su richiesta / on requests

|                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Finiture / Finishes                                 | ● <b>4003</b> Grafite   Graphite                   |
|                                                     | ● <b>4004</b> Cemento   Concrete                   |
|                                                     | ● <b>4006</b> Corten Scuro   Dark Corten           |
|                                                     | ● <b>4008</b> Verde Scuro   Dark Green             |
|                                                     | ○ <b>4015</b> Bianco Fiorentino   Florentine White |
|                                                     | ● <b>4024</b> Rosso Bolgheri   Bolgheri Red        |
|                                                     | ● Verniciati RAL   RAL Paintings*                  |
| Potenza   Power                                     | 8W                                                 |
| Corrente   Current                                  | -                                                  |
| Tensione   Voltage                                  | 24Vdc                                              |
| Tolleranza cromatica   Chromatic tolerance          | 3 SDCM                                             |
| Flusso luminoso   Luminous Flux                     | 708lm                                              |
| Mantenimento del flusso luminoso   Flux Maintenance | ≥50.000h                                           |

## Simbologia tecnica Technical informations

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
|             | Conforme alle direttive CE     |
|             | Conforme alle normative RoHS   |
|             | Classe III                     |
| <b>IP65</b> | Indice di Protezione IP65      |
|             | Connettore stagno in dotazione |

## Temperatura di Colore Color Temperature

|                            |
|----------------------------|
| <b>9027</b> - 2700K CRI 92 |
| <b>9030</b> - 3000K CRI 92 |
| <b>9040</b> - 4000K CRI 92 |

## Ottiche Optics




## Sistemi di Controllo Control System


|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
|              | On / Off<br>(remoto escluso / remote excluded)        |
| <b>PUSH</b>  | Push *<br>(remoto escluso / remote excluded)          |
| <b>1-10V</b> | 1-10V , 0-10V *<br>(remoto escluso / remote excluded) |
|              | DALI *<br>(remoto escluso / remote excluded)          |

## Creazione Codice | Code construction

317GA01L11-XXXX-XX-XXXX

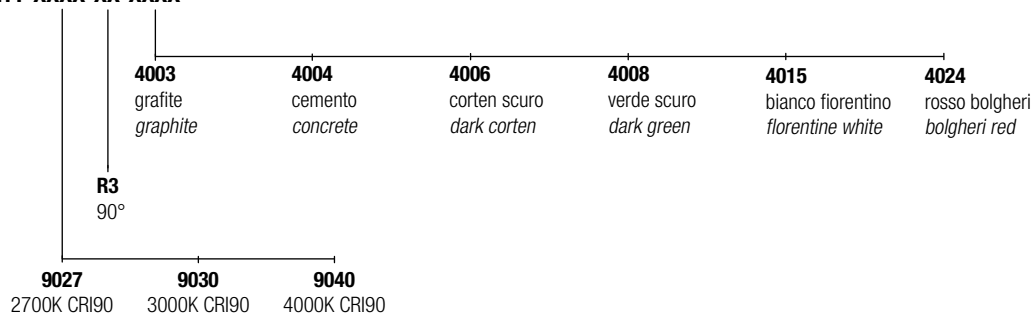


## Dati Fotometrici | Photometric Specification

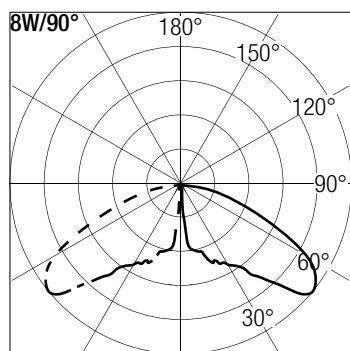

| R (m) | 90° | E (lx) |
|-------|-----|--------|
| 0,10  |     | 200    |
| 0,20  |     | 290    |
| 0,50  |     | 269    |
| 1,00  |     | 114    |
| 1,50  |     | 57     |

## Accessori | Accessories

THB.391.R4A.R



Connettore lineare IP68 a 4 poli.  
ANTICONDENSA (Ø23x89mm)

4 poles linear IP68 connector.  
ANTICONDENSATION (Ø23x89mm)

Alimentatori | *Led Driver*

| Tipo Alim. / Driver Type | potenza / power | tensione / voltage | dimensioni / dimensions | n. prodotti | IP | codice / code |
|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------|----|---------------|
| ON/OFF                   | 14W             | 24Vdc              | 38x25x79mm              | 1 ~ 3       | 67 | 9M401         |
|                          | 36W             | 24Vdc              | 38x25x120mm             | 1 ~ 3       | 67 | 9M402         |
|                          | 75W             | 24Vdc              | 32x63x140mm             | 1 ~ 6       | 67 | 9M403         |
| DALI                     | 60W             | 24Vdc              | 35x53x150mm             | 1 ~ 7       | 67 | 9M805         |