


FUJI 30

314GA01H11

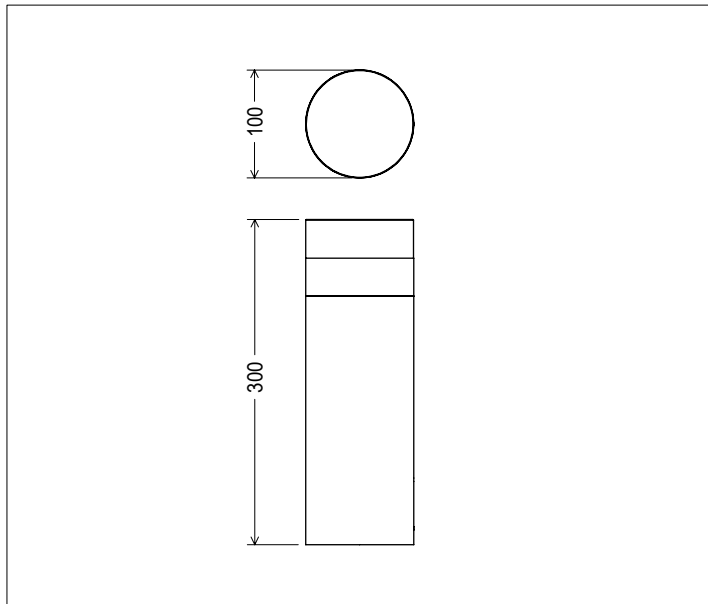

Descrizione del prodotto / Product description

Paletto luminoso LED da esterno con ottica radiale 360° o unidirezionale 180°.

Corpo lampada e tappo superiore in alluminio verniciato.

Lente realizzata da monoblocco in PMMA trasparente e dissipatore.

Disponibile con ghiera di fissaggio.

Fornito con sistema di connessione IP68 (vedi istruzioni di montaggio).

Bollard LED for outdoor with radial 360° or mono-directional 180° optic. Body and upper cap made of painted aluminium.

Lens made of turned clear PMMA.

Available with fixing ring.

Supplied with IP68 connector (see assembly instructions)

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture Finishes	● 4003 Grafite Graphite
	● 4004 Cemento Concrete
	● 4006 Corten Scuro Dark Corten
	● 4008 Verde Scuro Dark Green
	○ 4015 Bianco Fiorentino Florentine White
	● 4024 Rosso Bolgheri Bolgheri Red
	● Verniciati RAL RAL Paintings*
Potenza Power	10W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	220/240Vac
Tolleranza cromatica Chromatic tollerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	1150lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe II
IP65	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	R1 - 360°
	R2 - 180°

Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (a bordo / on board)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction

314GA01H11-XXXX-XX-XXXX

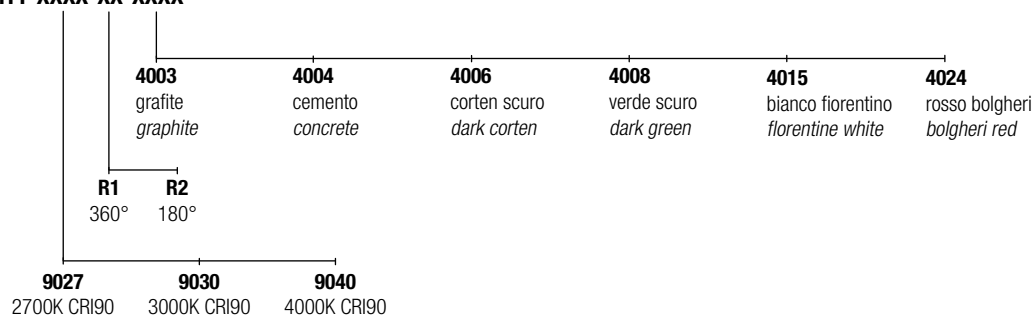


Dati Fotometrici | Photometric Specification

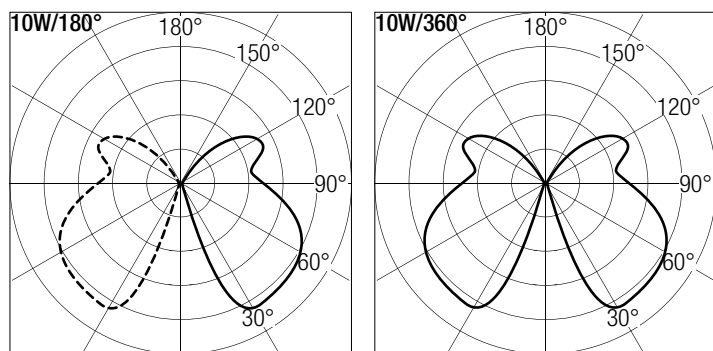

R (m)	180°	E (lx)	R (m)	360°	E (lx)
0,10		1350	0,10		1350
0,20		447	0,20		447
0,50		109	0,50		109
1,00		37	1,00		37
1,50		21	1,50		21

Accessori | Accessories


9B003



Base per fissaggio a terra
(Ø160mm H.6mm)

Ground Fixing Basic
(Ø160mm H.6mm)


9B002



Ghiera per fissaggio a terra
(Ø160mm H.6mm)

Ground Fixing Ring
(Ø160mm H.6mm)

THB.391.R4A.R



Connettore lineare IP68 a 4 poli.
ANTICONDENSA (Ø23x89mm)

4 poles linear IP68 connector.
ANTICONDENSATION (Ø23x89mm)