

# GIOTTO MINI FRAMELESS HI


**322RA02H11**



## Descrizione del prodotto / Product description

Incasso LED per esterni .  
Ideato per l'illuminazione uplight di facciate e architetture.  
Corpo dissipante in alluminio tornito da pieno con trattamento superficiale di anodizzazione dura colore nero.  
Schermo superiore in vetro temperato extra-chiaro serigrafato (sp.4mm).  
Lente interna ad emissione spot 15°, 30° o 60° in PMMA trasparente.  
Multi-chip LED ad alta efficienza CRI ≥90.  
Cavo di collegamento in neoprene.  
Fornito con sistema di connessione rapido a due poli IP68 (vedi istruzioni di montaggio).

*Recessed LED spot uplight.  
Ideal for uplight lighting of facades and architectures.  
Heat sink body made of turned aluminum.  
Upper screen made of extra clear temperate glass (4mm thickness)  
Spot optics 15°, 30° or 60° made of clear PMMA.  
Multi-chip LED with high efficiency CRI ≥90.  
Neoprene connection cable.  
Supplied with rapid IP68 connector (see assembly instructions).*

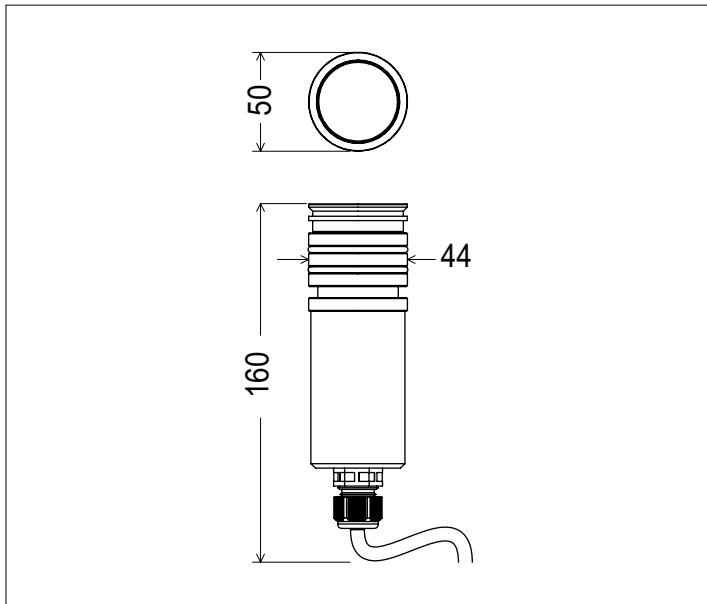

## Dati tecnici / Technical Info

\* su richiesta / on requests

### Finiture / Finishes

● **1004** acciaio inox nero / blackstain steel

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Potenza   Power                                     | 5W         |
| Corrente   Current                                  | -          |
| Tensione   Voltage                                  | 220~240Vac |
| Tolleranza cromatica   Chromatic tolerance          | 3 SDCM     |
| Flusso luminoso   Luminous Flux                     | 618lm      |
| Mantenimento del flusso luminoso   Flux Maintenance | ≥50.000h   |
| Temperature di esercizio   Operating temperature    | -20° ~ 45° |

## Simbologia tecnica Technical informations

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
|             | Conforme alle direttive CE     |
|             | Conforme alle normative RoHS   |
|             | Classe I                       |
| <b>IP67</b> | Indice di Protezione IP67      |
|             | Connettore stagno in dotazione |

## Temperatura di Colore Color Temperature

|                            |
|----------------------------|
| <b>9027</b> - 2700K CRI 92 |
| <b>9030</b> - 3000K CRI 92 |
| <b>9040</b> - 4000K CRI 92 |

## Ottiche Optics


|  |                                         |
|--|-----------------------------------------|
|  | <b>N4</b> - 15° (Narrow Beam)           |
|  | <b>F1</b> - 30° (Flood Beam)            |
|  | <b>W4</b> - 60° (Wide Flood Beam)       |
|  | <b>W7</b> - 120° (Very Wide Flood Beam) |
|  | <b>E1</b> - 15°x45° (Elliptical Beam)   |
|  | <b>A1</b> - Wall-Washer                 |

## Sistemi di Controllo Control System


|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
|              | On / Off<br>(a bordo / on board) |
| <b>TRIAC</b> | Triac<br>(a bordo / on board)    |

## Creazione Codice | Code construction


**322RA02H11-XXXX-XX-XXXX**

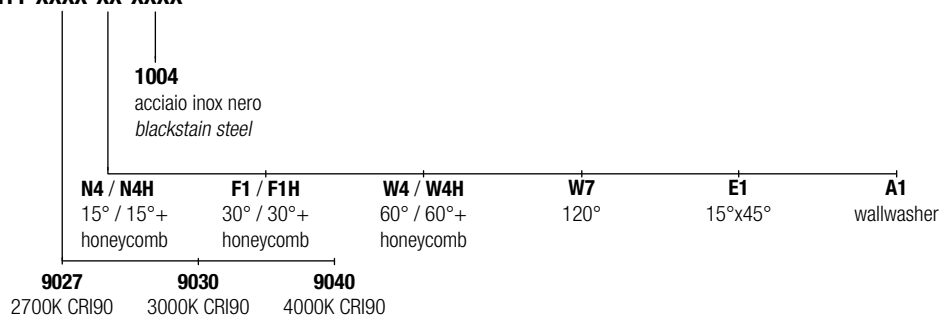


## Dati Fotometrici | Photometric Specification

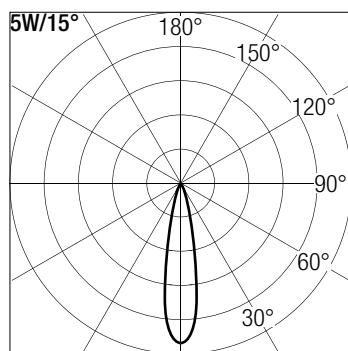

| h (m) | E (lx) | D (cm) |
|-------|--------|--------|
| 1     | 1662   | 26     |
| 1,5   | 740    | 39     |
| 2     | 416    | 53     |
| 2,5   | 267    | 66     |
| 3     | 185    | 79     |

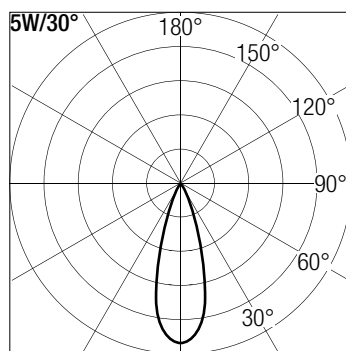


| h (m) | E (lx) | D (cm) |
|-------|--------|--------|
| 1     | 1244   | 53     |
| 1,5   | 552    | 80     |
| 2     | 311    | 107    |
| 2,5   | 199    | 134    |
| 3     | 138    | 161    |

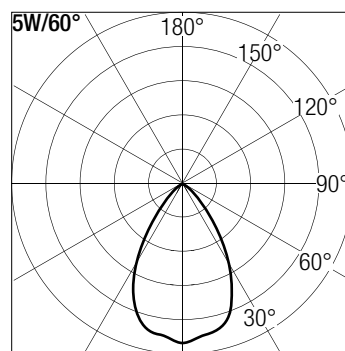

| h (m) | E (lx) | D (cm) |
|-------|--------|--------|
| 1     | 368    | 115    |
| 1,5   | 164    | 173    |
| 2     | 92,3   | 230    |
| 2,5   | 59,2   | 288    |
| 3     | 41,2   | 346    |

## Accessori | Accessories


**9A024**



Cassaforma PVC.  
(Ø80mm H.200mm)

PVC Ground Box.  
(Ø80mm H.200mm)


**Honeycomb/Honeycomb**



Filtro Alveolare anti-abbagliamento.  
(spessore 3mm)

Anti-glare Honey Comb.  
(thickness 3mm)

**THB.391.R4A.R**



Connettore lineare IP68 a 4 poli.  
ANTICONDENSA (Ø23x89mm)

4 poles linear IP68 connector.  
ANTICONDENSATION (Ø23x89mm)