


SPIGA 120 CC


351GA04C11

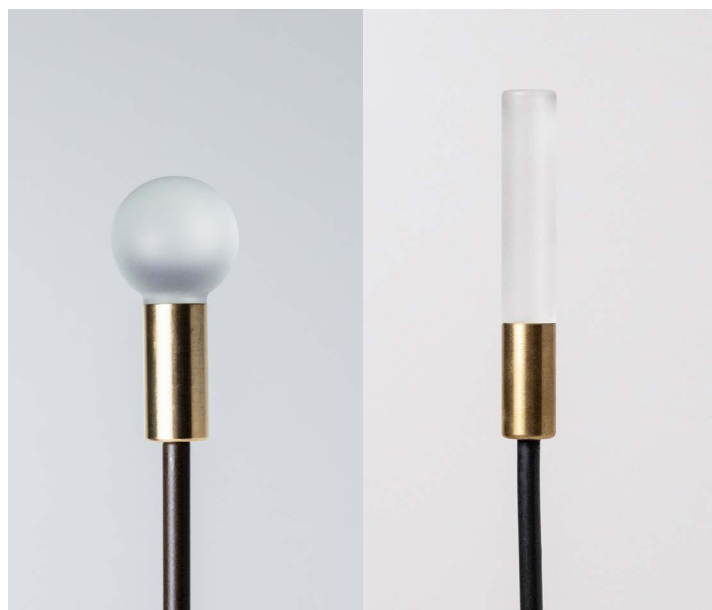

Descrizione del prodotto / Product description

Bollard LED per esterni.
Ideale per l'illuminazione di percorsi e giardini.
Corpo dissipante realizzato in alluminio tornito e verniciatura a polvere.
Optica ad emissione diffusa.
Asta in ottone verniciato.

LED Bollard for outdoor.
Ideal for lighting paths and garden.
Dissipating body made of turned painted aluminum. Radial optic diffused made of clear PMMA.
painted brass rod.

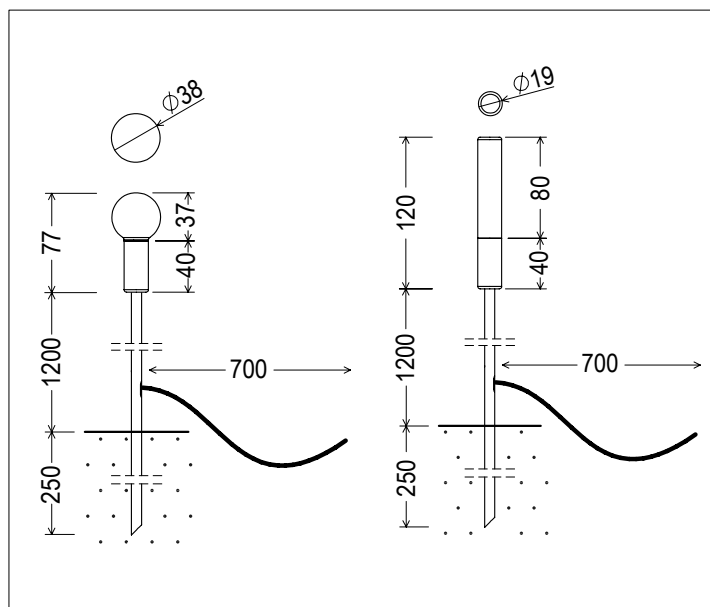

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes	● 4003 Grafite Graphite
	● 4004 Cemento Concrete
	● 4006 Corten Scuro Dark Corten
	● 4008 Verde Scuro Dark Green
	○ 4015 Bianco Fiorentino Florentine White
	● 4024 Rosso Bolgheri Bolgheri Red
	● Verniciati RAL RAL Paintings*
Potenza Power	1,2W
Corrente Current	350mA
Tensione Voltage	3Vdc
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	126lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
IP65	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	D1 - (Diffusa/Diffused)
--	--------------------------------

Sistemi di Controllo Control System

	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)


Creazione Codice | Code construction

351GA04C11-XXXX-XX-XXXX

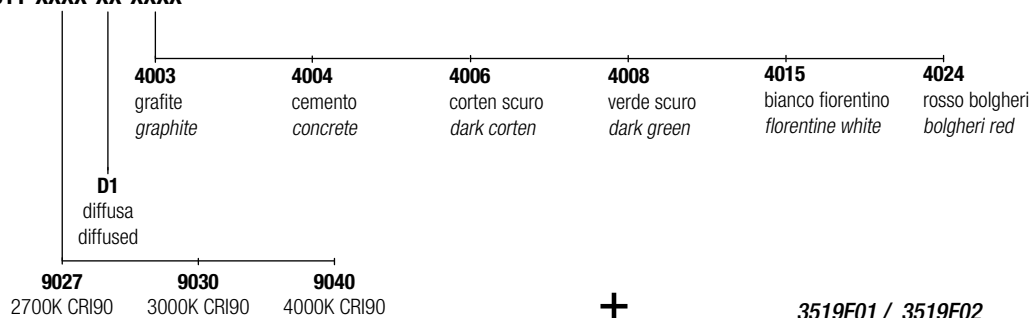

Accessori | Accessories


9B006



Ghiera con fori (Ø80x40mm)

Ring with holes (Ø80x40mm)


9A027



Cassaforma PVC. (Ø100mm
H.200mm)

PVC Ground Box. (Ø100mm
H.200mm)


3519F01



Cilindro

Cylinder

3519F02



Sfera

Sphere