

UP&DOWN 65


336SB03H11



Descrizione del prodotto / Product description

Plafone LED per interni ed esterni.
Corpo dissipante interno in alluminio anodizzato nero e corpo esterno in ottone naturale tornito.
Optica ad emissione spot in policarbonato.
Schermo superiore tornito in PMMA trasparente.
Pressacavo interno IP68.
Sorgente COB LED CRI ≥90.
Cavo di collegamento in neoprene.
Fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile (vedi istruzioni di montaggio).

*Ceiling LED lamp for indoor / outdoor.
Internal body made of black anodized aluminum and external body made off turned brass.
Spot optics made of polycarbonate.
Upper screen made of turned clear PMMA.
Internal co-printed cable gland IP68.
COB LED source CRI ≥90.
Neoprene Connection cable.
Supplied with heat shrink fast connection system (see assembly instructions)*

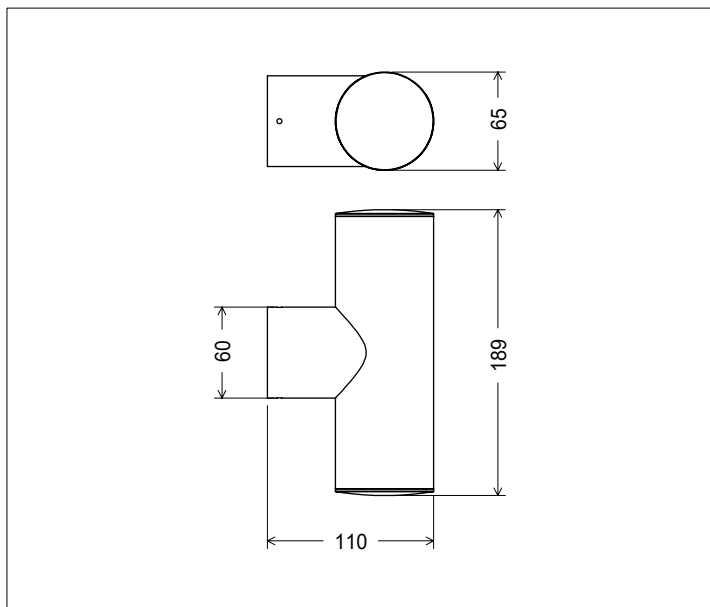

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes	1022	Ottone Naturale Natural Brass
	3007	Galvanica rame Galv. Copper
	4003	Grafite Graphite
	4004	Cemento Concrete
	4006	Corten Scuro Dark Corten
	4011	Bronzo Bronze
	4015	Bianco Fiorentino Florentine White
	4024	Rosso Mattone Brick Red
		Verniciati RAL RAL Paintings*
Potenza Power	2 x 8W	
Corrente Current	-	
Tensione Voltage	220 ~ 240Vac	
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM	
Flusso luminoso Luminous Flux	2 x 885lm	
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h	

Temperature di esercizio | Operating temperature

-20° ~ 45°

Optics

Sistemi di Controllo Control System

Simbologia tecnica Technical informations

Temperatura di Colore Color Temperature

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe II
IP65	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione


9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

	M1 - 20° (Medium Beam)
	F1 - 30° (Flood Beam)
	W3 - 50° (Wide Flood Beam)


	On / Off (a bordo / on board)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction


336SB03H11-XXXX-XX-XXXX

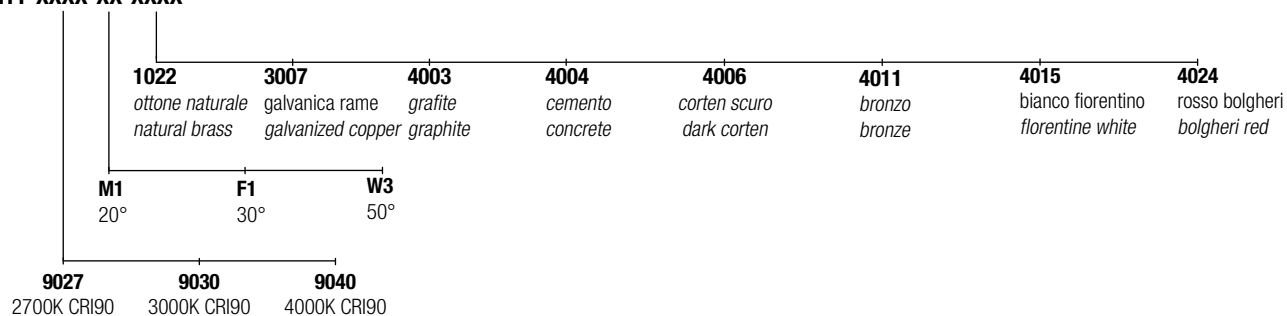


Dati Fotometrici | Photometric Specification

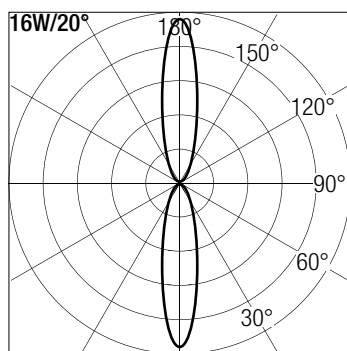

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	2529	28
1,5	1044	42
2	567	56
2,5	355	70
3	243	85

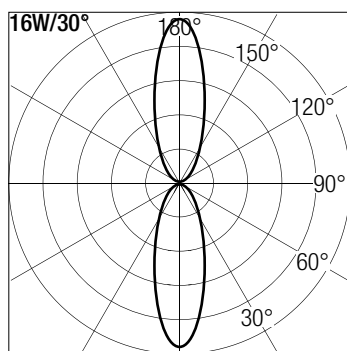

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	1752	46
1,5	720	69
2	389	92
2,5	244	115
3	168	138

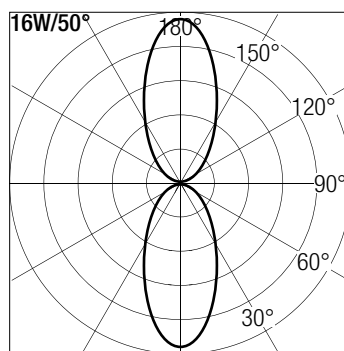

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	1428	82
1,5	585	124
2	317	165
2,5	198	207
3	135	248