


UPoDOWN 40

336SA02C11

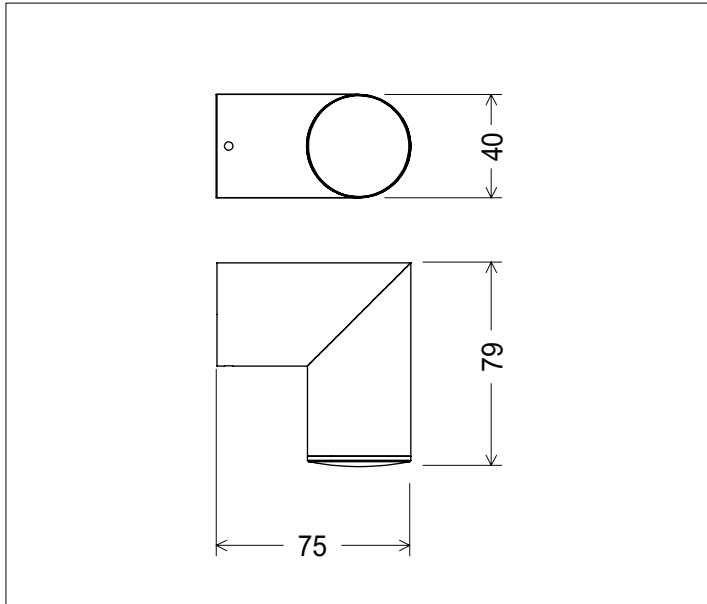

Descrizione del prodotto / Product description

Applique LED a doppia-emissione per interni ed esterni.
Corpo dissipante interno in alluminio anodizzato nero e corpo esterno in ottone naturale tornito.
Optica ad emissione spot in PMMA trasparente.
Schermo superiore tornito in PMMA trasparente.
Pressacavo interno IP68.
Power LED di potenza ad altissima efficienza CRI ≥ 90 .
Cavo di collegamento in neoprene
Fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile (vedi istruzioni di montaggio).

*Applique double-emitting LED for indoor / outdoor.
Internal body made of black anodized aluminum and external body made off turned brass.
Spot optics made of clear PMMA.
Upper screen made of turned clear PMMA.
Internal co-printed cable gland IP68.
Power LED with very high efficiency CRI ≥ 90 .
Neoprene Connection cable.
Supplied with heat shrink fast connection system (see assembly instructions)*

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes	 1022 Ottone Naturale Natural Brass
	 3007 Galvanica rame Galv. Copper
	 4003 Grafite Graphite
	 4004 Cemento Concrete
	 4006 Corten Scuro Dark Corten
	 4011 Bronzo Bronze
	 4015 Bianco Fiorentino Florentine White
	 4024 Rosso Mattone Brick Red
	 Verniciati RAL RAL Paintings*
Potenza Power	3W
Corrente Current	700mA
Tensione Voltage	2 ~ 3V
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	236lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	$\geq 50.000h$

Temperature di esercizio | Operating temperature

-20° ~ 45°

Optics

Sistemi di Controllo
Control System



N3 -12° (Narrow Beam)



F1 - 30° (Flood Beam)



On / Off
(remoto escluso / remote excluded)



Push *
(remoto escluso / remote excluded)



1-10V
(remoto escluso / remote excluded)



DALI *
(remoto escluso / remote excluded)

Simbologia tecnica Technical informations


Temperatura di Colore Color Temperature

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione


9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Creazione Codice | Code construction

336SA02C11-XXXX-XX-XXXX

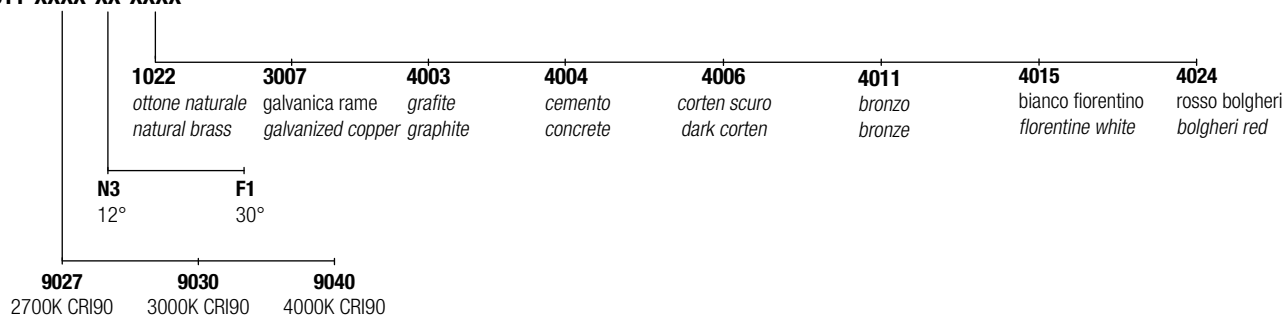

Dati Fotometrici | Photometric Specification

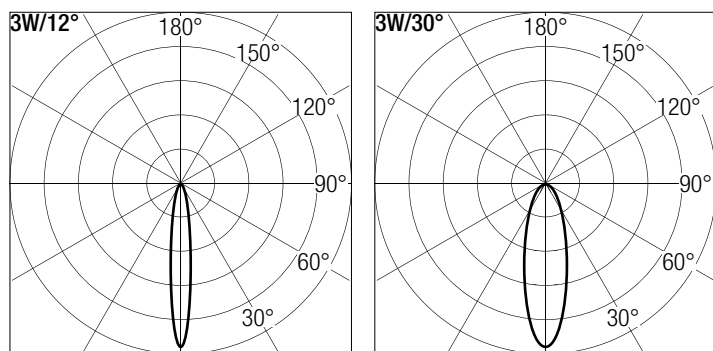

h (m)	E (lx)	D (cm)	h (m)	E (lx)	D (cm)
1	2660	21	1	646	53
1,5	1134	31	1,5	285	80
2	695	42	2	160	107
2,5	425	52	2,5	103	133
3	303	63	3	71	160

Alimentatori | Led Driver

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	corrente / current	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	10W	700mA	39x22x75mm	1 ~ 3	20	9M109
	14W	700mA	38x25x79mm	1 ~ 5	67	9M203
DALI PUSH	23W	700mA	47x26x103mm	1 ~ 5	67	9M602/700