

# ALPHA Track 48Vdc 2 Luci (Ad. Bin. 02 Bianco)

**340BC08L11**



## Descrizione del prodotto / Product description

Proiettore LED direzionabile da interno per binari elettrificati a bassa tensione 48Vdc.

Ideale per l'illuminazione d'accento.

Corpo realizzato da tornitura di alluminio verniciato.

Disponibili varie ottiche in PMMA trasparente.

Anello frontale antiglare in alluminio anodizzato nero con finitura personalizzabile a richiesta.

Sorgente COB LED con LES ridotta.

Fornito con adattatore per binari in tensione costante "Stucchi".

*Adjustable LED projector for indoor for track or ceiling system.*


*Ideal for accent light.*

*Body made of turning aluminum with painted finish.*

*Spot optics made of clear PMMA and anti-glare ring made of anodized aluminum with customizable finish.*

*COB LED source with LES reduced.*

*Supplied with "Stucchi" constant voltage track adapter.*

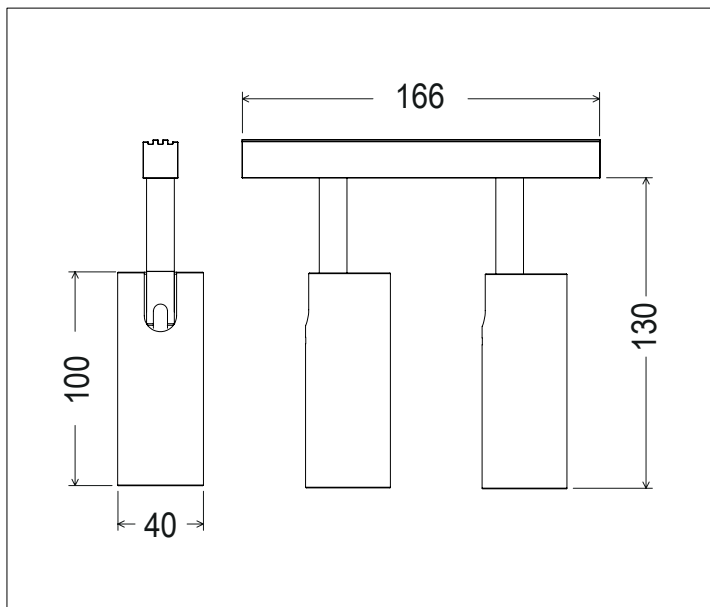

## Dati tecnici / Technical Info

\* su richiesta / on requests

|                                                     |                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Finiture / Finishes                                 | ○ 4001 Bianco   White             |
|                                                     | ● 4002 Nero   Black               |
|                                                     | ● 4010 Oro   Gold                 |
|                                                     | ● 4011 Bronzo   Bronze            |
|                                                     | ● Verniciati RAL   RAL Paintings* |
| Potenza   Power                                     | 2 x 10W                           |
| Corrente   Current                                  | -                                 |
| Tensione   Voltage                                  | 24 ~48Vdc                         |
| Tolleranza cromatica   Chromatic tollerance         | 3 SDCM                            |
| Flusso luminoso   Luminous Flux                     | 2 x 966lm                         |
| Mantenimento del flusso luminoso   Flux Maintenance | ≥50.000h                          |
| Temperature di esercizio   Operating temperature    | -20° ~ 45°                        |

## Simbologia tecnica Technical informations

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
|             | Conforme alle direttive CE   |
|             | Conforme alle normative RoHS |
|             | Classe III                   |
| <b>IP20</b> | Indice di Protezione IP20    |

## Temperatura di Colore Color Temperature

|                            |
|----------------------------|
| <b>9027</b> - 2700K CRI 92 |
| <b>9030</b> - 3000K CRI 92 |
| <b>9040</b> - 4000K CRI 92 |

## Ottiche Optics


|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
|  | <b>N4</b> - 15° (Narrow Beam)     |
|  | <b>F1</b> - 30° (Flood Beam)      |
|  | <b>W1</b> - 45° (Wide Flood Beam) |

## Sistemi di Controllo Control System

|              |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
|              | <b>On / Off</b><br>(remoto escluso / remote excluded)            |
| <b>PUSH</b>  | Push *<br>(remoto escluso / remote excluded)                     |
| <b>1-10V</b> | 1-10V , 0-10V *<br>(remoto escluso / remote excluded)            |
|              | <b>DALI *</b><br>(remoto escluso / remote excluded)              |
|              | <b>Casambi Bluetooth *</b><br>(remoto escluso / remote excluded) |


## Creazione Codice | Code construction

**340BC08L11-XXXX-XXXX**

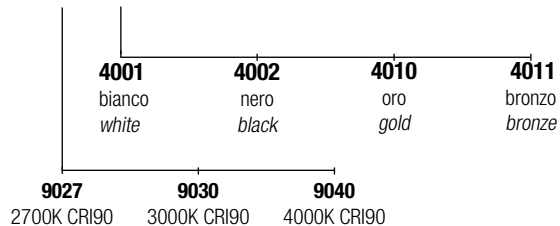


**9F004-XX-XXXX**


+

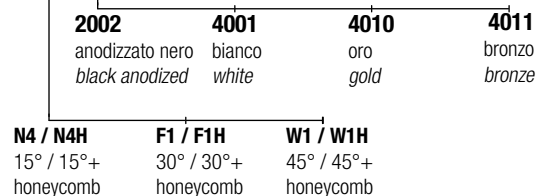


## Dati Fotometrici | Photometric Specification

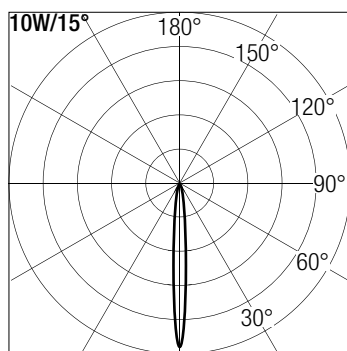

| h (m) | E (lx) | D (cm) |
|-------|--------|--------|
| 1     | 4543   | 26     |
| 1,5   | 2087   | 39     |
| 2     | 1212   | 52     |
| 2,5   | 786    | 65     |
| 3     | 579    | 78     |

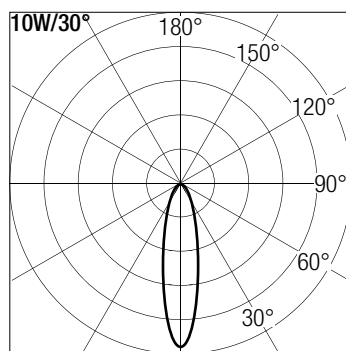


| h (m) | E (lx) | D (cm) |
|-------|--------|--------|
| 1     | 3383   | 53     |
| 1,5   | 1503   | 80     |
| 2     | 807    | 107    |
| 2,5   | 507    | 133    |
| 3     | 371    | 160    |

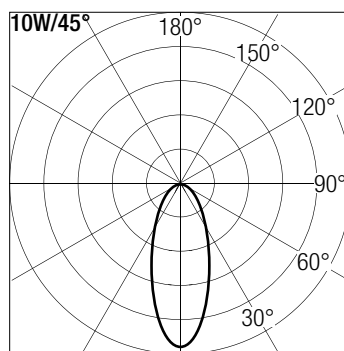

| h (m) | E (lx) | D (cm) |
|-------|--------|--------|
| 1     | 2700   | 72     |
| 1,5   | 1248   | 109    |
| 2     | 694    | 145    |
| 2,5   | 436    | 181    |
| 3     | 291    | 218    |

## Accessori | Accessories


**9F004**



Ottica + Anello riflettore

Optic + Lock ring

**9F004**



Ottica + Anello riflettore+  
honeycomb

Optic + Lock ring+ honeycomb