


# AURA CC

**301RA01C11**

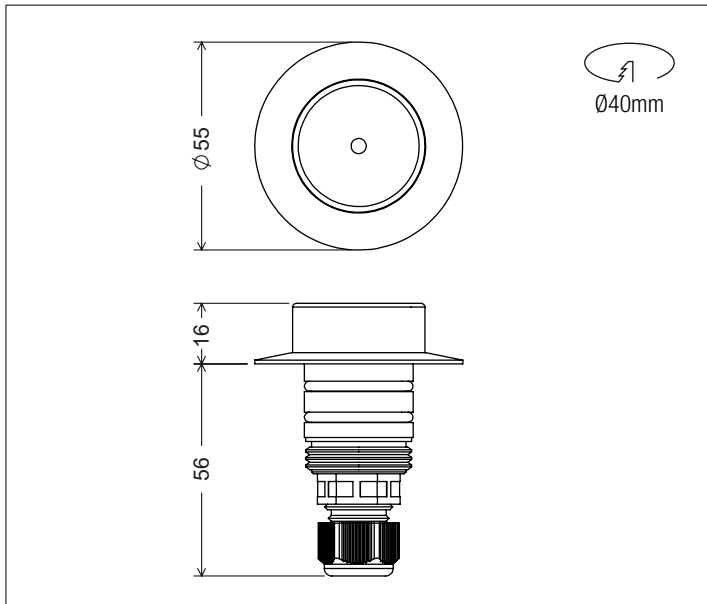

## Descrizione del prodotto / Product description

Segnapasso LED da incasso con ottica ad emissione radiale per interno ed esterno. Lente in PMMA trasparente vibrolucidato.

Flangia in ottone con finitura galvanica o verniciata.

Guarnizioni OR in gomma siliconica (eccellente resistenza all'ozono, all'esposizione agli agenti atmosferici e all'invecchiamento).

Pressacavo posteriore IP68.

Power LED di potenza ad altissima efficienza CRI  $\geq 90$ .

Cavo di collegamento in neoprene, fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile.

(vedi istruzioni di montaggio).

*Built-in swivel wall footlights radial emitting, for indoor/outdoor applications. Clear PMMA optic*

*Flange made of Galvanic finish or painted brass.*

*O-rings made of silicon rubber (excellent resistance to ozone, exposure to atmospheric agents and aging).*

*Rear cable gland P68.*

*Power LED with very high efficiency CRI  $\geq 90$ .*

*Neoprene cable connection, supplied with heat shrink fast connection system (see assembly instructions)*

## Dati tecnici / Technical Info

\* su richiesta / on requests

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Finiture / Finishes                                 | ● 4003 Grafite   Graphite                   |
|                                                     | ● 4004 Cemento   Concrete                   |
|                                                     | ● 4006 Corten Scuro   Dark Corten           |
|                                                     | ● 4011 Bronzo   Bronze                      |
|                                                     | ○ 4015 Bianco Fiorentino   Florentine White |
|                                                     | ● 4024 Rosso Bolgheri   Bolgheri Red        |
|                                                     | ● Verniciati RAL   RAL Paintings*           |
| Potenza   Power                                     | 1.2W                                        |
| Corrente   Current                                  | 350mA                                       |
| Tensione   Voltage                                  | 2 ~ 3V                                      |
| Tolleranza cromatica   Chromatic tolerance          | 3 SDCM                                      |
| Flusso luminoso   Luminous Flux                     | 126lm                                       |
| Mantenimento del flusso luminoso   Flux Maintenance | $\geq 50.000h$                              |
| Temperature di esercizio   Operating temperature    | -20° ~ 45°                                  |

## Simbologia tecnica Technical informations

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
|             | Conforme alle direttive CE     |
|             | Classe III                     |
| <b>IP65</b> | Indice di Protezione IP65      |
|             | Connettore stagno in dotazione |

## Temperatura di Colore Color Temperature

|                            |
|----------------------------|
| <b>9027</b> - 2700K CRI 92 |
| <b>9030</b> - 3000K CRI 92 |
| <b>9040</b> - 4000K CRI 92 |

## Ottiche Optics




## Sistemi di Controllo Control System


|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
|              | On / Off<br>(remoto escluso / remote excluded)        |
| <b>PUSH</b>  | Push *<br>(remoto escluso / remote excluded)          |
| <b>1-10V</b> | 1-10V , 0-10V *<br>(remoto escluso / remote excluded) |
|              | DALI *<br>(remoto escluso / remote excluded)          |

## Creazione Codice | Code construction

**301RA01C11-XXXX-XX-XXXX**

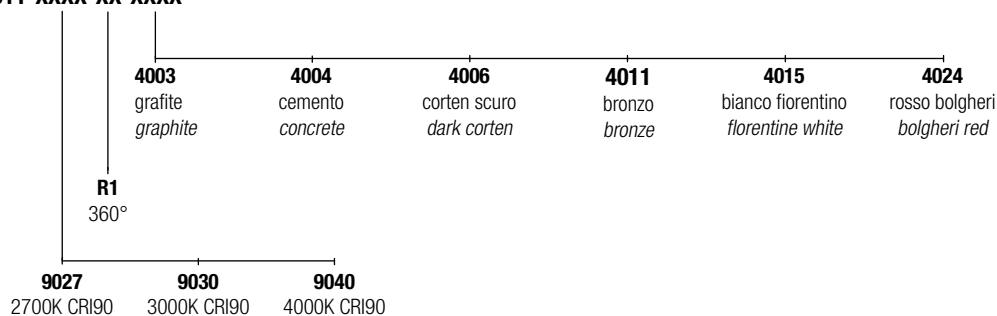


## Dati Fotometrici | Photometric Specification

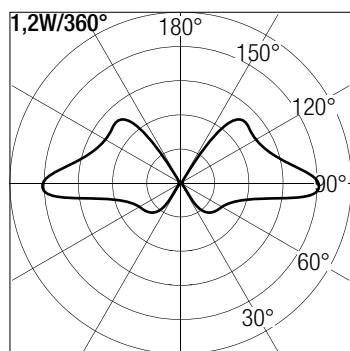

| R (m) | E (lx) |
|-------|--------|
| 0,10  | 1765   |
| 0,20  | 617    |
| 0,50  | 216    |
| 1,00  | 43     |
| 1,50  | 13     |

## Accessori | Accessories


**9F005**



Molla di fissaggio.  
(foro su pannello Ø40mm)

Fixing Spring.  
(hole on panel Ø40mm)

**9A005**



Cassaforma per incasso  
(Ø38mm H.75mm)

Recessed Box  
(Ø38mm H.75mm)

Alimentatori | *Led Driver*

| Tipo Alim. / Driver Type | potenza / power | corrente / current | dimensioni / dimensions | n. prodotti | IP | codice / code |
|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------|----|---------------|
| ON/OFF                   | 6W              | 350mA              | 32x22x76mm              | 1 ~ 5       | 20 | 9M101         |
|                          | 14W             | 350mA              | 38x25x79mm              | 1 ~10       | 67 | 9M201         |
|                          |                 |                    |                         |             |    |               |
| DALI PUSH                | 16W             | 350mA              | 47x26x111mm             | 1 ~10       | 67 | 9M602/350     |