

BOOMER 14 TRACK 230V (Ad. Bin. Trifase Bianco)

341BA02H11



Descrizione del prodotto / Product description

Proiettore LED da interno con fissaggio a plafone.
Ideale per l'illuminazione d'accento.
Corpo realizzato da tornitura di alluminio con trattamento superficiale di verniciatura o galvanica rame.
Disponibili varie ottiche e schermo in PMMA trasparente serigrafato.
Sorgente COB LED ad alta resa ed alimentatore ON/OFF a bordo.

LED projector for indoor with ceiling box system.
Ideal for accent light.
Body made of turning aluminum with painted or copper finish.
Various available spot optics and silk-screened screen made of clear PMMA.
COB LED source with ON/OFF driver on-board.


Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes

- **4001** Bianco | White
- **4002** Nero | Black
- **4010** Oro | Gold
- **4011** Bronzo | Bronze
- Verniciati RAL | RAL Paintings*

Potenza Power	14W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	220/240Vac
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	1500lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperatura di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

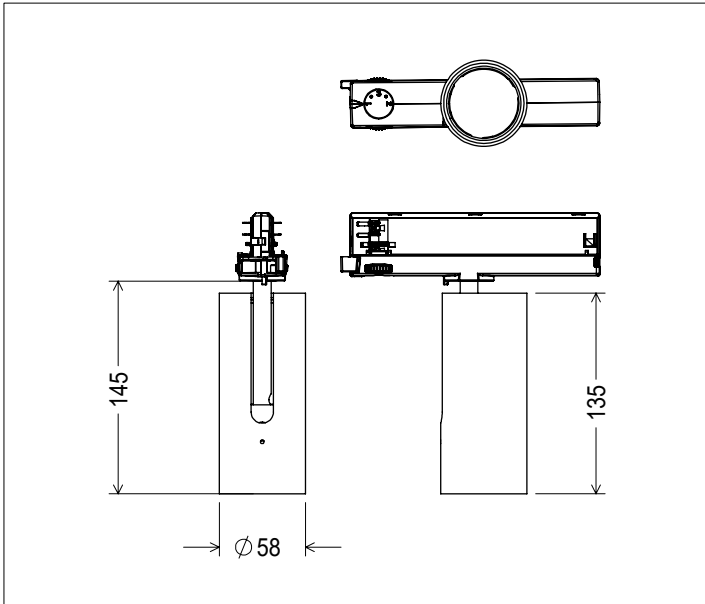

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe I
IP20	Indice di Protezione IP20

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	M1 - 20° (Medium Beam)
	F1 - 30° (Flood Beam)
	W3 - 50° (Wide Flood Beam)

Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
PUSH	Push * (remoto / remote)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto / remote)
	DALI * (remoto / remote)
	Casambi Bluetooth * (remoto / remote)

Creazione Codice | Code construction


341BA02H11-XXXX-XX-XXXX

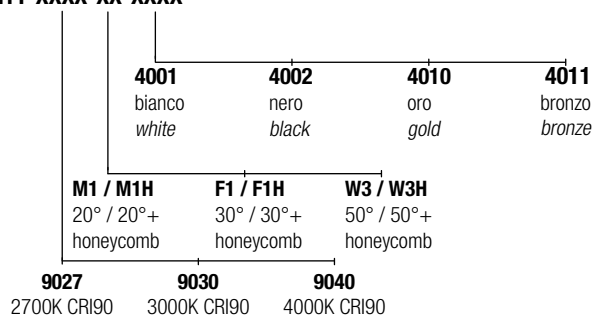


Dati Fotometrici | Photometric Specification

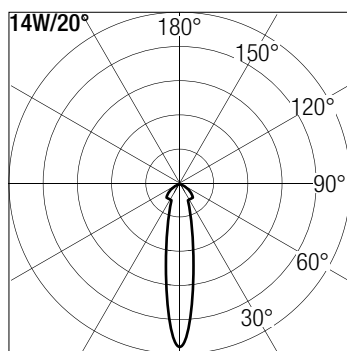

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	3613	28
1,5	1492	42
2	810	56
2,5	508	70
3	348	85

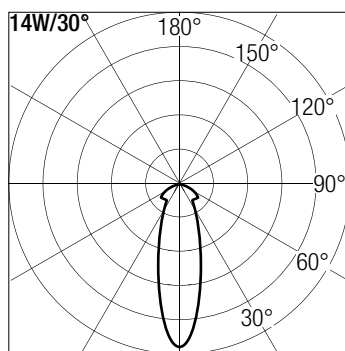


h (m)	E (lx)	D (cm)
1	2504	46
1,5	1029	69
2	557	92
2,5	349	115
3	240	138

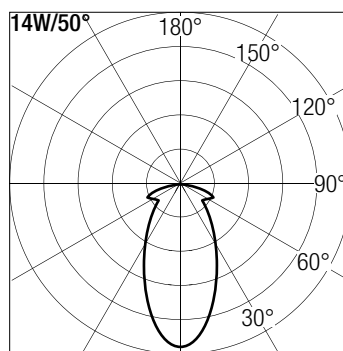

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	2041	82
1,5	836	124
2	453	165
2,5	284	207
3	194	248

Accessori | Accessories

Honeycomb / Honeycomb



Filtro Alveolare anti-abbagliamento.
(spessore 3mm)

Anti-glare Honey Comb.
(thickness 3mm)