

CUBO SOSPENSIONE componibile

331CA01C11




Descrizione del prodotto / Product description

Sospensione LED per interni.
Ideale per testa letto e luce ambiente.
Corpo lampada in alluminio ricavato da taglio laser, Lente in PMMA trasparente con satinatura interna.
Optica interna spot 30° in PMMA trasparente.
Circuito Power LED di potenza con quadrupla sorgente ad alta efficienza CRI ≥90.

Questa variante del prodotto consente la composizione di una lampada personalizzata mediante la scelta degli accessori disponibili.

*Pendant LED for indoor.
Ideal for ambient light or bed head.
Lamp head made of laser cut aluminum and lens tured in clear PMMA.
Spot optic 30° made of clear PMMA.
4 Power LED with very high efficiency CRI ≥90.*

This variant of the product allows the composition of a customized lamp by choosing the available accessories.

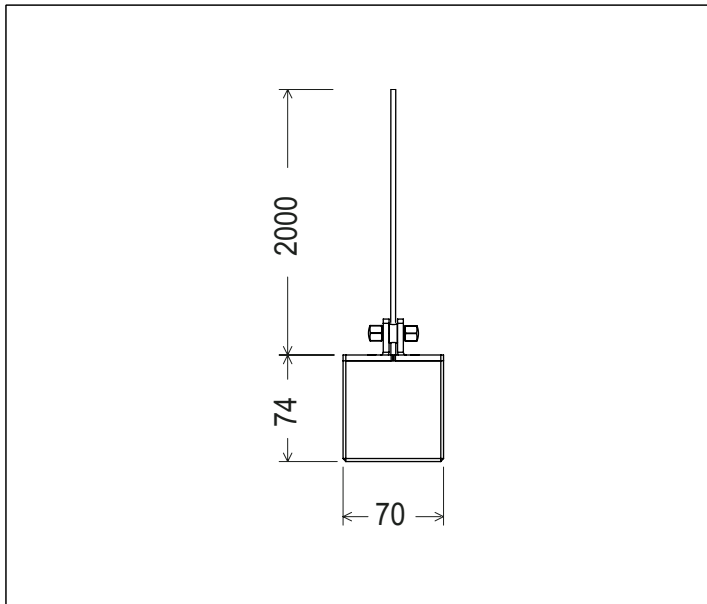

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes	○ 4001 Bianco / White
	● 4002 Nero / Black
	🌈 Verniciati RAL / RAL Paintings*

Potenza / Power 4,2 ~ 8,6W

Corrente / Current 350 ~ 700mA

Tensione / Voltage 11,6Vdc

Tolleranza cromatica / Chromatic tolerance 3 SDCM

Flusso luminoso / Luminous Flux 504 ~ 843lm

Mantenimento del flusso luminoso / Flux Maintenance ≥50.000h

Temperature di esercizio / Operating temperature -20° ~ 45°


Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
IP40	Indice di Protezione IP40

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics




Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction

331CA01C11-XXXX-XX-XXXX

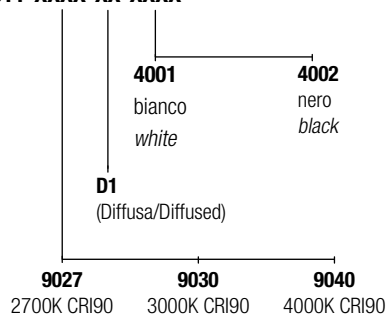


Dati Fotometrici | Photometric Specification



h (m)	E (lx)	D (cm)
1	453	53
1,5	208	80
2	124	107
2,5	83	133
3	67	160

Accessori | Accessories


9D004 - 4002/4001



Rosone per fissaggio a soffitto.
(75x75x32mm)

Canopy for Ceiling fixing.
(75x75x32mm)


9D006 - 4002/4001



Rosone con uscita multipla.
Max. 6 prodotti (Ø180x40mm)

Canopy with multiple exit.
Max. 6 products (Ø180x40mm)


9D007 - 4002/4001



Scatola da terra con spina.

Floor Driver Box with plug.

9F001 - 2002



Decentramento Cavo Nero.
(Ø15mm H.20mm)

Black Anodized cable decentralization.
(Ø15mm H.20mm)

Alimentatori | *Led Driver*

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	corrente / current	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	10W	700mA	39x22x75mm	1	20	9M109
DALI2	16W	700mA	22x20x142mm	1 ~ 2	20	9M507/700